

TRUBNÍ TVAROVKY

přírubový T-kus



Konstrukční charakteristiky


- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:
EN 1092-2 | PN 10 standard;
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

DN	DN 1	L	H	hmotnost
50	50	300	150	12,50
65	50	330	157	15,50
	65		165	16,50
80	50	330	160	14,00
	65		165	14,70
	80		165	16,00
100	50	360	170	17,60
	65		170	17,40
	80		175	18,60
	100		180	19,40
125	50	400	185	30,00
	65		195	31,00
	80		190	23,00
	100		195	24,00
	125		200	25,50
150	50	440	200	39,00
	65		207	39,00
	80		205	29,00
	100		210	30,00
	125		215	31,00
	150		220	33,80
200	80	520	235	42,50
	100		240	43,00
	125		245	44,00
	150		250	46,50
	200		260	50,00
250	50	700	230	42,20
	80		270	71,00
	100		275	75,00
	125		280	93,00
	150		300	81,00
	200		325	76,50
	250		350	83,00
300	80	800	290	92,00
	100		300	94,00
	150		325	101,00
	200		350	102,00
	300		400	114,00
300+	250	800	400	120,00
400	200	900	350	162,00
	250		350	170,00
500	150*	1000	400	245,00
	500		500	278,00

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na poptávku.

* k dodání pouze dle EN 1092-2 | PN 16

Přírubový T-kus č. 8510

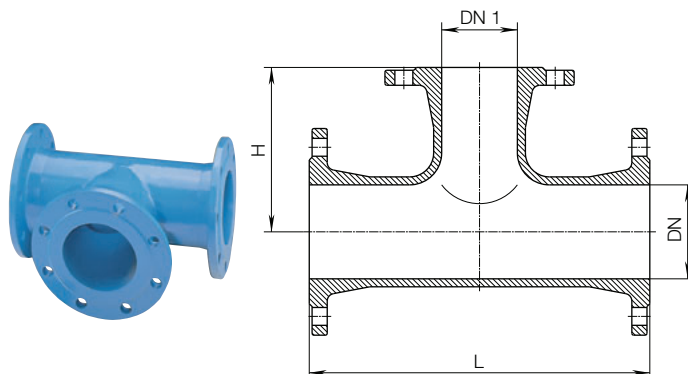

D 2/4

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz