

Digitální servisní přístroj

testo 558s – digitální servisní přístroj s 4-cestným blokem ventilů a intuitivním dotykovým displejem

Intuitivní aplikace v servisním přístroji s dotykovým displejem a grafickým zobrazením naměřených hodnot



Plná flexibilita díky jedinečnému ovládání přes dotykový displej, klasickému ovládání pomocí tlačítek a aplikaci testo Smart

Grafy trendů naměřených hodnot v průběhu 30 minut

Vše v jednom přístroji: všechny aplikace v jednom servisním přístroji díky bezdrátovému připojení k sondám, testo Smart, klešťovému multimetru, vakuové pumpě a váze na chladiva

Kompatibilní s chladivý A3 a A2L pro maximální bezpečnost i při použití hořlavých chladiv

Vždy připraven k provozu díky hybridnímu systému nabíjení, který se skládá z baterií a dobíjecího akumulátoru (konektor USB-C)

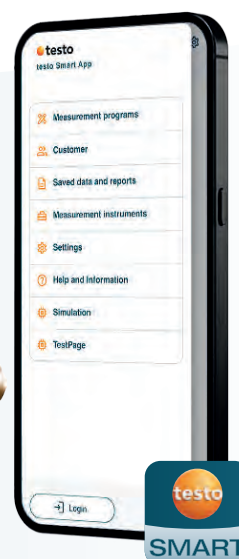

Aplikace
testo Smart
zdarma ke stažení



Intuitivní práce jako na chytrém telefonu – to je to, co digitální servisní přístroj testo 558s nabízí. Ovládání pomocí dotykového displeje ještě více usnadňuje konfiguraci, ovládání a dokumentaci. Alternativně lze přístroj zcela ovládat přes aplikaci testo Smart nebo například při práci v rukavicích pomocí tlačítek. Pro ještě větší usnadnění každodenní práce lze naměřené výsledky zobrazit na velkém barevném displeji v přehledných grafech a v 30minutových trendových grafech.

Spolehlivé vyhodnocení umožňuje také vysoká přesnost měření 0,25 % z celého rozsahu měření. Díky velkému počtu uložených menu měření a propojení napříč celým portfoliem přístrojů Testo pro měření chladicích zařízení lze servisní přístroj použít pro jakékoliv měření.

Pro maximální bezpečnost je servisní přístroj kompatibilní s hořlavými chladivými třídami A3 a A2L. Díky více než 96 chladivům uloženým v servisním přístroji a pravidelným aktualizacím OTA je přístroj vždy aktuální.

Technická data / příslušenství / údaje pro objednání

Všeobecná technická data	
Provozní teplota	-20 až +50 °C
Skladovací teplota	-20 až +60 °C
Typ baterie	Vestavěný akumulátor (konektor USB-C): Li baterie 18650 Vyměnitelná baterie: 3 alkalické baterie AA
Výdrž baterie	≥70 h bez podsvícení ≥50 h s 50% podsvícením
Automatické vypnutí	po 10 minutách bez připojení přes Bluetooth®
Rozměry	229 × 112,5 × 71 mm
Hmotnost	1,3 kg
Třída krytí	IP54
Displej	Kapacitní dotykový displej
Bluetooth® technologie/ dosah	Bluetooth® 5.0/ 150 m
Záznam dat	K dispozici jako volitelný upgrade přes nákup v aplikaci (72hodinový záznam dat)

Typy senzorů		
	Tlak	Teplota
Měřicí rozsah	-1 až 60 bar	-50 až +150 °C
Přesnost (při 22 °C)	±0,25 % fs	±0,5 °C
Rozlišení	0,01 bar	0,1 °C
Připojení sond	3 × 7/16" – UNF + 1 × 5/8" – UNF	2 × konektor (NTC)
Maximální tlak	65 bar	–