

ZÁVITOVÁ A SLEPÁ PŘÍRUBA

PN 10 | PN 16

hawle

Konstrukční charakteristiky

- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:
EN 1092-2 | PN 10 standard;
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

DN	závitová příruba č. 8100							závitová příruba č. 8100L						
	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
25														
32														
40														
50														
60														
65														
80														
100														
125														
150														
200														
250														
300														


DN	C	hmotnost č. 8100							
		1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"	
25	19	1,20							
32		1,70	1,70						
40		1,90	1,80	1,80	1,70				
50		2,30	2,20	2,20	2,10				
60					3,00				
65		3,20	3,10	3,00	3,00	2,70			
80		3,60	3,50	3,40	3,40	3,40	2,90		
100		4,30	4,20	4,20	4,20	3,90	3,70	3,30	
125		5,40	5,50	5,50	5,30	5,20	5,10	4,70	
150		7,00	6,90	6,90	6,80	6,70	6,60	6,20	
200	20	11,50	11,30	11,30	11,00	10,60	10,30		
250	22			16,20	16,00	15,00			
300	25				23,10				

Konstrukční charakteristiky


- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:
EN 1092-2 | PN 10 standard;
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce
- jiné jmenovité světlosti na dotaz

DN	C	hmotnost	
40	19	2,00	
50		2,90	
60		2,80	
65		3,80	
80		4,00	
100		4,60	
125		5,70	
150		7,60	
200	20	11,40	
250	22	17,20	
300	25	25,50	
400		38,00	

Závitová příruba č. 8100

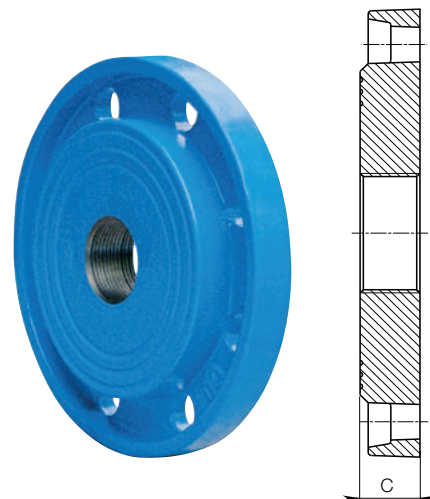

Slepá příruba č. 8000

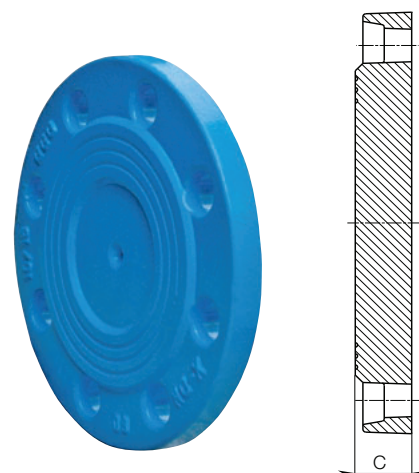

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz

C 6/1