

TRUBNÍ TVAROVKY

přírubové koleno 11°, 22°, 30°, 45°, krátký přírubový T-kus



Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:
EN 1092-2 | PN 10 standard;
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

úhel	DN	b	hmotnost	
45°	50	150	9,00	
	65	165	12,00	
	80	130	9,50	
	100	140	11,50	
	125	150	14,60	
	150	160	18,70	
	200	180	27,50	
	250	350	80,00	
30°	300	400	112,00	
	80	130	9,50	
	100	140	11,90	
	125	225	11,10	
	150	160	19,60	
	200	180	28,60	
	250	210	45,00	
22 1/2°	300	255	63,00	
	80	130	17,00	
	100	140	11,90	
	125	225	15,60	
	150	160	19,70	
	200	180	33,50	
	250	210	45,00	
	300	255	63,00	

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na požádání.


Přírubová kolena

č. 8540 FFK-kus 45°

č. 8543 FFK-kus 30°

č. 8542 FFK-kus 22 1/2°

č. 8541 FFK-kus 11 1/4°

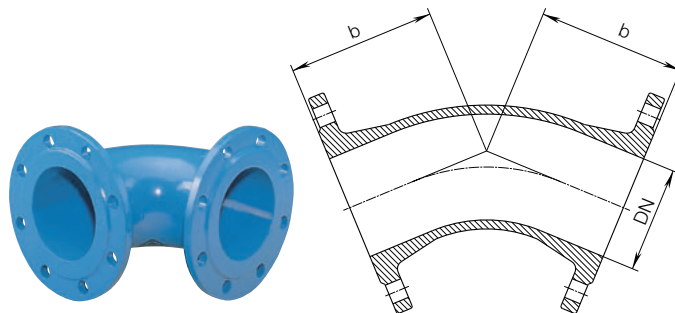

úhel	DN	b	hmotnost	
11 1/4°	80	130	9,80	
	100	140	11,90	
	125	225	16,00	
	150	160	19,70	
	200	180	32,50	
	250	210	45,00	
	300	255	63,00	

Konstrukční charakteristiky


- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:
EN 1092-2 | PN 10 standard;
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce
- na dotaz: č. 8741 s vertikálním napojením DN 100 (doplatek)

DN	L	H	hmotnost	
200	400	200	47,00	
250	460	230	66,00	
300	520	260	86,00	

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na požádání.

Krátký přírubový T-kus

č. 8740

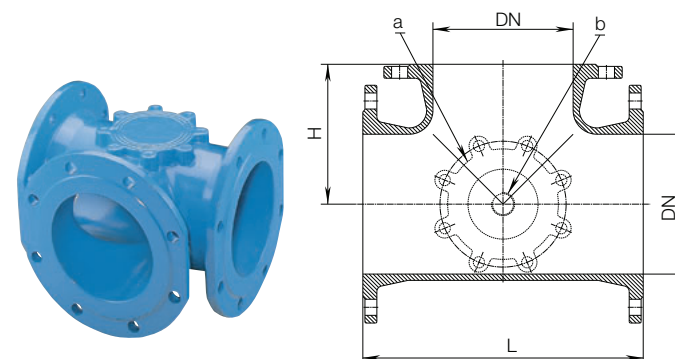

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz

D 2/3