

TRUBNÍ FITINKY FIT

pro PE potrubí




Konstrukční charakteristiky

- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; při teplotě média do 30° C
- vhodné pro PPR potrubí
- generace fitinek FIT je určena pro spojování PE potrubí s vnějším Ø 25 - 63 mm:
PE 80: SDR 7,4 - SDR 17,6
PE100: SDR 11
PE100: SDR 17 (doporučujeme použití rozpěrných pouzder č. 6031)
- snadná a rychlá montáž i demontáž bez speciálního nářadí
- dlouhá životnost je zajištěna použitím vysoce kvalitních materiálů, unikátní konstrukcí upínací matice a velmi robustním provedením těla
- speciální struktura svěracího kroužku zabraňuje tvorbě průběžného drážkování a vrubového efektu na potrubí
- vnitřní závit vyztužený ocelovým prstencem




Materiál




- **tělo** z vysoce kvalitního polymeru
- **svěrací kroužek a upínací matice** z POM
- **těsnění** z elastomeru
- **prstenec** z nerezové oceli (u provedení s vnitřním závitem)

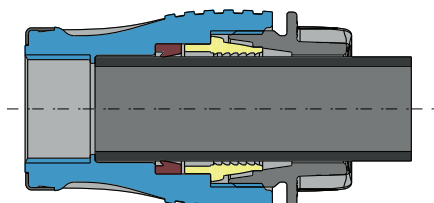

Upínací matice uvolněna

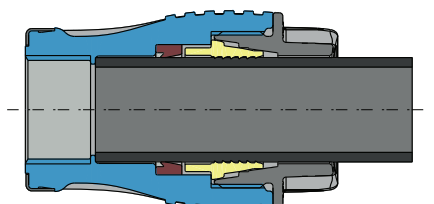

Upínací matice
našroubována na doraz



- fitinky FIT v balení připraveny k montáži, upínací matici není potřeba zcela demontovat před nastrčením potrubí
- fitinky FIT lze namontovat bez nutnosti předchozího zkosení hran konců potrubí
- svěrný kroužek je zcela volný a tím je zapotřebí pouze minimální síla pro nastrčení potrubí do fitinky
- definovaná koncová pozice potrubí i upínací matice pro bezpečné zhotovení spoje
- konstrukce umožňuje demontáž z potrubí pouhým uvolněním matice bez nutnosti rozebrání samotné fitinky FIT
- snadná a rychlá montáž i demontáž bez speciálního nářadí





TRUBNÍ FITINKY FIT

návod k montáži a demontáži



- návod k montáži fitinek a šoupátek FIT
- pro PE potrubí o vnějším Ø 25 - 63 mm | do PN 16

HAWLE-FIT NÁVOD K MONTÁŽI

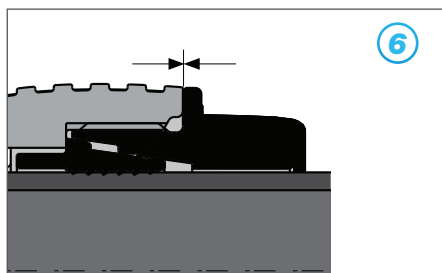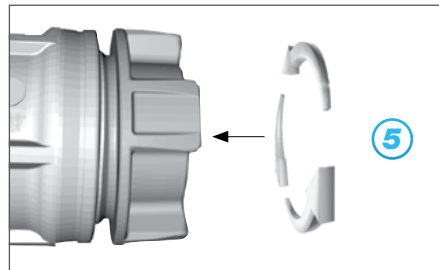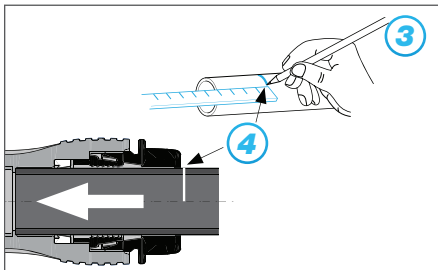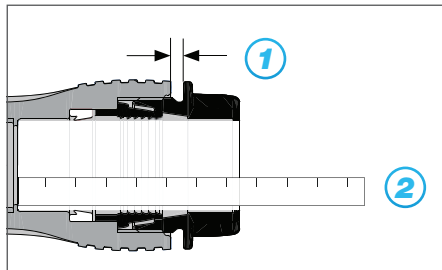


při podtlaku je nutná instalace rozpěrného pouzdra



pro PE potrubí SDR 17 doporučujeme použití rozpěrných pouzder č. 6031

HAWLE-FIT NÁVOD K DEMONTÁŽI

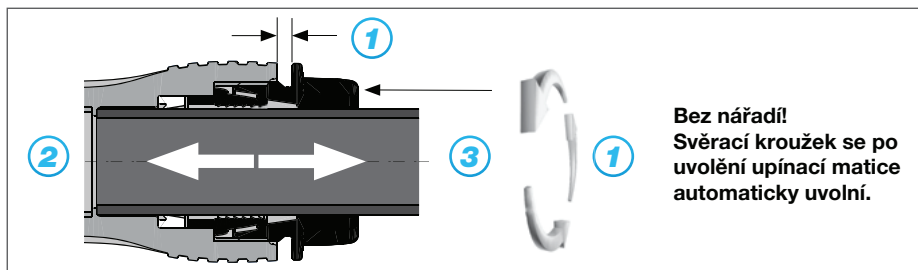

Bez náradí!
Svěrací kroužek se po uvolnění upínací matice automaticky uvolní.

TRUBNÍ FITINKY FIT

pro PE potrubí




Konstrukční charakteristiky

- s vnějším závitem dle EN 10226-1

obj.č.	vnější Ø potrubí	závit	PN	L	E	ØD	hmotnost
6120F	25	¾"	16	98	74	54	0,09
	32	1"		107	80	61	0,12
	40	1 ¼"		117	81	75	0,21
	50	1 ½"		133	103	90	0,31
	63	2"		149	115	105	0,45

Vnější závit č. 6120F




Konstrukční charakteristiky

- s vnitřním závitem dle ISO 228 a ochranným prstencem z nerezové oceli


obj.č.	vnější Ø potrubí	závit	PN	L	E	ØD	hmotnost
6220F	25	¾"	16	93	74	54	0,10
	32	1"		102	80	61	0,14
	40	1 ¼"		117	81	75	0,23
	50	1 ½"		131	103	90	0,34
	63	2"		149	115	105	0,48

Vnitřní závit č. 6220F



obj.č.	vnější Ø potrubí	PN	L	E	ØD	hmotnost
6320F	25	16	151	74	54	0,16
	32		163	80	61	0,22
	40		182	81	75	0,37
	50		208	103	90	0,54
	63		234	115	105	0,80

Spojka č. 6320F

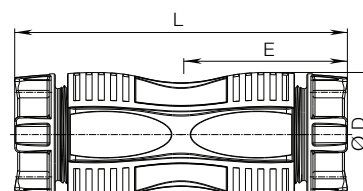

obj.č.	vnější Ø potrubí	PN	L	E	ØD	hmotnost
6320HFR	25	16	151	74	54	0,17
	32		163	80	61	0,22
	40		182	81	75	0,35
	50		208	103	90	0,55
	63	10	234	115	105	0,73

Opravná spojka č. 6320HFR

