

TRUBNÍ FITINKY FIT

pro PE potrubí




Konstrukční charakteristiky

- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; při teplotě média do 30° C
- vhodné pro PPR potrubí
- generace fitinek FIT je určena pro spojování PE potrubí s vnějším Ø 25 - 63 mm:
PE 80: SDR 7,4 - SDR 17,6
PE100: SDR 11
PE100: SDR 17 (doporučujeme použití rozpěrných pouzder č. 6031)
- snadná a rychlá montáž i demontáž bez speciálního nářadí
- dlouhá životnost je zajištěna použitím vysoce kvalitních materiálů, unikátní konstrukcí upínací matice a velmi robustním provedením těla
- speciální struktura svěracího kroužku zabraňuje tvorbě průběžného drážkování a vrubového efektu na potrubí
- vnitřní závit vyztužený ocelovým prstencem




Materiál




- **tělo** z vysoce kvalitního polymeru
- **svěrací kroužek a upínací matice** z POM
- **těsnění** z elastomeru
- **prstenec** z nerezové oceli (u provedení s vnitřním závitem)

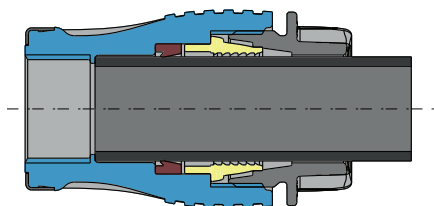

Upínací matice uvolněna

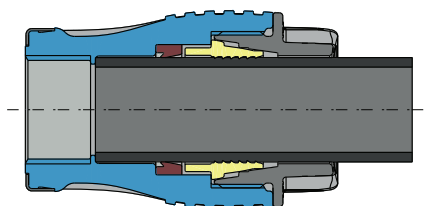

Upínací matice
našroubována na doraz



- fitinky FIT v balení připraveny k montáži, upínací matici není potřeba zcela demontovat před nastrčením potrubí
- fitinky FIT lze namontovat bez nutnosti předchozího zkosení hran konců potrubí
- svěrný kroužek je zcela volný a tím je zapotřebí pouze minimální síla pro nastrčení potrubí do fitinky
- definovaná koncová pozice potrubí i upínací matice pro bezpečné zhotovení spoje
- konstrukce umožňuje demontáž z potrubí pouhým uvolněním matice bez nutnosti rozebrání samotné fitinky FIT
- snadná a rychlá montáž i demontáž bez speciálního nářadí





TRUBNÍ FITINKY FIT

návod k montáži a demontáži



- návod k montáži fitinek a šoupátek FIT
- pro PE potrubí o vnějším Ø 25 - 63 mm | do PN 16

HAWLE-FIT NÁVOD K MONTÁŽI

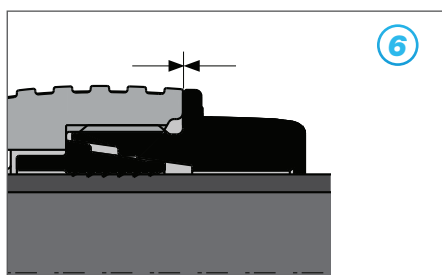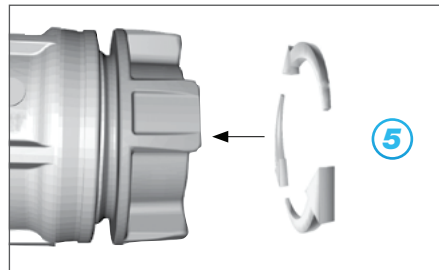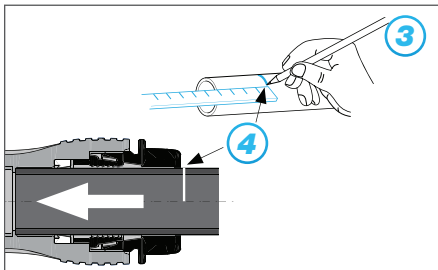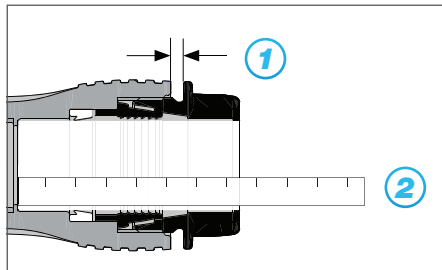


při podtlaku je nutná instalace rozpěrného pouzdra



pro PE potrubí SDR 17 doporučujeme použití rozpěrných pouzder č. 6031

HAWLE-FIT NÁVOD K DEMONTÁŽI

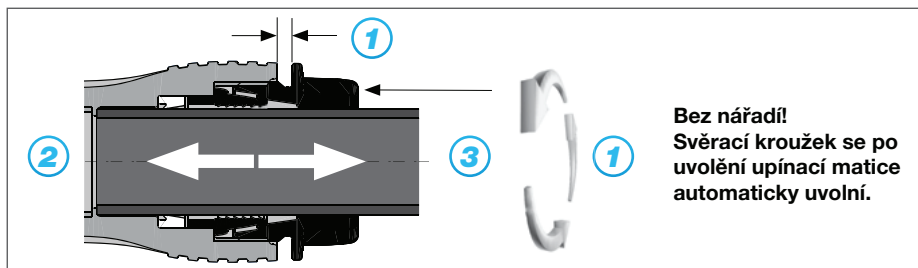

Bez náradí!
Svěrací kroužek se po
uvolnění upínací matice
automaticky uvolní.


TRUBNÍ FITINKY FIT

pro PE potrubí



obj.č.	vnější Ø potrubí	PN	L	E	ØD	hmotnost	
6420F	25	16	94	74	54	0,18	
	32		105	80	61	0,26	
	40		121	81	75	0,43	
	50		136	103	90	0,63	
	63		159	115	105	0,91	

Koleno 90° č. 6420F

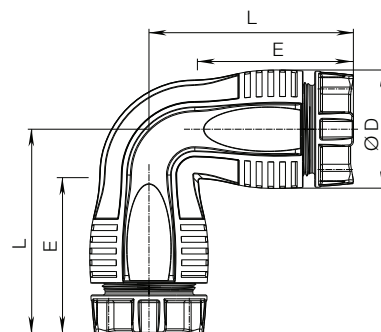


Konstrukční charakteristiky

- s vnitřním závitem dle ISO 228 a ochranným prstencem z nerezové oceli

obj.č.	vnější Ø potrubí	závit	PN	L	E	ØD	hmotnost	
6430F	25	¾"	16	94	74	54	0,12	
	32	1"		105	80	61	0,18	
	40	1 ¼"		121	81	75	0,28	
	50	1 ½"		137	103	90	0,44	
	63	2"		159	115	105	0,62	

Koleno 90° s vnitřním závitem č. 6430F




Konstrukční charakteristiky

- s vnitřním závitem dle ISO 228 a ochranným prstencem z nerezové oceli

obj.č.	vnější Ø potrubí	závit	PN	L	E	ØD	hmotnost	
6520F	25	¾"	16	173	74	54	0,20	
	32	1"		191	80	61	0,27	
	40	1 ¼"		214	81	75	0,44	
	50	1 ½"		240	103	90	0,65	
	63	2"		291	115	105	0,99	

T-kus se závitovým výstupem č. 6520F

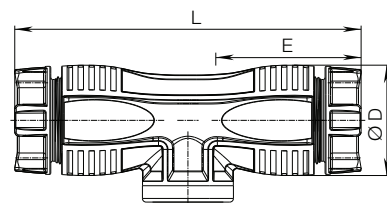

K 2/4

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz