

S 300DC SET6(10) FLEXI 100/250/UNI - skříň hlavního uzávěru plynu

Standardní výbava ve skříni S 300DC:


1. Flexi trubka se svařovanými koncovkami (FLEXIRA) $\frac{3}{4}$ "(1") x koleno – vstupní připojení může být dodáno se závitem $\frac{3}{4}$ " nebo 1", podle použitého dimenze KK (HUP)
2. Regulátor tlaku plynu B6NG nebo B10 NG (Fisher)
3. Flexi trubka se svařovanými koncovkami (FLEXIRA) 1" x $5/4$ " – 500, výstupní připojení – trubka s převlečnou maticí na připojení plynoměru a závitem 1" na připojení uzávěru za plynoměrem
4. „H“ rám svařovaný – stavitelný rám pro kotvení instalačních prvků vybavený úchytem plynoměru dle typu s roztečí 100/250/UNI (UNI – nastavitelná rozteč 100 až 250mm)
5. Úchyt přechodky (úchyt kulového kohoutu)

Výbava na objednávku:




6. Vstupní uzávěr (HUP) – kulový kohout $\frac{3}{4}$ " nebo 1", buď samostatný, nebo kombinovaný s přechodkou (ISIFLO)
7. Kotvení přechodky – u kombinovaného kohoutu objímka s držákem
8. Kulový kohout za plynoměrem
9. Plynoměr G4 nebo G6 s roztečí 100, resp. 250mm

Katalog:

KOD	NÁZEV	POPIS
44557706	Skříň S 300DC SET 6 FLEXI 100	– sestava pro plynoměr s roztečí 100 mm
44557713	Skříň S 300DC SET 6 FLEXI 250	– sestava pro plynoměr s roztečí 250 mm
44557707	Skříň S 300DC SET 6 FLEXI UNI	– sestava pro plynoměr s nastavitelnou roztečí 100 až 250 mm
44558517	Skříň S 300DC SET 10 FLEXI 250	– sestava pro plynoměr s roztečí 250 mm/Qmax 10m ³ /h

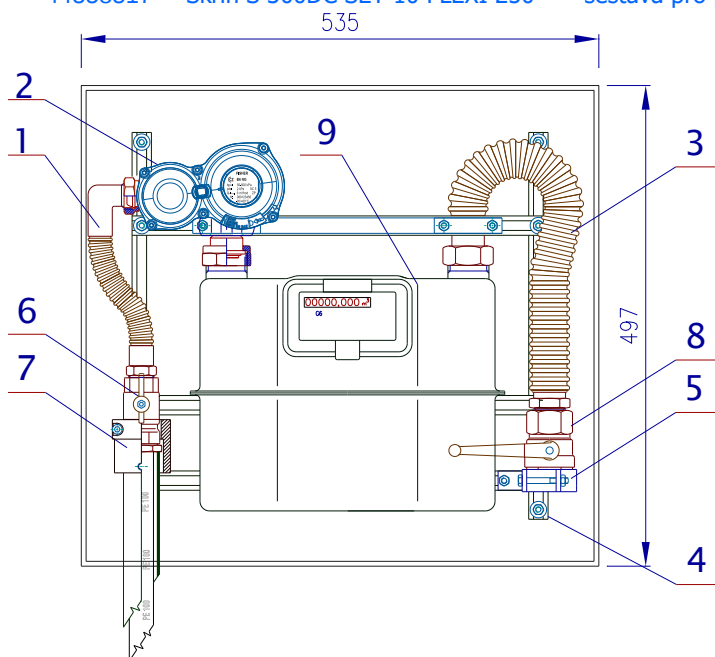

ROZMĚRY SKŘÍNÍ SÉRIE S300

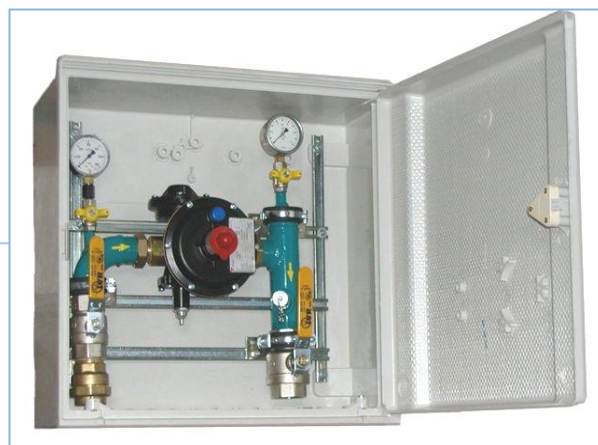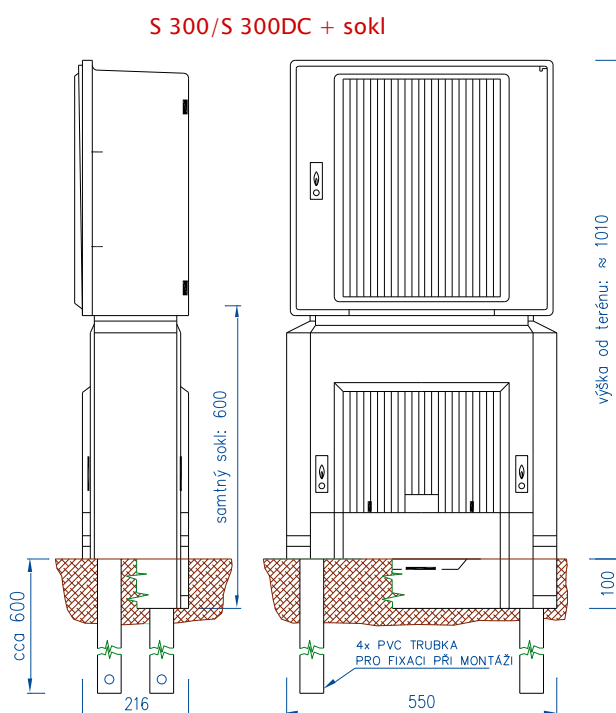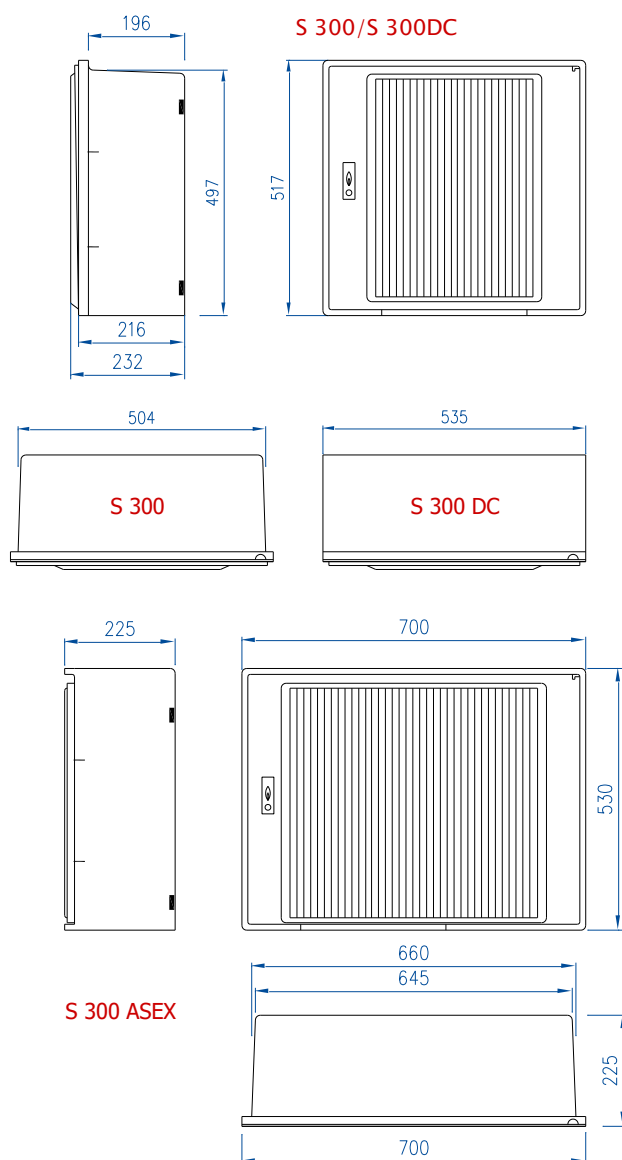

UKÁZKY INSTALACÍ



HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29
Popůvky (u Brna)
+420 541 212 144
<mailto:info@hutira.cz>
<http://www.hutira.cz>