





STAINLESS STEEL WATER HOSE MERABELL AQUA PROFI **INSTRUCTION MANUAL**

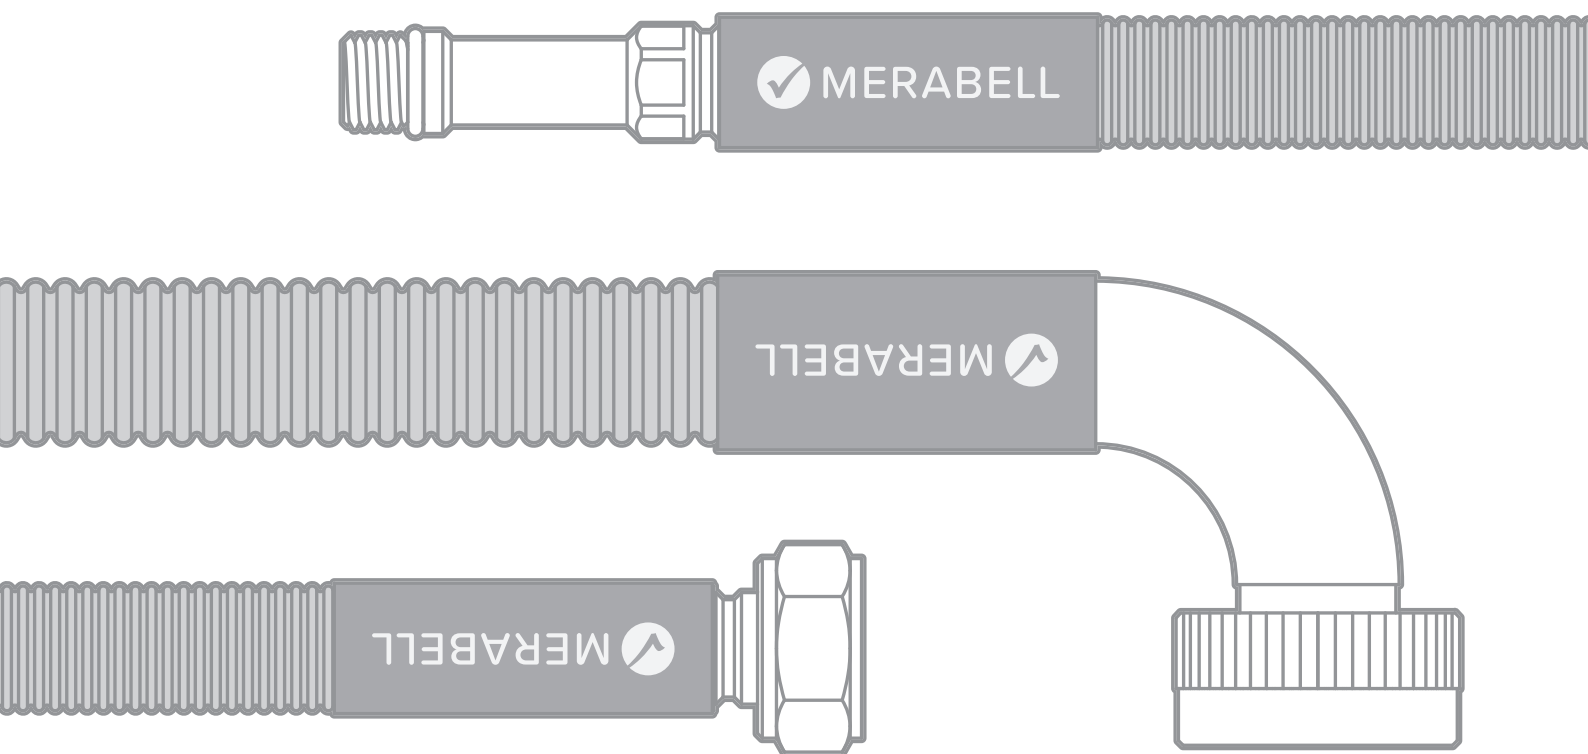

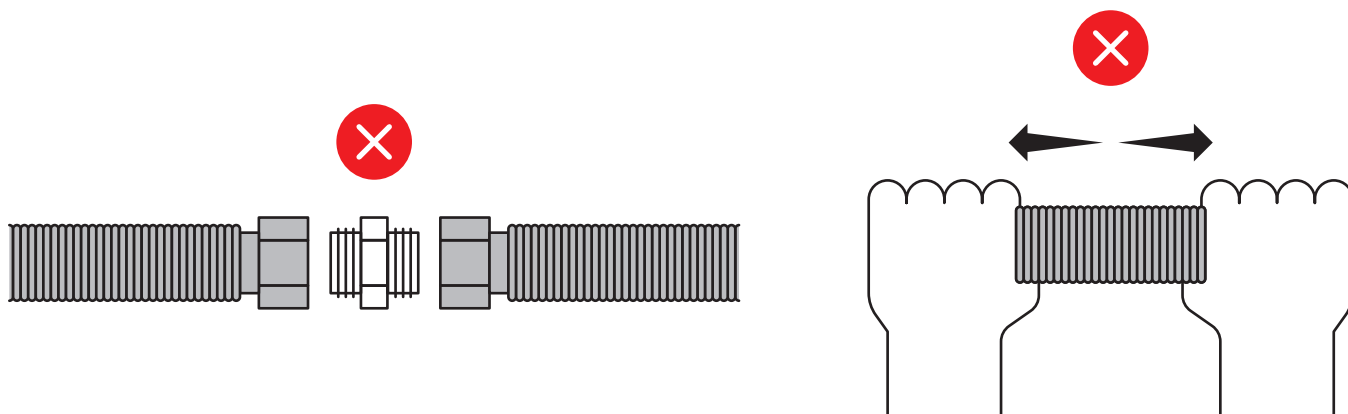

ČESKY

NEREZOVÁ VODOVODNÍ HADICE MERABELL AQUA PROFI

JISTOTA BEZPEČÍ • ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST • SAMOČISTIČÍ EFEKT • UŠLECHTILÝ MATERIÁL • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Popis hadice

Hadice MERABELL AQUA PROFI je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN ISO 10380 s ochranným opláštěním, ke které jsou přivařeny nerezové koncovky. Hadice je určena pro připojení užitkové i pitné vody.

Technické parametry

Provozní tlak: 10 bar • Provozní teplota: 0 až 100 °C • Světlost: DN8 nebo DN12 • Minimální statický poloměr ohybu: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Montáž hadice

Zkontrolujte dosedací plochu protikusu pro ploché těsnění, která nesmí být poškozená (žádné hluboké rýhy ani deformace). Nejprve našroubujte koncovku s pevným závitem, utáhněte a poté naistalujte konec s převlečnou maticí. Při dotahování matice dbejte na to, aby se nepovolil konec s pevným závitem. V žádném místě hadice nesmí být překročen minimální poloměr ohybu.

SLOVENČINA

ANTIKOROVÁ VODOVODNÁ HADICA MERABELL AQUA PROFI

ISTOTA BEZPEČIA • ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ • SAMOČISTIACI EFEKT • UŠLACHTILÝ MATERIÁL • OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

Popis hadice

Hadica MERABELL AQUA PROFI je vyrobená z antikorového vlnovca s ochranným opláštením podľa EN ISO 10380, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Hadica je určená pre pripojenie na rozvody užitkovej aj pitnej vody.

Technické parametre

Prevádzkový tlak: 10 bar • Prevádzková teplota: 0 až 100 °C • Svetlosť: DN8 alebo DN12 • Minimálny statický polomer ohybu: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

Montáž hadice

Skontrolujte dosadaci plochu protikusu pre ploché tesnenie, ktorá nesmie byť poškodená (žiadne hlboké rýhy ani deformácie). Najprv našraubujte koncovku s pevným závitem, dotiahnite a potom namontujte koniec s prevlečnou maticou. Pri dotahovaní matice dávajte pozor, aby sa nepovolil koniec s pevným závitem. V žiadnom mieste hadice nesmie byť prekročený minimálny polomer ohybu.