


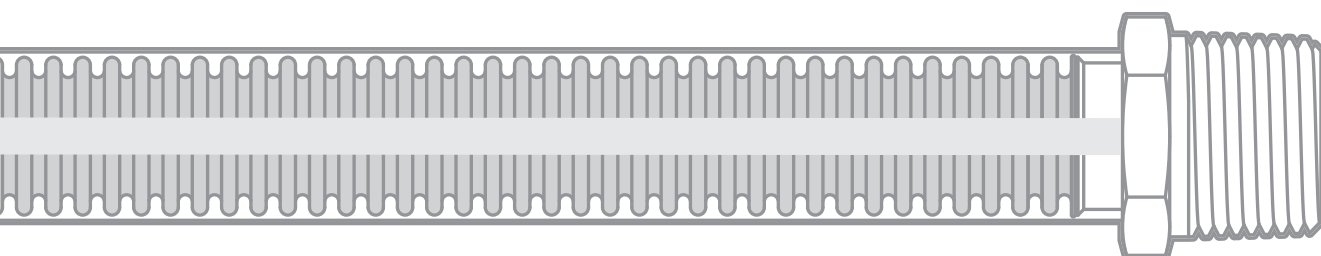
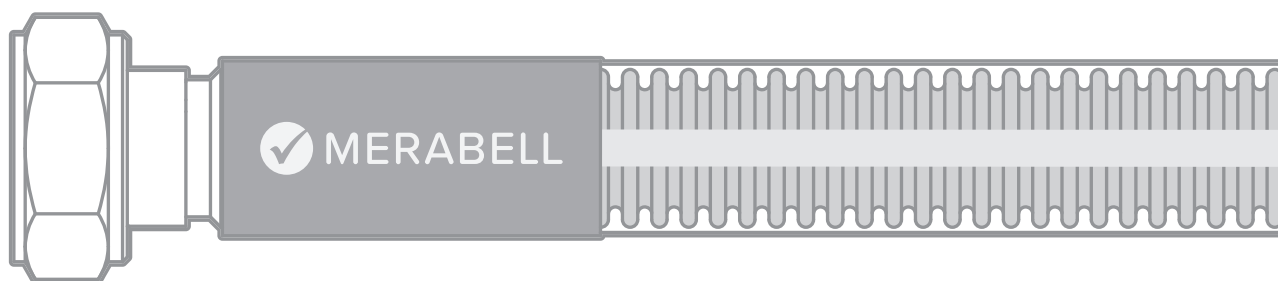
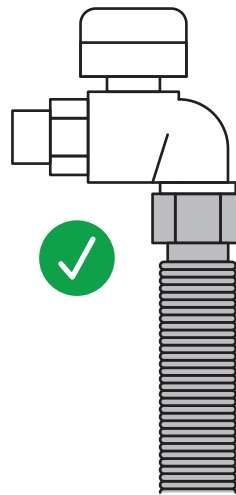


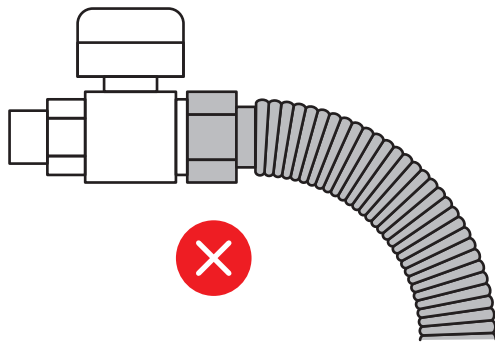

STAINLESS STEEL GAS HOSE MERABELL GAS CLASSIC **INSTRUCTION MANUAL**

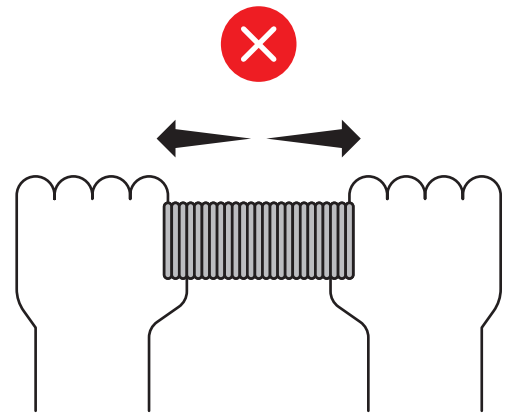

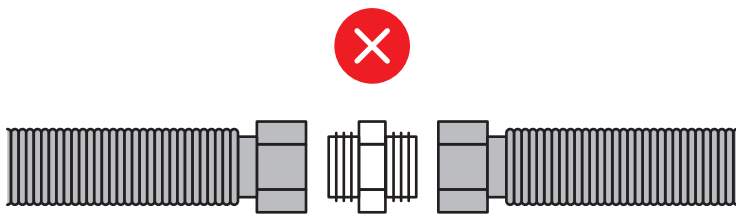

NEREZOVÁ PLYNOVÁ HADICE MERABELL GAS CLASSIC

JISTOTA BEZPEČÍ • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Popis hadice

Hadice MERABELL GAS CLASSIC je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN ISO 10380, a ochranným opláštěním, ke kterému jsou přivařeny koncovky. Hadice je určena pro připojení plynového spotřebiče k připojovací armatuře přívodu plynu.

Technické parametry

Provozní tlak: 0,5 bar • Médium: plynná paliva 1., 2., a 3. třídy dle EN 437 • Provozní teplota: 0 až 100 °C • Odolnost proti vysoké teplotě: 650 °C po dobu 30 minut • Světlost: DN12 • Minimální statický poloměr ohybu: R=45 mm • Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání: R=150 mm

Montáž hadice

Připojení plynového spotřebiče pomocí hadice může provést dle platných zákonných předpisů pouze oprávněná osoba. Montáž musí být provedena v souladu s platnými národními předpisy.

ANTIKOROVÁ PLYNOVÁ HADICA MERABELL GAS CLASSIC

ISTOTA BEZPEČIA • OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

Popis hadice

Hadica MERABELL GAS CLASSIC je vyrobená z antikorového vlnovca podľa EN ISO 10380, a ochranným opláštením, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Hadica je určená pre pripojenie plynového spotrebiča k pripojovacej armatúre prívodu plynu.

Technické parametre

Prevádzkový tlak: 0,5 bar • Médium: plynné palivá 1., 2., a 3. triedy podľa EN 437 • Prevádzková teplota: 0 až 100 °C • Odolnosť proti vysokej teplote: 650 °C po dobu 30 minút • Svetlosť: DN12 • Minimálny statický polomer ohybu: R=45 mm • Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: R=150 mm

Montáž hadice

Pripojenie plynového spotrebiča pomocou hadice musí vykonávať podľa platných zákonných predpisov iba oprávnená osoba. Montáž musí byť vykonaná v súlade s platnými národnými predpismi.