


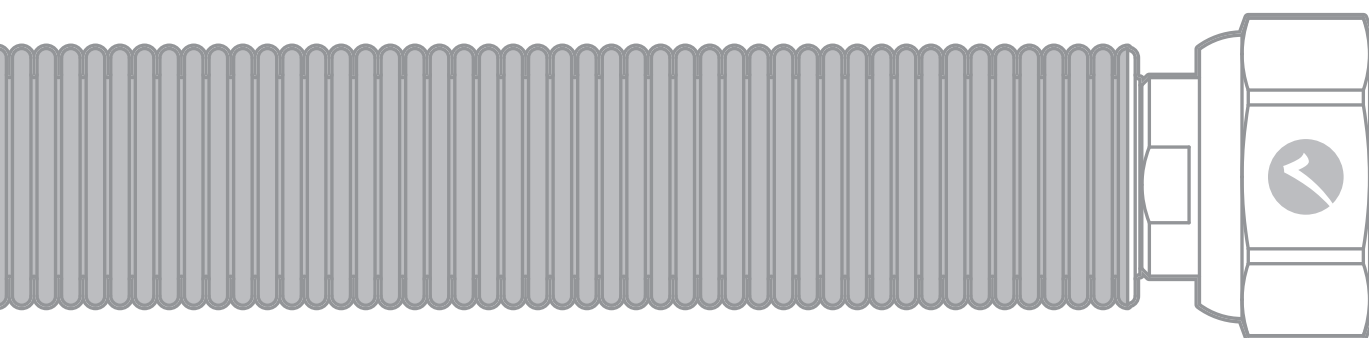


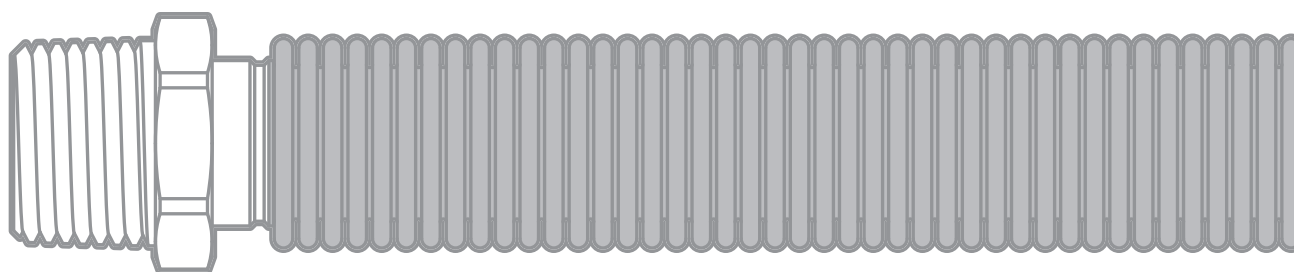


STAINLESS STEEL
GAS HOSE MERABELL
GAS FLEXI
**INSTRUCTION
MANUAL**

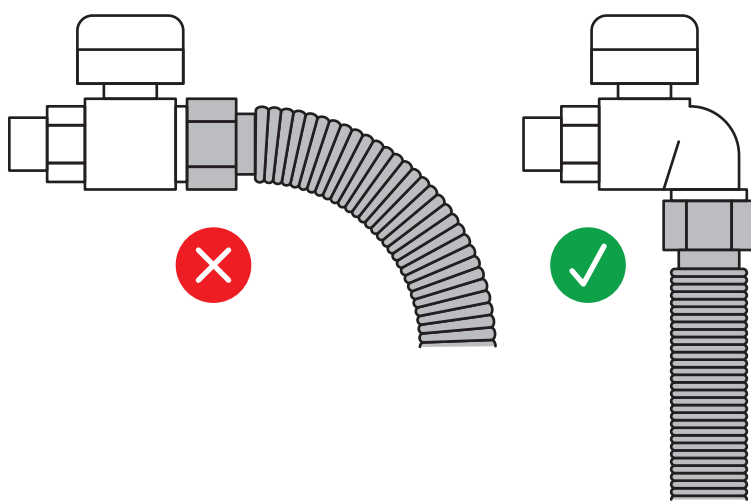

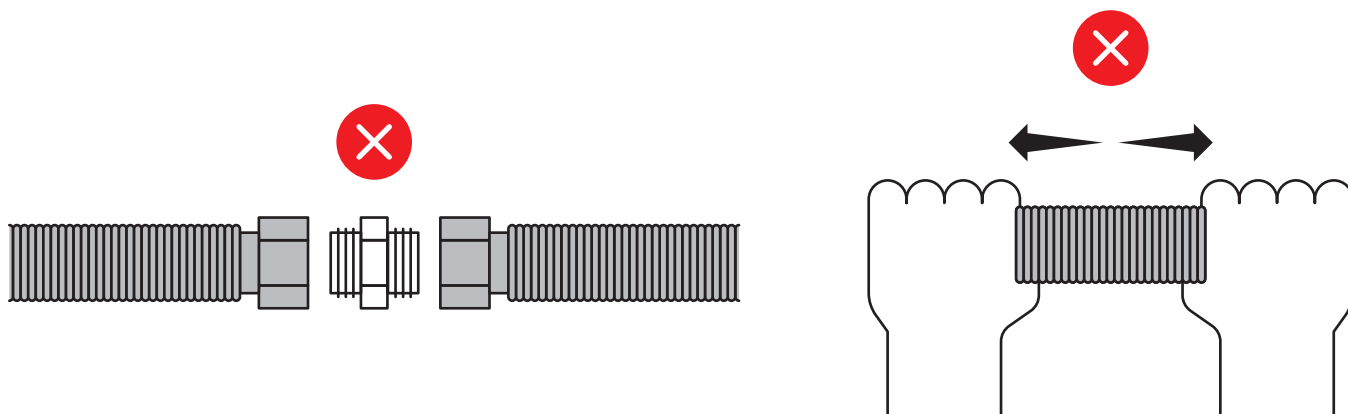

M0301 • Stretching tool for hoses MERABELL FLEXI 1/2", 3/4", 1"

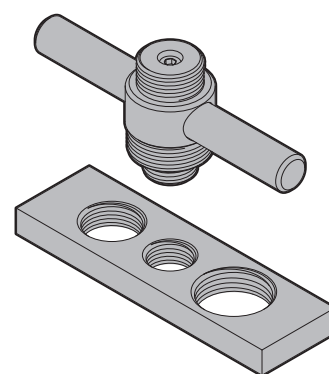

ČESKY

NEREZOVÁ PLYNOVÁ HADICE MERABELL GAS FLEXI

ÚPRAVA DĚLKY • JISTOTA BEZPEČÍ • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Popis hadice

Hadice MERABELL GAS FLEXI je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN ISO 10380, a ochranným opláštěním, ke které jsou přivařeny koncovky. Hadice je určena pro připojení plynového spotřebiče k připojovací armatuře přívodu plynu.

Technické parametry

Provozní tlak: 0,5 bar • Médium: plynná paliva 1., 2., a 3. třídy dle EN 437 • Provozní teplota: 0 až 100 °C • Odolnost proti vysoké teplotě: 650 °C po dobu 30 minut • Světlost: DN12, DN15, DN20 • Minimální statický poloměr ohybu: R=45 mm (DN12), 55 mm (DN15), 65 mm (DN20) • Hadice není určena pro cyklické (opakované) pohyby.

Montáž hadice

Montáž musí být provedena v souladu s platnými národními předpisy. Připojení plynového spotřebiče pomocí hadice může provést dle platných zákonných předpisů pouze oprávněná osoba. Hadici je možné natáhnout až na dvojnásobek původní délky. K natažení doporučujeme použít natahovací přípravek MERABELL GAS FLEXI. Hadice není vhodná pro dopojení volně stojících spotřebičů. Hadice není určena pro opakované pohyby (např. vysouvání sporáku).

SLOVENČINA

ANTIKOROVÁ PLYNOVÁ HADICA MERABELL GAS FLEXI

ÚPRAVA DĹŽKY • ISTOTA BEZPEČIA • OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

Popis hadice

Hadica MERABELL GAS FLEXI je vyrobená z antikorového vlnovca AISI 304 s ochranným opláštením podľa EN ISO 10380, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Hadica je určená pre pripojenie plynového spotrebiča k pripojovacej armatúre prívodu plynu.

Technické parametre

Prevádzkový tlak: 0,5 bar • Médium: plynné palivá 1., 2., a 3. triedy podľa EN 437 • Prevádzková teplota: 0 až 100 °C • Odolnosť proti vysokej teplote: 650 °C po dobu 30 minút • Svetlosť: DN12, DN15, DN20 • Minimálny statický polomer ohybu: R=45 mm (DN12), 55 mm (DN15), 65 mm (DN20) • Hadica nie je určená pre cyklické (opakované) pohyby.

Montáž hadice

Montáž musí byť vykonaná v súlade s platnými národnými predpismi. Pripojenie plynového spotrebiča pomocou hadice musí vykonávať podľa platných zákonných predpisov iba oprávnená osoba. Hadicu je možné natiahnuť až na dvojnásobok základnej dĺžky. Pre jednoduché a rýchle natiahnutie hadice doporučujeme použiť nástroj pre natahovanie hadíc MERABELL GAS FLEXI. Hadica nie je vhodná na dopojenie voľne stojacich spotrebičov. Hadica nie je určená pre opakované pohyby (napr. vysúvanie sporáka).