


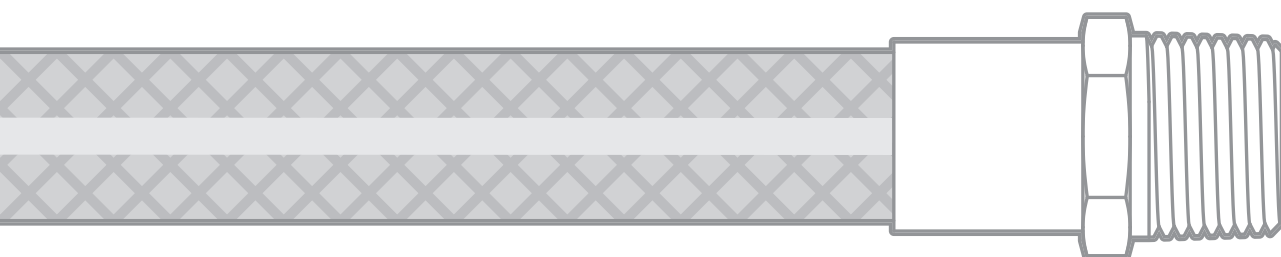


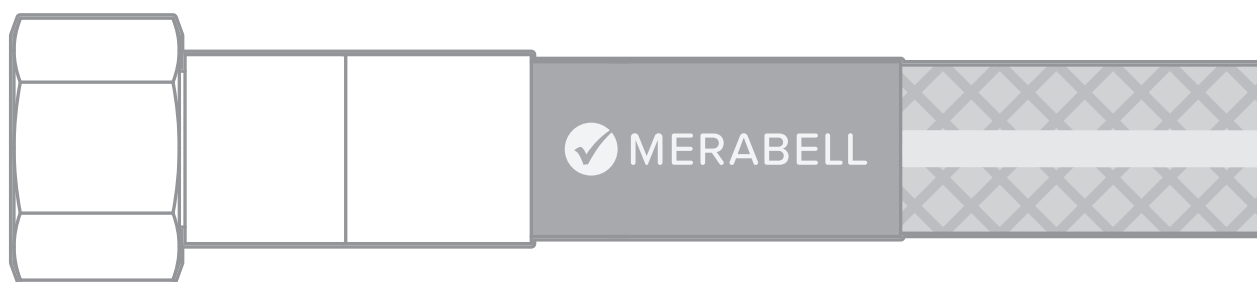

STAINLESS STEEL GAS HOSE MERABELL GAS PROF **INSTRUCTION MANUAL**

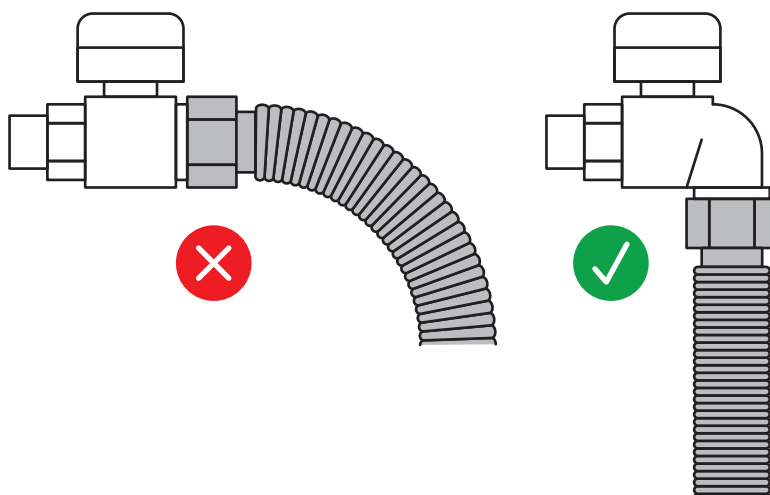

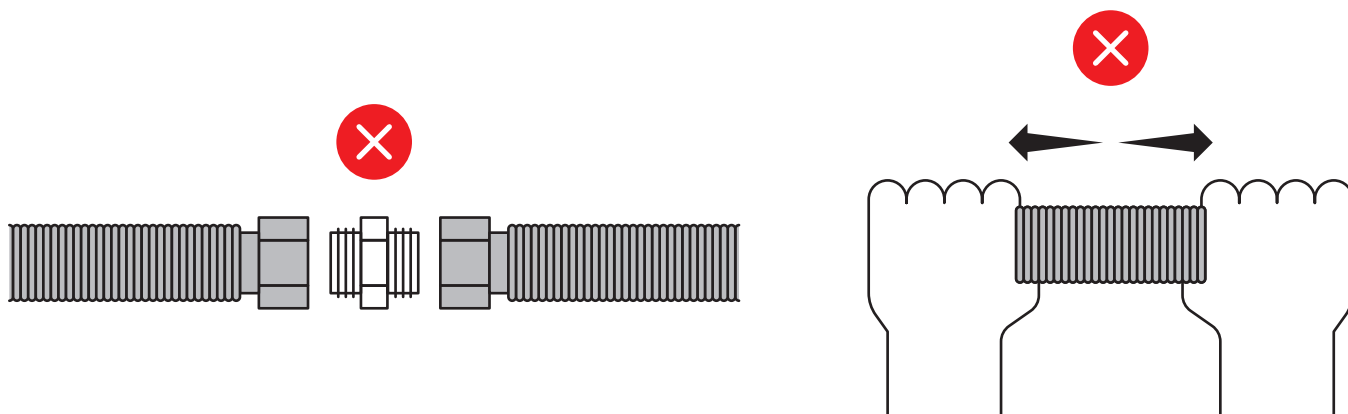

ČESKY

NEREZOVÁ PLYNOVÁ HADICE MERABELL GAS PROFI

OTOČNÁ KONCOVKA • JISTOTA BEZPEČÍ • OCHRANNÝ OPLET • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Popis hadice

Hadice MERABELL GAS PROFI je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN 14800, a nerezovým opletem a ochranným opláštěním, ke kterému jsou přivařeny koncovky. Hadice je určena pro připojení plynového spotřebiče k přípojovací armatuře přívodu plynu.

Technické parametry

Provozní tlak: 0,5 bar • Médium: plynná paliva 1., 2., a 3. třídy dle EN 437 • Provozní teplota: 0 až 60 °C • Odolnost proti vysoké teplotě: 650 °C po dobu 30 minut • Světlost: DN12 • Minimální statický poloměr ohybu: R=45 mm • Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání: R=150 mm • Sestava vlnovcové kovové hadice – typ 1 dle EN 14800, DN12, pro topné plyny 1., 2. nebo 3. třídy dle EN 437. Vhodné pro použití v prostorách s regulovanou reakcí na oheň.

Přípustné maximální zatížení

Deformace: 1 000 N • Mezní úchytky: splněny • Odolnost proti nárazu: vyhovuje • Odolnost proti penetraci: vyhovuje • Elektrostatické vlastnosti: méně než 1 Ω/m • Těsnost: pod 10 cm³/h • Efektivita: průtok min. 1,8 m³/h • Mechanická pevnost: 6 bar • Těsnost v případě ohně: 650 °C po 30 min. • Životnost: vyhovuje • Reakce na oheň: třída B – s1, d0 • Pevnost proti nárazu: vyhovuje • Vnitřní konstrukční pevnost: 6 bar • Podélná pevnost v ohybu: vyhovuje

Montáž hadice

Připojení plynového spotřebiče pomocí hadice může provést dle platných zákonných předpisů pouze oprávněná osoba. Montáž musí být provedena v souladu s platnými národními předpisy.

SLOVENČINA

ANTIKOROVÁ PLYNOVÁ HADICA MERABELL GAS PROFI

OTOČNÁ KONCOVKA • ISTOTA BEZPEČIA • OCHRANNÝ OPLET • OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

Popis

Hadica MERABELL GAS PROFI je vyrobená z antikorového vlnovca podľa EN 14800, a nerezovým opletom a ochranným opláštením, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Hadica je určená pre pripojenie plynového spotrebiča k pripojovacej armatúre prívodu plynu.

Technické parametre

Prevádzkový tlak: 0,5 bar • Médium: plynné palivá 1., 2., a 3. triedy podľa EN 437 • Prevádzková teplota: 0 až 60 °C • Odolnosť proti vysokej teplote: 650 °C po dobu 30 minút • Svetlosť: DN12 • Minimálny statický polomer ohybu: R=45 mm • Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: R=150 mm • Zostava vlnovcovej kovovej hadice – typ 1 podľa EN 14800, DN12, pre vykurovacie plyny 1., 2. alebo 3. triedy podľa EN 437. Vhodné pre použitie v priestoroch s regulovanou reakciou na oheň.

Přípustné maximálne zaťaženie

Deformácia: 1 000 N • Hraničné odchýlky: splnené • Odolnosť proti nárazu: vyhovuje • Odolnosť proti penetrácii: vyhovuje • Elektrostatické vlastnosti: menej ako 1 Ω/m • Tesnosť: pod 10 cm³/h • Efektivita: prietok min. 1,8 m³/h • Mechanická pevnosť: 6 bar • Tesnosť v prípade požiaru: 650 °C po 30 min. • Životnosť: vyhovuje • Reakcia na oheň: trieda B – s1, d0 • Pevnosť proti nárazu: vyhovuje • Vnútoraná konštrukčná pevnosť: 6 bar • Pozdĺžna pevnosť v ohybe: vyhovuje

Montáž hadice

Pripojenie plynového spotrebiča pomocou hadice musí vykonávať podľa platných zákonných predpisov iba oprávnená osoba. Montáž musí byť vykonaná v súlade s platnými národnými predpismi.