



advertising®

GIACOMINI CZECH, S.R.O.
NORSKÁ 399/29
460 01 LIBEREC
CZECH REPUBLIC





ÚDRŽBA SYSTÉMU
I BĚHEM JEHO
AKTIVNÍHO
PROVOZU.




Radiant
Systems



Energy
Management

EK0004  APR2025

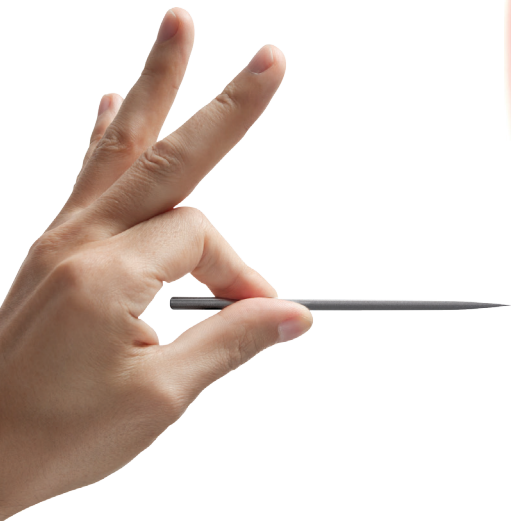

Inovace je jednoduchý nápad.



Automatické odvětrávací ventily R88E a R89 s integrovaným filtrem a nastavitelným ventilem.

Nová série ventilů navržena společností Giacomini děle zachovává výkon a **účinnost systémů HVAC** a zároveň zaručuje větší univerzálnost spolu se snadnou **instalací, čištěním a údržbou.**



GIACOMINI
WATER E-MOTION

➤ Čistitelné automatické odvzdušňovací ventily R88E a R8g s integrovaným filtrem a nastavitelným ventilem.



Nové automatické odvzdušňovací ventily R88E a R8g od společnosti **Giacomini** **zaručují špičkovou účinnost systémů HVAC** a zároveň nabízejí zjednodušenou instalaci. Díky automatické odvzdušňovací funkci eliminují vzduch z hydraulických okruhů bez nutnosti ručních zásahů, čímž zvyšují účinnost systému a prodlužují jeho životnost. Nastavitelný ventil – horizontální u modelů R88E a vertikální u modelů R8g – zajišťuje špičkovou univerzálnost v jakémkoli uspořádání, zatímco kryt s integrovanými hygrokopickými těsněními zabráňuje únikům vody. Integrovaný filtr dlouhodobě zajišťuje správnou funkci zařízení. Integrovaný zpětný ventil umožňuje rychlý a snadný servis systému i během jeho provozu. Řada R8g navíc obohacuje produktovou řadu o vylepšené odvzdušňovací vlastnosti, které uspokojí jakékoli instalační potřeby.



➤ Proč si zvolit odvzdušňovací ventily Giacomini?



Zvýšená odvzdušňovací kapacita



Kompaktní rozměry



Hygrokopické těsnění součástí balení



Vylepšená univerzálnost s 360° nastavitelným ventilem



Možnost kontroly pro snadnou údržbu i během provozu systému



Odvzdušňovací systém chráněný odnímatelným filtrem pro čištění

➤ Další komponenty - hydraulické odlučovače a filtry.



R74M

Čistitelný filtr s magnetem.



R146CK

Nastavitelný magnetický odlučovač nečistot s příslušenstvím.



R145XC

Kompaktní magnetický filtr-separátor nečistot.




R148HP


Ochranné ventily proti zamrznutí pro monobloková tepelná čerpadla.

➤ Rozměry (mm)

R88E



R88EY011



R88EY002
R88EY003


Bez zpětného ventilu

Kód	A	B	C	E
R88EY011	G 1/4" M	59	57	48

S integrovaným zpětným ventilem

Kód	A	B	C	D	E
R88EY002	G 3/8" M	59	57	25	48
R88EY003	G 1/2" M	59	57	25	48

R88EI




R88EIY002
R88EIY003


S odděleným zpětným ventilem

Kód	A	B	C	D	E
R88EIY002	G 3/8" M	59	64	25	48
R88EIY003	R 1/2"	59	64	25	48

R89



R89Y012
R89Y013
R89Y014
R89Y015



R89Y002
R89Y003

Bez zpětného ventilu

Kód	A	B	C
R89Y012	G 3/8" M	57	91
R89Y013	G 1/2" M	57	91
R89Y014	G 3/4" M	57	93
R89Y015	G 1" M	57	93


S integrovaným zpětným ventilem

Kód	A	B	C	D
R89Y002	G 3/8" M	57	91	26
R89Y003	G 1/2" M	57	91	26



R586HPI

Hydraulická jednotka
pro tepelná čerpadla



R586R - R586SEP

Předmontované čerpadlové skupiny
s rozdělovačem pro kotelnou a
hydraulickým odlučovačem.



**SLEDUJ
VIDEO**