

# PHORMA & BIG PHORMA



ab  
— c

abitare  
la ceramica

# Alluring like stone, modern like cement

PHORMA & BI6 PHORMA COLLECTION  
**02**

COLOURS & SIZES  
**16**

CHARACTERISTICS  
**20**

In line with modern architectural standards, Phorma draws its inspiration from concrete surfacing materials to provide an industrial mood.

PHORMA & BI6 PHORMA COLLECTIONS


The signature collection of Abitare la Ceramica, Phorma has been enhanced by the addition of a new offering that differs from the others in size and thickness. Bi6 phorma 6mm is a highly sustainable product that has been developed with G3NIUS technology to guarantee advanced aesthetics and engineering.

In linea con i canoni architettonici moderni trovano la propria ispirazione nelle superfici effetto cemento dal tipico sapore industriale. Phorma collezione storica del marchio Abitare la Ceramica si arricchisce di un nuovo formato in un nuovo spessore: Bi6 phorma 6mm, un prodotto con elevate caratteristiche di sostenibilità, sviluppato con tecnologia G3NIUS, per garantire qualità estetica, tecnica e ridotto impatto ambientale.

En accord avec les canons de l'architecture moderne, ils trouvent leur inspiration dans les surfaces effet béton à la saveur typiquement industrielle. Phorma, la collection historique de la marque Abitare la Ceramica, s'enrichit d'un nouveau format dans une nouvelle épaisseur: Bi6 phorma 6mm, un produit avec des caractéristiques de durabilité élevées, développé avec la technologie G3NIUS pour garantir une qualité esthétique, technique et un impact environnemental réduit.

Im Einklang mit modernen Architekturstilen lassen sie sich von Oberflächen mit Beton-Effekt mit typischem industriellem Flair inspirieren. Die historische Kollektion Phorma der Marke Abitare la Ceramica wird um ein neues Format in einer neuen Stärke bereichert: Bi6 phorma zu 6mm, ein Produkt mit hoher Nachhaltigkeit, das mit der Technologie G3NIUS entwickelt wurde, um ästhetische und technische Qualität sowie eine geringere Umweltbelastung

Coherentemente con las pautas arquitectónicas más modernas, encuentra su propia inspiración en las superficies efecto cemento de típica orientación industrial. Phorma, colección histórica de la marca Abitare la Ceramica, se enriquece con un nuevo formato en un nuevo espesor: Bi6 phorma 6mm, un producto con elevadas características de sustentabilidad, desarrollado mediante tecnología G3NIUS y destinado a garantizar calidad estética, técnica y reducido impacto ambiental.

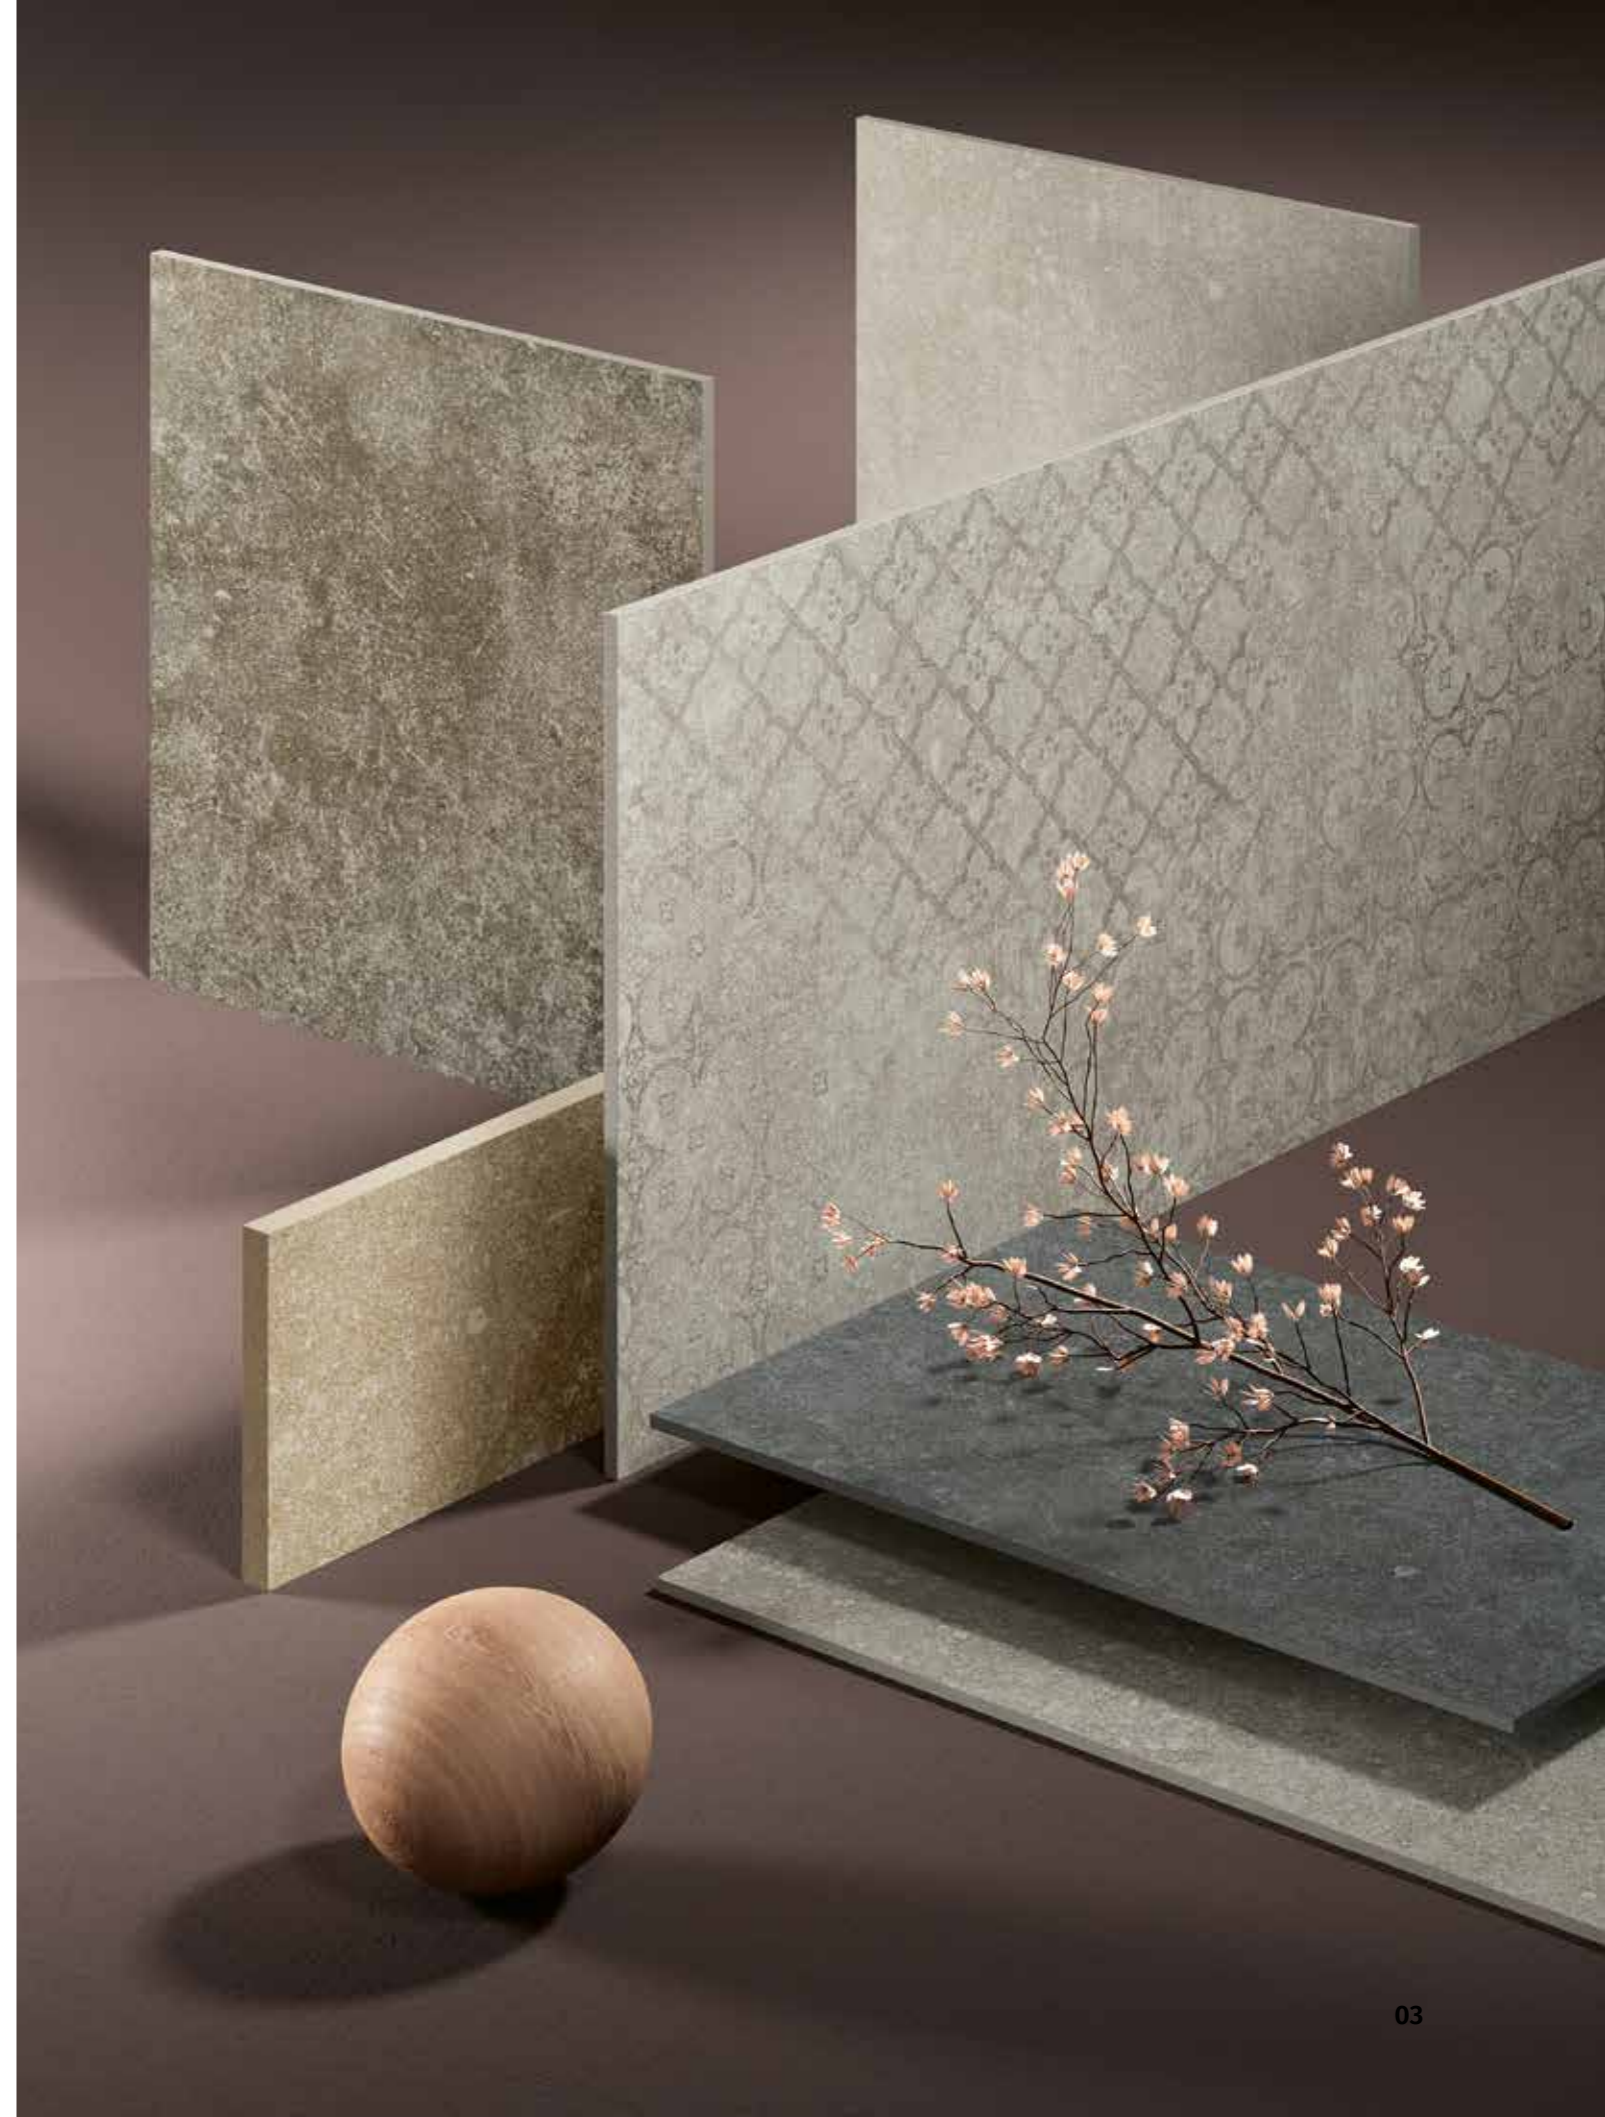

# PHORMA & BI6 PHORMA


Concrete effect



## PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

**IN**  
60x119,8 Rect **Bi6 Phorma**  
60x119,8 Rect Spz **Bi6 Phorma**  
80,2x80,2 Rect (Grigio, Beige, Perla)  
60x60 Rect **Bi6 Phorma**  
60x60 Rect Spz **Bi6 Phorma**  
60x60 Rect  
30x60 Rect **Bi6 Phorma**  
30x60 Rect Spz **Bi6 Phorma**  
30x60 Rect

**OUT**  
80x80 Rect 2cm  
(Grigio, Beige)



Phorma Grigio | 60x60 24"x24" Rect

# BI6 PHORMA

BY G3NIUS

Bi6 phorma is the outcome of a complete dedicated re-engineering of the 6mm porcelain stoneware production cycle, which optimises its characteristics and performance. The new production cycle ranges from the selection and processing of raw materials to firing, passing through the pressing of each single tile to maximise its compactness.

Da una completa re-ingegnerizzazione dedicata del ciclo produttivo, nasce Bi6 phorma, il gres porcellanato 6mm che ottimizza le caratteristiche e prestazioni: dalla selezione e trattamento delle materie prime alla cottura, passando per la pressatura per singola piastrella per massimizzare la compattezza.

Bi6 phorma le grès cérame 6mm qui optimise les caractéristiques et les performances est né d'une ré-ingénierisation complète et dédiée du cycle de production: de la sélection et du traitement des matières premières à la cuisson, en passant par le pressage individuel des carreaux pour maximiser la compacité.

Aus einer kompletten Neugestaltung des Produktionszyklus entstand Bi6 phorma, das Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6mm, das die Eigenschaften und die Leistung optimiert: Von der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe über das Brennen bis hin zum Pressen jeder einzelnen Fliese zur Maximierung der Kompaktheit.

De una completa reingenerización dedicada del ciclo productivo, nace Bi6 phorma, el gres porcelánico 6mm que optimiza las características y prestaciones: desde la selección y tratamiento de las materias primas hasta la cocción, pasando por el prensado de cada baldosa a fin de maximizar su compacidad.

PORCELAIN TILES WITH  
COLOURED BODY DIGITAL

IN  
60x119,8 Rect **6mm Bi6 phorma**  
60x119,8 Rect Spz **6mm Bi6 phorma**  
60x60 Rect **6mm Bi6 phorma**  
60x60 Rect Spz **6mm Bi6 phorma**  
30x60 Rect **6mm Bi6 phorma**  
30x60 Rect Spz **6mm Bi6 phorma**





**Porcelain stoneware with low environmental impact. The product developed with G3NIUS technology, gives the material a significant improvement in sustainability characteristics.**

Il gres porcellanato a basso impatto ambientale. I prodotti sviluppati con tecnologia G3NIUS, danno al materiale un significativo miglioramento nelle caratteristiche di sostenibilità.

Grès cérame à faible impact environnemental. Les produits développés avec la technologie G3NIUS confèrent au matériau une amélioration significative de ses caractéristiques de durabilité.

Feinsteinzeug mit geringem Umwelteinfluss. Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten Produkte verleihen dem Material eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der Nachhaltigkeit.

BI6 PHORMA  
BY G3NIUS

**Bi6 phorma is the outcome of a complete dedicated re-engineering of the 6mm porcelain stoneware production cycle, which optimises its characteristics and performance. The new production cycle ranges from the selection and processing of raw materials to firing, passing through the pressing of each single tile to maximise its compactness.**

Da una completa re-ingegnerizzazione dedicata del ciclo produttivo, nasce Bi6 phorma, il gres porcellanato 6mm che ottimizza le caratteristiche e prestazioni: dalla selezione e trattamento delle materie prime alla cottura, passando per la pressatura per singola piastrella per massimizzare la compattezza.

Bi6 phorma le grès cérame 6mm qui optimise les caractéristiques et les performances est né d'une ré-ingénierisation complète et dédiée du cycle de production: de la sélection et du traitement des matières premières à la cuisson, en passant par le pressage individuel des carreaux pour maximiser la compacité.

Aus einer kompletten Neugestaltung des Produktionszyklus entstand Bi6 phorma, das Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6mm, das die Eigenschaften und die Leistung optimiert: Von der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe über das Brennen bis hin zum Pressen jeder einzelnen Fliese zur Maximierung der Kompaktheit.

**EXCLUSIVE RENOVATION BENEFITS.**  
VANTAGGI ESCLUSIVI NELLE RISTRUTTURAZIONI.  
AVANTAGES EXCLUSIFS DANS LE CONTEXTE DES RÉNOVATIONS.  
EXKLUSIVE VORTEILE BEI DER RENOVIERUNG.



**SMARTER**   
FUNCTIONAL AND ITALIAN STYLE

**Italian-designed product, developed with G3NIUS technology, is easy to match with furniture and styles. Porcelain stoneware that is light and easy to transport, cut and perforate. Allows easier and faster laying. 100% MADE IN ITALY.**

I prodotti dal design italiano, sviluppati con tecnologia G3NIUS, sono facili da abbinare con arredi e stili. Un gres porcellanato leggero e maneggevole da trasportare, tagliare, perforare. Consente una posa più agevole e veloce. 100% PRODOTTO IN ITALIA.

Les produits au design italien, développés avec la technologie G3NIUS, facile à assortir aux décors et aux styles. Un grès cérame léger et facile à transporter, à couper et à percer. Il permet une pose plus facile et plus rapide. 100 % FABRIQUÉ EN ITALIE.

Die Produkte italienischen Designs, Die mit der Technologie G3NIUS entwickelten, das sich mit Einrichtungsgegenständen und Stilen einfach kombinieren lässt. Ein Feinsteinzeug, das sich leicht und einfach transportiert, schneiden und bohren lässt. Ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung. Zu 100% IN ITALIEN HERGESTELLT.

**GREENER**   
PORCELAIN STONWARE WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

**G3NIUS technology products ensure a lower environmental impact over their entire life cycle compared to a standard thickness porcelain stoneware (9mm). A focus that goes all the way down to 100% RECYCLED/RECYCLABLE packaging.**

I prodotti della tecnologia G3NIUS assicurano un minor impatto ambientale sull'intero ciclo di vita rispetto ad un gres porcellanato con spessore standard (9mm). Un'attenzione che arriva fino al packaging 100% RICICLATO/RICICLABILE.

Les produits de la technologie G3NIUS assurent un impact environnemental inférieur sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à un grès cérame d'épaisseur standard (9 mm). Une attention qui va jusqu'à un emballage 100% RECYCLÉ/RECYCLABLE.

Die Produkte der Technologie G3NIUS gewährleisten im Vergleich zu Feinsteinzeug mit Standardstärke (9 mm) über den gesamten Lebenszyklus eine geringere Umweltbelastung. Eine Sorgfalt, die bis zu einer zu 100 % RECYCELTEN/RECYCLEBAREN Verpackung reicht.

**BETTER**   
RESISTANT AND LONG LASTING

**G3NIUS technology products are suitable for laying on floors and walls. Ceramic guarantees a durable, non-deformable, abrasion and fire-resistant material. A surface that is hygienic, safe and easy to clean. CONFORMS TO EUROPEAN STANDARD EN 14411.**

I prodotti della tecnologia G3NIUS sono adatti per essere posati a pavimento e rivestimento. La ceramica garantisce un materiale duraturo, non deformabile e resistente all'usura e al fuoco. Una superficie igienizzabile, sicura e facile da pulire. CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI EN 14411.

Les produits de la technologie G3NIUS peuvent être posés sur les sols et les murs. La céramique garantit un matériau durable, indéformable, résistant à l'usage et au feu. Une surface hygiénisable, sûre et facile à nettoyer. CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411.

Die Produkte der Technologie G3NIUS eignen sich zur Verlegung als Boden- und Wandbelag. Die Keramik garantiert ein langlebiges Material, das nicht verformbar und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuer ist. Eine desinfizierbare, sichere und leicht zu reinigende Oberfläche. ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHEN STANDARDS EN 14411.

**SMARTER**   
**Thinner, helps cutting and drilling, enables laying on the existing floor.**  
Spessore ridotto, agevola tagli e fori, posa sopra pavimento esistente. Épaisseur réduite, facilitant la découpe et le perçage, pose sur sol existant.  
Reduzierte Stärke, erleichtert das Schneiden und Bohren sowie die Verlegung auf vorhandenen Böden.

**Lighter, helps transport to the floor and handling on the site in city center too.**  
Leggero e maneggevole, semplifica il trasporto al piano e le movimentazioni di cantiere anche nei centri storici. Léger et maniable, il simplifie le transport à l'étage et les mouvements de chantier même dans les vieilles villes.  
Leicht und handlich vereinfacht es den Transport auf die Etage und die Standortwechsel der Baustelle selbst in historischen Stadtzentren.

**Less weight, easier and faster installation, less burden on the floor.**  
Minor peso, installazione più facile e veloce, limita appesantimento sul solaio. Poids réduit, installation plus facile et plus rapide, poids limité sur le plancher.  
Geringeres Gewicht, einfache und schnelle Verlegung, begrenzte Gewichtszunahme auf der Decke.

**Back of the "slab" without recesses.**  
Retro "lastra" senza incavi. Le verso de la "dalle" ne présente pas d'évidements.  
Rückseite der "Platte" ohne Vertiefungen.

mm	Sqm/container	Kg/sqm	Sqm/pal
6	2016 (26908 kg)	14,10	72 (1040 kg)
9	1520 (26675 kg)	17,00	46,08 (808 kg)

**Reduced environmental impact and GWP.**  
Impatto ambientale e GWP ridotti. Impact environnemental et GWP réduits.  
Reduzierte Umweltbelastung und GWP.

**Award solar impulse 2021.**  
Award solar impulse 2021. Prix Solar Impulse 2021. Auszeichnung Solarimpuls 2021.

**Sustainable packaging**  
Packaging riciclato. Emballage recyclé. Recyclable Verpackung

**BETTER**   
**Suitable for residential and light commercial use.**  
Idoneo per impieghi residenziali e commerciali leggeri. Parfait pour les applications résidentielles et commerciales légères. Geeignet zur Verwendung in Wohn- und leicht genutzten Gewerbebereichen.

**Compliant with european standard EN14411.**  
Conforme agli standard Europei EN 14411. Conforme à la norme européenne EN 14411. Erfüllt die europäischen Standards EN 14411.

**Gresmalt Group has obtained ISO 17889-1 certification, achieving an excellent score of 126 points.**  
Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 17889-1, raggiungendo l'eccellente punteggio di 126 punti. Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 17889-1, avec un excellent score de 126 points. Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 17889-1-Zertifizierung erhalten und dabei die ausgezeichnete Punktzahl von 126 erreicht.

**Gresmalt Group has obtained ISO 9001 certification.**  
Gresmalt Group ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Gresmalt Group a obtenu la certification ISO 9001. Die Gresmalt-Gruppe hat die ISO 9001-Zertifizierung erhalten.



Bi6 phorma Beige | 60x119,8 24"x48" Rect



Bi6 phorma Beige Elegant | 60x119,8 24"x48" Rect Spz - Bi6 phorma Beige | 60x119,8 24"x48" Rect

# PHORMA

Concrete effect

A series of light and almost imperceptible geometric decorative textures and a rich range of sizes make it possible to obtain infinite compositions, lending movement to surfaces.

Una serie di leggere e quasi impercettibili trame decorative geometriche e una ricca gamma di formati permettono di ottenere infinite composizioni dando movimento alle superfici.

Une série de trames décoratives géométriques légères et quasiment imperceptibles ainsi qu'une vaste gamme de formats permettent d'obtenir des compositions infinies en donnant aux surfaces du mouvement.

Eine Reihe von leichten und fast unmerklichen geometrischen Dekorstrukturen und eine breite Palette von Größen ermöglichen es, unendliche Kompositionen zu erhalten, die den Oberflächen Bewegung verleihen.

Una serie de ligeras, y casi imperceptibles, texturas decorativas geométricas y una rica gama de formatos permiten obtener infinitas composiciones, dando movimiento a las superficies.



**PORCELAIN TILES WITH  
COLOURED BODY DIGITAL**

**IN**  
80,2x80,2 Rect  
(Grigio, Beige, Perla)  
60x60 Rect  
30x60 Rect

**OUT**  
80x80 Rect 2cm  
(Grigio, Beige)





# PHORMA & BI6 PHORMA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

**R10** Nat  
Bi6 phorma Nat

**R11** 2cm  
Bi6 phorma Nat

**B** Nat  
Bi6 phorma Nat

**V2** ≤ 175 mm<sup>3</sup> According to

According to

Resistant

## COLOURS & SIZES




Perla



Grigio



Fumo



Beige



Musk



**IN** 60x119,8 Rect 24"x48" 6mm **Bi6 phorma**

60x119,8 Rect 24"x48" 6mm **Bi6 phorma** Spz

80,2x80,2 Rect 32"x32" 9mm (Grigio, Beige, Perla)

60x60 Rect 24"x24" 6mm **Bi6 phorma**

60x60 Rect 24"x24" 6mm **Bi6 phorma** Spz


60x60 Rect 24"x24" 9mm

30x60 Rect 12"x24" 6mm **Bi6 phorma**

30x60 Rect 12"x24" 6mm **Bi6 phorma** Spz

30x60 Rect 12"x24" 9mm

**OUT** 80x80 Rect 32"x32" 2cm (Grigio, Beige)



**MOSAICO T36**  
30x30



**BATTISCOPA**  
7,5x60 Rect

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.

# PHORMA & BI6 PHORMA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

**R10**  
Nat  
Bi6 phorma Nat

**R11**  
2cm  
Bi6 phorma Nat

**B**  
Nat  
Bi6 phorma Nat

**V2**

≤ 175 mm<sup>3</sup> According to

According to

Resistant


## DECORS



**ELEGANT PERLA\***  
60x119,8 Rect Spz Bi6 phorma



**ELEGANT BEIGE\***  
60x119,8 Rect Spz Bi6 phorma

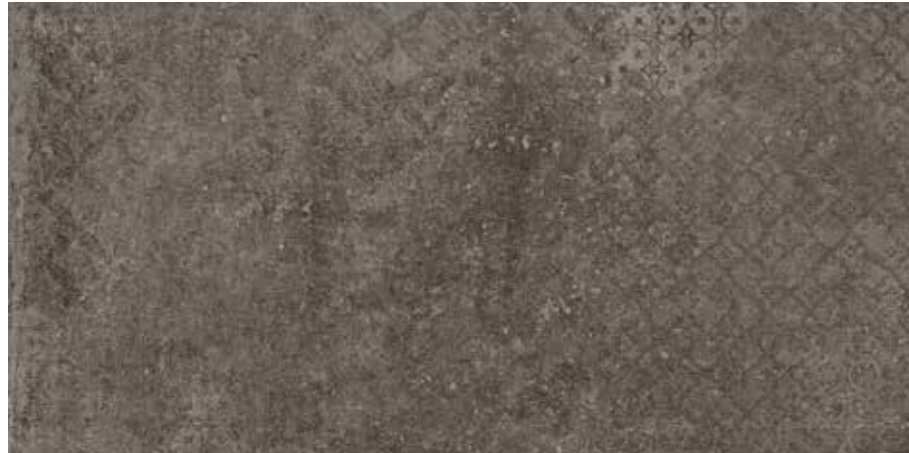

**ELEGANT FUMO\***  
60x119,8 Rect Spz Bi6 phorma



**ELEGANT GRIGIO\***  
60x119,8 Rect Spz Bi6 phorma



**ELEGANT MUSK\***  
60x119,8 Rect Spz Bi6 phorma

\*There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box. Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.











## PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal
60x119,8 24"x48" Rect <b>Bi6 phorma</b>	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x119,8 24"x48" Rect Spz <b>Bi6 phorma</b>	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
60x119,8 24"x48" Dec Rect Spz <b>Bi6 phorma</b>	6	3	2,16	14,10	36	77,76	1121
80,2x80,2 32"x32" Rect (Grigio, Beige, Perla)	9	2	1,29	17,00	42	54,18	946
80x80 32"x32" Rect 2cm (Grigio, Beige)	20	1	0,64	49,00	40	25,60	1279
60x60 24"x24" Rect <b>Bi6 phorma</b>	6	5	1,80	14,10	40	72,00	1040
60x60 24"x24" Rect Spz <b>Bi6 phorma</b>	6	5	1,80	14,10	40	72,00	1040
60x60 24"x24" Rect	9	4	1,44	17,00	32	46,08	808
30x60 12"x24" Rect <b>Bi6 phorma</b>	6	10	1,80	14,10	40	72,00	1040
30x60 12"x24" Rect Spz <b>Bi6 phorma</b>	6	10	1,80	14,10	40	72,00	1040
30x60 12"x24" Rect	9	7	1,26	17,00	40	50,40	882
30x30 12"x12" Mosaico	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550
7,5x60 3"x24" Battiscopa Rect	9	16	-	-	-	-	-

# PHORMA & BI6 PHORMA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

## Concrete effect

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de referenc Besugsnorm norma de referencia
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 ISO 10545-3
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 ISO 10545-4
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la fl exión (R)	 ISO 10545-4
<b>resistance to abrasion PEI</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 ISO 10545-7
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 ISO 10545-9
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 ISO 10545-12
<b>anm-skeed resistance grade</b> fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 DIN EN 16165 - ANNEX B
<b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 DIN EN 16165 - ANNEX A
<b>size characteristics</b> caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit características dimensionales	 ISO 10545-2
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	 ISO 10545-8
<b>resistance to chemicals</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 ISO 10545-13
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 ISO 10545-14

value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido	Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinte dans la masse Eingefaerbttes feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa
≤ 0,5%	according to conforme conformes Gemäß conforme
thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conformes Gemäß conforme
≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	PEI IV Nat, 2cm
no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante	R10 Nat, Bi6 phorma Nat R11 2cm
according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	B Nat, Bi6 phorma Nat
length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±0,5mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)
test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C
min. B	according to conforme conformes Gemäß conforme
classe ≥ 3	according to conforme conformes Gemäß conforme

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbisoin Es0,5% group BIa.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo BIa.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe BIa.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo BIa.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo BIa.

\*\* Accordance to the norme Rispondenza alla norma Correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad con la norma

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

# abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.  
Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy  
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30  
infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:  
**gresmalt**  
GROUP

