

Řezáky trubek

Volba řezáku trubek

		Řezák									
											
		Do stísněných míst		S teleskopickým posuvem		Se šroubovým posuvem		S rychlo posuvem		Na plastové a vícevrstvé trubky	
		Strana 3.10		Strana 3.11		Strana 3.11		Strana 3.12		Strana 3.14	
Materiál / Rozsah	Ocel / nerez	–	(3 - 28 mm)	✓	(3 - 60 mm)	✓	(3 - 79 mm)	✓	(6 - 170 mm)	–	–
	Měď	✓		✓		✓		✓		–	–
	Plast / PVC / Vícevrstvé	✓		✓		✓		✓		✓	(3 - 63 mm)
	Hliník	✓		✓		✓		✓		–	–

ŘEZÁNÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK



Model 101

Miniřezáky pro použití v těsných prostorech

- Speciálně navrženy pro použití v omezeném prostoru, na trubky malého průměru z tvrdé a měkké mědi, hliníku, mosazi a plastu; válečky mají drážky pro řezání v blízkosti hrdel.
- Pevné a lehké uložení posuvu a kolečka, velká vroubkovaná šroubovací rukojeť posuvu umožňuje snadné ovládání řezného tlaku pro čistý řez.
- Modely 117 a 118 mají samoposuvné dělicí kolečko, které automaticky řeže po pouhém jednom dotažení rukojeti (AUTOFEED®).
- Model 118 má speciální otočnou rukojeť pro snazší utahování šroubu posuvu.
- Model 101-ML je určen pouze pro vícevrstvé trubky.



2 v 1 miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita	Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg	
40617	101	Miniřezák*	E-3469	6 - 28	½	0,23	1
32975	103	Miniřezák	E-3469	3 - 16	⅜	0,15	1
32985	104	Miniřezák	E-3469	5 - 24	⅜	0,15	1
97787	117	Miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED	E-3469	5 - 24	⅜	0,15	1
32573	118	2 v 1 miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED (včetně ráčny)*	E-3469	6 - 28	1¼	0,48	1
32933	118	Pouze ráčna - pro miniřezáky model 118 a 101	—	—	¾	0,26	1
21938	101-ML	Miniřezák pro vícevrstvé trubky	E-2155	6 - 28	⅜	0,15	1

* Modely 101 a 118 mají v otočné rukojeti náhradní dělicí kolečko.



Model C15/22



Model C28

Řezáky typu C na potrubí v těsných prostorech

RIDGID řezáky typu C řezou 15/22 nebo 28 mm měděné trubky a zároveň nabízí jedinečné funkce, takže posouvají řezání měděných trubek na zcela novou úroveň. Tyto řezáky typu C na měděné potrubí jsou skvělé pro řezání ve stísněných prostorech a řeší 3 nejběžnější velikosti měděných trubek pouze se dvěma nástroji, což eliminuje jeden řezák z nabídky vašeho dodavatele nářadí.



- Model C15/22 je první řezák na světě typu C určen pro oba rozměry k řezání jak 15 tak 22 mm měděných trubek díky jedinečné funkci „rychlé změny rozměru“.
- Funkce "zacvaknutí" pro rychlou fixaci bez nastavení průměru trubky šetří drahocenný čas.
- Pružně uložené řezné kolečko působí konstantním tlakem na trubku a poskytuje tak pokaždé rychlé a kolmé řezy.
- RIDGID X-CEL® čep řezného kolečka pro rychlou výměnu kolečka. Výměna řezného kolečka nevyžaduje použití nářadí nebo demontáž.
- Unikátní šterbinové sloty pro šroubovák po vnějším obvodu nástroje poskytují pevnou páku pro řezání v extrémně stísněných prostorech.

2 velikosti
v 1

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Kapacita	Std. Kolečko	Čep X-CEL	Funkce rychlého zacvaknutí	Sloty pro šroubovák	Rychlá změna rozměru	Hmotnost		Std. Balení
			mm						lb.	kg	
57018	C15/22	C-profilový řezák pro 15 a 22 mm Cu trubky	15 a 22	E-3410	•	•	•	•	-	0,23	1
60668	C28	C-profilový řezák pro 28 mm Cu trubky	28	E-3410	•	•	•	•	-	0,21	1

(TOOLTIP) Pro nejlepší řezné výsledky vyměňte čep kolečka řezáku minimálně jednou za dvě výměny dělicího kolečka.

X-CEL® znamená rychlost

Mnohé z našich nejoblíbenějších řezáků trubek mají nyní několik funkcí X-CEL, které vám urychlí a usnadní práci.

- Otočná rukojeť X-CEL – s našimi většími a ergonomičtějšími prvky budete nyní řezat trubky rychleji a snadněji.
- Čep dělicího kolečka X-CEL – pomocí nového provedení s kuličkovou zarážkou bude výměna kolečka rychlejší... není potřeba nářadí... žádné ztracené šroubky!
- Náhradní řezné kolečko pro maximální životnost.



X-CEL otočná rukojeť = rychlejší řez

Model 150-L

Náhradní kolečko umístěné v rukojeti

X-CEL čep = rychlejší výměna kolečka



Válec s drážkou

Model 205

Výklopný odhrotač

Řezáky trubek s teleskopickým posuvem s novými funkcemi X-Cell

- Teleskopické vysuvné provedení posuvu zajišťuje vždy stejnou délku řezáku nezávisle na průměru řezané trubky - výhoda v těsných prostorech.
- Vyznačují se uzavřeným teleskopickým posuvem řezného kolečka, což zamezuje zanesení a zaseknutí posuvového šroubu a dále válečky s drážkou pro řezy blízko hrdla trubky a výklopným odhrotačem.
- Nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL čepem pro rychlejší řez a výměnu řezného kolečka.
- Je vyroben z vysokopevnostní zinkové slitiny.
- Náhradní dělicí kolečko umístěné v otočné rukojeti.
- Řeže tvrdou/měkkou měď, hliník, mosaz a vícevrstvé trubky.
- Modely 205 / 205-S mají rychle přestavitelný mechanismus posuvu pro rychlejší nastavení rozměru.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita	Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg	
Pro měděné trubky							
66737	150-L	Řezák s teleskopickým posuvem	E-3469	6 - 35	1	0,44	1
33055	205*	Řezák s ráčnovým Posuvem	E-3469	6 - 60	2	0,91	1
Pro ocelové trubky							
66742	150-LS	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-4546	6 - 35	1½	0,47	1
33070	205-S**	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-4546	6 - 60	2	0,91	1

* Model 205 má dodatečný mechanismus pro rychlé přestavení

** Model 205-S je vhodný pro trubky z nerez.



X-CEL otočná rukojeť = rychlejší řez

Náhradní kolečko umístěné v rukojeti

Model 15




Model 65-S

Řezáky trubek se šroubovým posuvem s novými funkcemi X-Cell

- Pro snadné, čisté, kolmé řezy na měď, mosaz, hliník a tenkostěnnou ocel.
- Nyní s otočnou rukojetí X-CEL pro rychlejší dělení.
- Modely 10(S), 15(S) a 20(S) jsou vybaveny praktickým výklopným odhrotačem.
- Modely 65-S a 35-S jsou určeny výhradně pro trubky z nerezové oceli. Obsahuje 12x (65-S) / 6x (35-S) jehličkových ložisek a řezné kolečko pro silné zatížení pro usnadnění dělení nerezových trubek.
- Model 65-S má rychle přestavitelný mechanismus posuvu.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita	Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg	
32910	10	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	3 - 25	7/8	0,40	1
32915	10-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	3 - 25	7/8	0,40	1
32920	15	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	5 - 28	1/2	0,68	1
32925	15-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	5 - 28	1/2	0,68	1
32930	20	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	16 - 54	1 3/4	0,79	1
32935	20-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-1240	16 - 54	1 3/4	0,79	1
32940	30	Řezák trubek se šroubovým posuvem	E-2558	25 - 79	3 1/2	1,60	1
32950	30-S	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro silné zatížení	E-2191	25 - 79	3 1/2	1,60	1
97212	15-SI	Řezák na nerezovou ocel	E-1525	5 - 28	1 1/2	0,68	1
29963	35-S	Řezák na nerezovou ocel	E-635	6 - 35	7/8	0,40	1
31803	65-S	Rychle přestavitelný řezák nerezových trubek	E-635	6 - 65	1 1/2	0,68	1

ŘEZÁNÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK

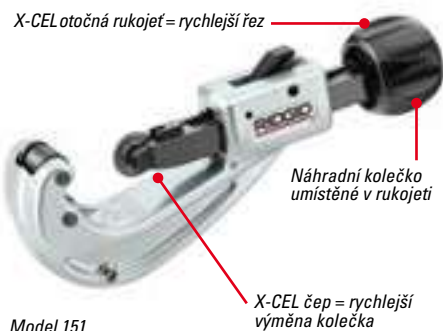

Řezáky trubek s rychlým přestavením s novými funkcemi X-Cell

- Modely 151-156 v provedení pro rychlé přestavení, konstrukce vřetena v profilu I, tvrdý povrch odolný opotřebení a uložení v axiálním ložisku pro hladký posuv.
- Všechny modely jsou nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL čepem pro rychlejší řez a výměnu kolečka.
- Dostupné u modelů pro kovové (měděné, hliníkové, apod.) nebo plastové trubky.
- Modely 151 a 152 obsahují výklopný odhrotač.
- Model 151-ML je vhodný pro řezání vícevrstvých trubek.
- Model 151 CSST je určen pro řezání vlnovcových nerezových trubek.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Std. Kolečko	Kapacita	Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg	
31632	151	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	1
31637	151-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	1
66747	151-ML	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro vícevrstvé trubky	E-545	10 - 50	1	0,5	1
31642	152	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	6 - 66	2	0,92	1
31647	152-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast	E-2155	10 - 63	2	0,92	1
36597	153	Rychle přestavitelný řezák	E-3469	32 - 90	2	0,92	1
36592	153-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2155	32 - 90	2	0,92	1
31652	154	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	48 - 116	3½	1,72	1
31657	154-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2156	50 - 110	3½	1,72	1
59202	154-PE	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro PE trubky	E-2880	50 - 110	3½	1,72	1
31662	156	Rychle přestavitelný řezák	E-2558	100 - 170	5	2,23	1
31667	156-P	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro plast*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1
39957	156-PE	Stejný jako výše, ale s kolečkem pro PE trubky	E-2880	110 - 160	5	2,23	1
32078	151 CSST	Rychle přestavitelný řezák CSST	E-4546	9.5 - 25.4	1	0,50	1

* Modely pro plastové trubky neobsahují náhradní řezné kolečka

RIDGID® řezáky s rychlým přestavením posuvu na plastové trubky lze rychle a snadno upravit pro řezání mědi nebo jiných kovových trubek.

- Vyměňte náhradní řezné kolečko na měď z rukojeti.
- Otočte rukojetí tak, aby byla uvnitř rukojeti vidět značka „Cu“.
- Našroubujte rukojeť zpět na vřeteno.
- Pomocí X-CEL čepu dokážete rychle vyměnit kolečko na plast za kolečko na měď. Nyní jste schopni řezat trubky z mědi, hliníku i mosazi.
- Pokud se chcete vrátit k řezání plastu, použijte stejné pokyny, pouze vraťte rukojeť tak, aby byla uvnitř vidět značka "PE" a "PVC".

Náhradní kolečka řezáku trubek

Používejte vždy originální řezné kolečka RIDGID®. Tato kolečka jsou přesně vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a navržena pro dlouhou životnost a maximální přesnost řezání.

			Model řezáku na trubky																																		
			Katalogové č.	57018 / 60668	32910	32920	97212	29863	31803	32708	32915/32925/32935	32930	32940	32945	32950	32955	40617-32573	32975-32985-97787	66737/33055	66742/33070	31632	31637	66747	31642	31647	36597	36592	31652	31657	31662	31667	33055	96362	59202/39957			
			Modelové č.	C15/22 / C28	10	15	15-SI	35-S	65-S	151 CSST	10-S/15-S/20-S	20	30	30-P	30-S	40	101/118	103/104/117	150-L/205	150-LS/205-S	151	151-P	151-ML	152	152-P	153	153-P	154	154-P	156	156-P	205	122	154-PE/156-PE			
Řezné kolečka	Katalogové č.	Modelové č.	Výška ostří*																															Vhodné pro/ Materiál			
	66772	E-545	6,5																				●											Vícevrstvý			
	33210	E-702	12,5																									▲		▲				Silnostěnné PVC, ABS			
	33165	E-1240	4,0		▲	▲	▲				●																								Ocel, nerez		
	33200	E-1740	3,5														▲	▲	▲			▲			▲		▲								Měkká ohebná trubka		
	74720	E-2155	7,0																			●				●		●							PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	74730	E-2156	10,5												●														●		▲				PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	74735	E-2157	12,5																										▲		●				PE, PB, PP, Stand. a silná stěna		
	33175	E-2191	7,5											▲		●	▲											▲		▲			▲		Ocel		
	33170	E-2558	5,5											●			●												●		●					Hliník a měď	
	83235	E-2880	19,0																										▲		▲		●			PE, PB, PP, Stand. a silná stěna	
	33205	E-2990	2,5		▲	▲						▲																								Ocel, hliník a měď	
	33185	E-3469	3,5															●	●	●		●			●		●							●		Hliník a měď	
	34695	E-3495	7,0																						▲		▲						▲			Hliník	
	33190	E-4546	4,0							●										●	▲				▲		▲						▲			Ocel, nerez	
	33195	E-5272	7,0																				▲			▲										PVC, ABS, stand. tloušťka stěny	
	33180	E-5299	10,5												▲															▲		▲				PVC, ABS, stand. tloušťka stěny	
	33160	F-158	3,5		●	●							●																								Hliník a měď
	88260	E-10279	4,5																											▲		▲					Tenkostěnné PVC
	96397	E-1525	3,0				●																														Nerez
	33551	122-SS	7,5																															●			Nerez
	29973**	E-635	4,0					●	●																												Nerez
	57028	E-3410	3,5	●																																	

● Označuje řezné kolečka dodávané s původním výrobcem. ▲ Označuje alternativní řezné kolečko. * Výška ostří = Tloušťka v mm. ** Včetně 2 řezných koleček ve standardním balení.