


SA

Navrtávací odbočka sedlová bez vrtáku

- určená k vysazení odbočky či domovní přípojky
- pro navrtání bez tlaku či za tlaku přes napojenou armaturu
- odbočková část na tupo, prodloužená pro možnost opakovaného svaření
- 100 % průchod do odbočky
- oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- indikátor vizuální kontroly svařování
- navrtání se provádí běžně dostupným navrtávacím zařízením (doporučujeme zařízení firmy Hütz & Baumgarten)

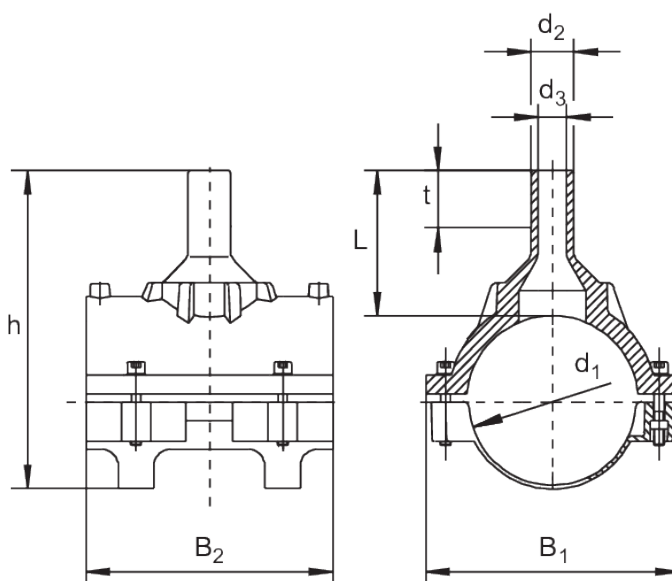

Objednací číslo	d ₁	d ₂	Balení karton	Balení paleta	d ₃	t	h	B ₁	Vrták Ø d	Hmotnost kg/ks
612757	63	32	20	360	22	44	171	108	20	0,340
612759	63	50	20	360	37	55	184	108	36	0,370
615020	75	50	15	270	38	55	167	110	36	0,430
615285	90	32	20	160	21	44	207	155	20	0,710
612819	90	63	20	160	50	63	207	155	46	0,740
615334	110	32	12	96	24	51	238	178	20	0,820
615031	110	50	12	96	39	60	245	178	36	0,810
612760	110	63	12	96	49	81	263	178	46	0,860
615411	110	90	12	96	70	79	228	165	65	0,970
615087	125	32	12	96	21	44	248	190	20	0,950
612761	125	63	12	96	47	63	248	190	46	0,990
615412	125	90	12	96	70	79	243	185	65	1,080
615584	125	110	10	80	86	82	243	185	84	1,150
612886	160	32	8	64	21	44	289	223	20	1,440

SA

Navrtávací odbočka sedlová bez vrtáku

Objednací číslo	d ₁	d ₂	Balení karton	Balení paleta	d ₃	t	h	B1	Vrták Ø d	Hmotnost kg/ks
612762	160	63	6	48	47	63	303	223	46	1,520
615413	160	90	2	36	70	79	303	223	65	1,640
615739	160	110	2	36	86	82	303	223	84	1,770
615585	160	125	2	36	98	87	303	223	95	1,890
612763	180	63	6	48	47	63	291	240	46	1,190
615414	180	90	2	36	70	79	312	241	65	1,820
615948	180	110	2	36	86	82	319	241	84	1,960
615740	180	125	2	36	98	87	324	241	95	2,110
612764	200	63	5	40	47	63	311	250	46	1,180
612765	225	63	5	40	47	63	336	255	46	1,210
615415	225	90	5	40	70	79	358	284	65	1,960
616044	225	110	5	40	86	82	368	284	84	2,080
616045	225	125	4	32	97	87	374	284	95	2,240
616046	225	160	4	32	125	98	385	284	123	2,580