



 **MERABELL**

STAINLESS STEEL  
WATER HOSE MERABELL  
AQUA PROFI  
**INSTRUCTION  
MANUAL**

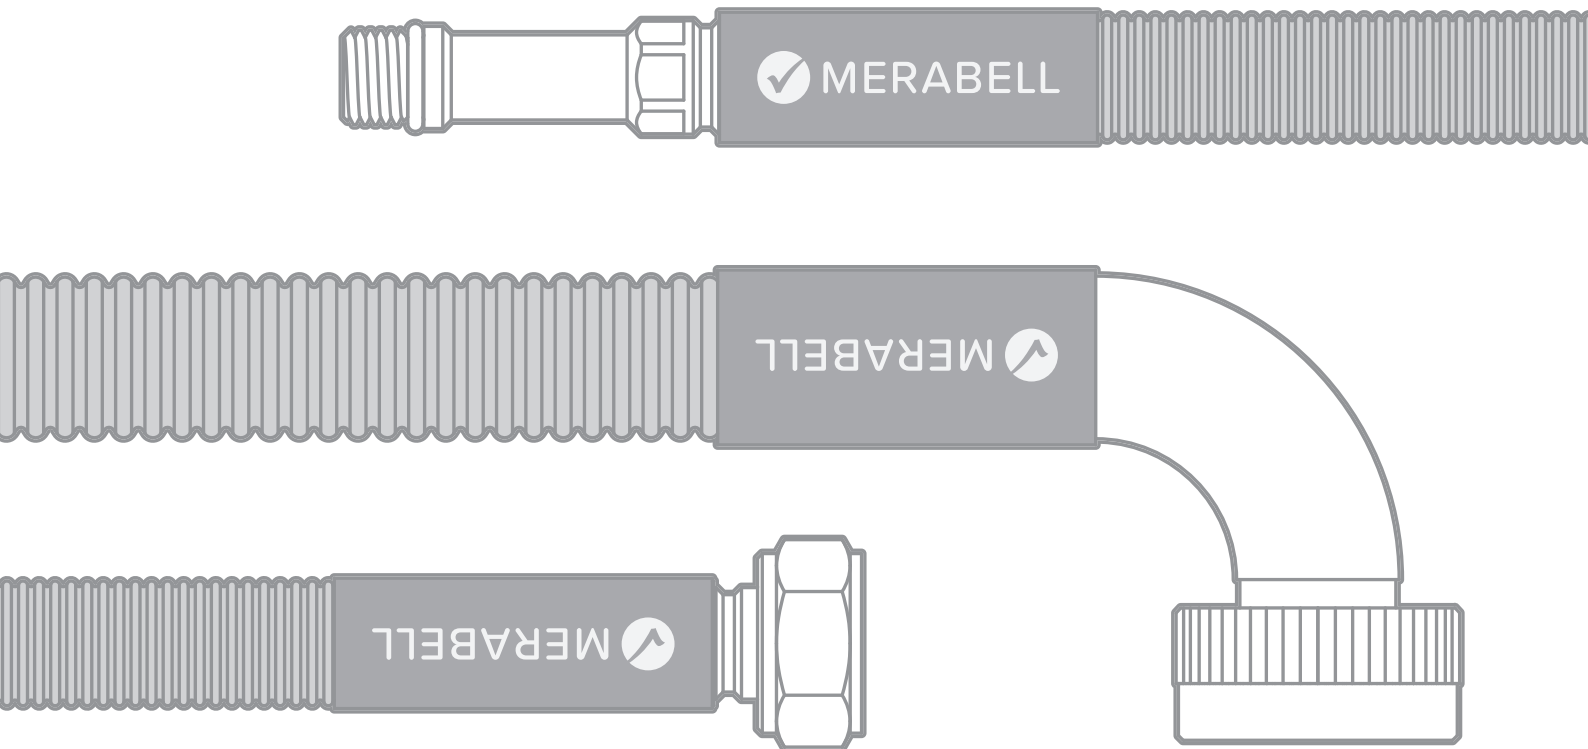

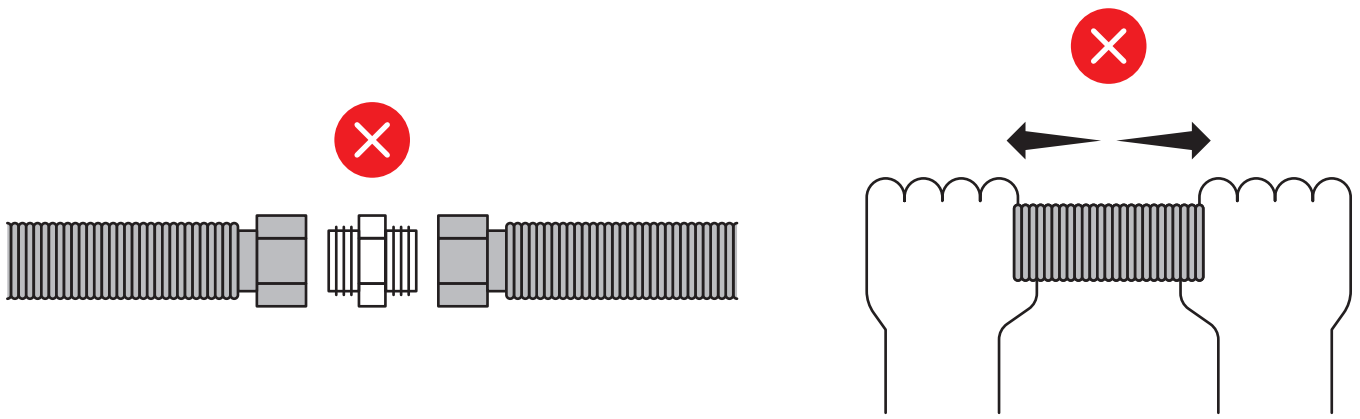

ČESKY

## NEREZOVÁ VODOVODNÍ HADICE MERABELL AQUA PROFI

25 LET ZÁRUKA • JISTOTA BEZPEČÍ • ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST • SAMOČISTIČÍ EFEKT • UŠLECHTILÝ MATERIÁL • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

### Popis hadice

Hadice MERABELL AQUA PROFI je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN ISO 10380 s ochranným opláštěním, ke které jsou přivařeny nerezové koncovky. Hadice je určena pro připojení užitkové i pitné vody.

### Technické parametry

Provozní tlak: 10 bar • Provozní teplota: 0 až 100 °C • Světlost: DN8 nebo DN12 • Minimální statický poloměr ohybu: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

### Montáž hadice

Zkontrolujte dosedací plochu protikusů pro ploché těsnění, která nesmí být poškozená (žádné hluboké rýhy ani deformace). Nejprve našroubujte koncovku s pevným závitem, utáhněte a poté nainstalujte konec s převlečnou maticí. Při dotahování matice dbejte na to, aby se nepovolil konec s pevným závitem. V žádném místě hadice nesmí být překročen minimální poloměr ohybu.

### Záruka

Záruční doba je 25 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození cyklickým ohýbáním. Tím se rozumí i pohyb hadice způsobený tlakovými rázy. V případě cyklického namáhání není životnost hadice neomezená.

SLOVENČINA

## ANTIKOROVÁ VODOVODNÁ HADICA MERABELL AQUA PROFI

ZÁRUKA 25 ROKOV • ISTOTA BEZPEČIA • ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ • SAMOČISTIACI EFEKT • UŠLACHTILÝ MATERIÁL • OCHRANNÉ OPLÁŠTENIE

### Popis hadice

Hadica MERABELL AQUA PROFI je vyrobená z antikorového vlnovca s ochranným opláštením podľa EN ISO 10380, a na oboch koncoch má privarené antikorové koncovky. Hadica je určená pre pripojenie na rozvody užitkovej aj pitnej vody.

### Technické parametre

Prevádzkový tlak: 10 bar • Prevádzková teplota: 0 až 100 °C • Svetlosť: DN8 alebo DN12 • Minimálny statický polomer ohybu: DN8 R=16 mm, DN12 R=20 mm • Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: DN8 R=130 mm, DN12 R=150 mm

### Montáž hadice

Skontrolujte dosadaciu plochu protikusů pre ploché tesnenie, ktorá nesmie byť poškodená (žiadne hlboké rýhy ani deformácie). Najprv našraubujte koncovku s pevným závitom, dotiahnite a potom namontujte koniec s prevlečnou maticou. Pri dotahovaní matice dávajte pozor, aby sa nepovolil koniec s pevným závitom. V žiadnom mieste hadice nesmie byť prekročený minimálny polomer ohybu.

### Záruka

Záručná doba je 25 rokov od dátumu predaja. Záruka sa nevztahuje na poškodenie hadice cyklickým ohýbaním. Tým sa rozumie i pohyb hadice spôsobený tlakovými nárazmi. V prípade cyklického namáhania nie je životnosť hadice neobmedzená.