


SP 9.500 DIRT

Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s průtokem až 9500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo pro odčerpávání a přečerpávání špinavé vody.



Číslo produktu

1.645-800.0

- Připojovací kus hadice


Technické údaje

EAN kód		4054278951652
Jmenovitý příkon	W	280
Průtok max.	l/h	< 9500
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	6
Tlak	bar	max. 0,6
Velikost zrn	mm	max. 20
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	25
Výška zbytkové vody	mm	25
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 – 240
Frekvence	Hz	50
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8
Hmotnost včetně obalu	kg	4,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Plovákový spínač	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody	■
permanentně	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

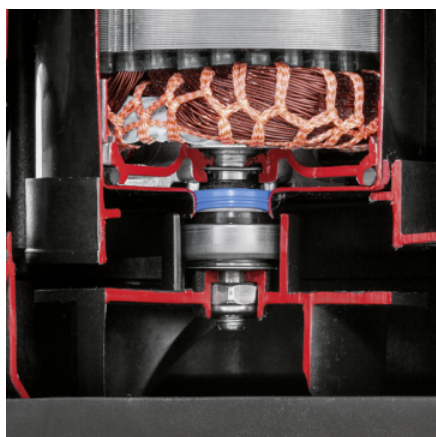

Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Plovákový spínač


- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 9.500 DIRT 1.645-800.0

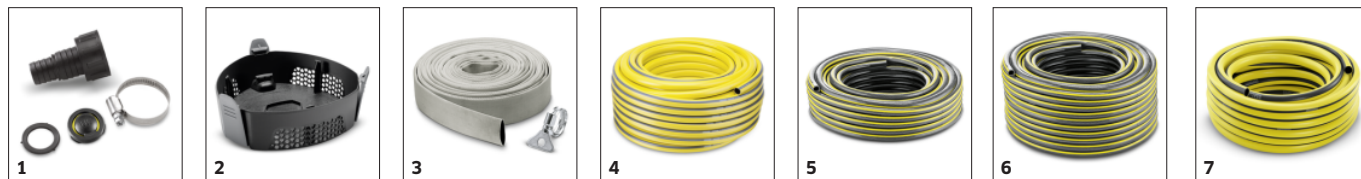

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☐
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTATNÍ				
Textilní hadice	3	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐
HADICE				
Hadice PrimoFlex® hose 1" – 1 m	4	2.645-247.0	Kvalitní zahradní hadice PrimoFlex® 1" se dodává v metráži, což znamená, že si ji můžete objednat přesně v požadované délce (max. 50 m). S tlakově odolnou výztužnou síťovinou. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	5	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	6	2.645-323.0	Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky