


## D-Neo Závěsný klozet Compact # 258809..00 / 258809..00

| < 370 mm > |

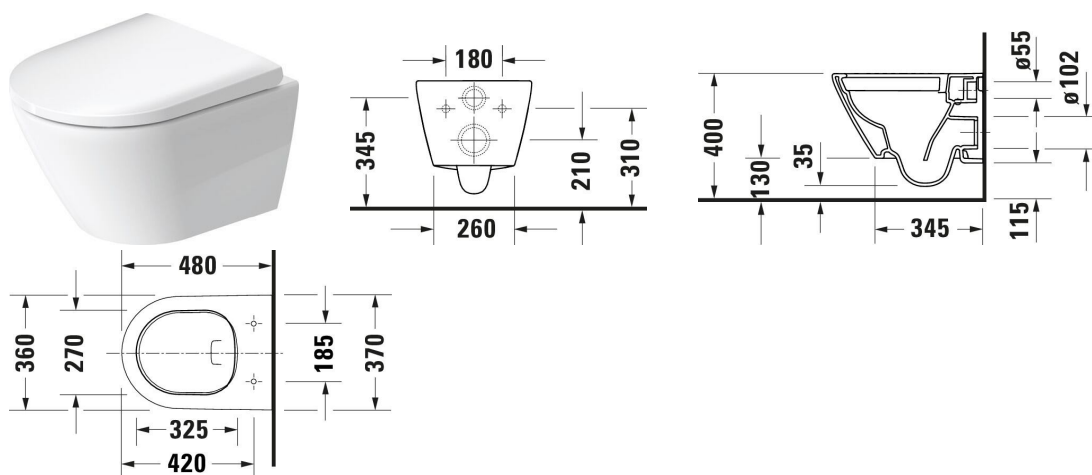

| Závěsný klozet Compact                                                                                                                                                                             | Rozměr       | Váha      | Objednací číslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Hluboké splachování, Splachovací kruh: rimless, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný, VČ. skrytého upevnění, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1 |              |           |                 |
| <b>Barvy</b>                                                                                                                                                                                       |              |           |                 |
| 00 Bílá 20 Hygienická bílá (antibakteriálně působící keramická glazura)                                                                                                                            |              |           |                 |
| <b>Varianta</b>                                                                                                                                                                                    |              |           |                 |
| ♣ Bílá Vysoký lesk, Množství vody na splachování: 4,5 l                                                                                                                                            | 370x365 mm   | 24,000 kg | 258809..00      |
| ♣ Bílá Vysoký lesk, HygieneGlaze, Množství vody na splachování: 4,5 l                                                                                                                              | 370x365 mm   | 24,000 kg | 258809..00      |
| <b>Příslušenství keramika</b>                                                                                                                                                                      |              |           |                 |
| Upevnění Vhodné pro Závěsný bidet, Závěsný klozet                                                                                                                                                  | Ø 12 mm      | 0.05 kg   | 006500          |
| <b>Příslušenství</b>                                                                                                                                                                               |              |           |                 |
| Protihluková sada                                                                                                                                                                                  | 420 x 390 mm | 0.2 kg    | 005090          |
| <b>Vhodné produkty</b>                                                                                                                                                                             |              |           |                 |
| Sedátko pro WC Zpomalovací automatika: Ne, Materiál závěsu: Nerez, 376 x 441 mm                                                                                                                    | 376 x 441 mm |           | 002161          |
| Sedátko pro WC Zpomalovací automatika: Ano, Materiál závěsu: Nerez, 441 x 376 mm                                                                                                                   | 441 x 376 mm |           | 002169          |

## D-Neo Závěsný klozet Compact # 258809..00 / 258809..00

| < 370 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>                                                                                                 | WD1011 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>                                                             | WD1012 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>                                                                                       | WD1013 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p> | WD1014 |
| <p>Instalační prvek montáže pro WC na podezdění Druh instalace: k vnitřní i vnější malbě, Druh montáže: Mokrý instalace, Max. odstup WC: 700 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, 445 x 153 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WD1015 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>                                                                                                 | WD1016 |

## D-Neo Závěsný klozet Compact # 258809..00 / 258809..00

| < 370 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>      | 500 x 155 mm | WD1017 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1018 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>      | 500 x 155 mm | WD1019 |
| <p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>           | 500 x 155 mm | WD1020 |

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*