

RAUPEX-K trubka, SDR 11, zelená

Použití:


Pro použití jako průmyslové potrubí pro chladicí vodu
a další průmyslová média

Materiál:

Zesítný polyethylen (RAU-PE-Xa) podle DIN 16892/93,
stabilizace UV, s opláštěním z RAU-PE v barvě RAL 6018
žlutozelená podle DIN 2403

Barva:

Žlutozelená (RAL 6018)

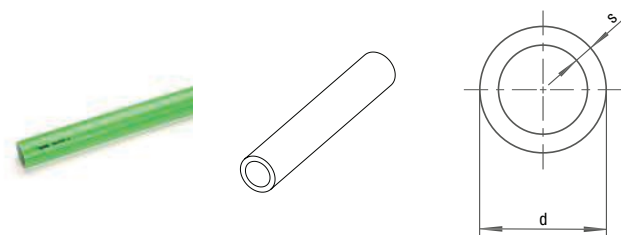

Č.výr.	Označení	d mm	s mm	V* ¹ l/m	Hmotnost	Balení m
11350541005	20 x 1,9, zelená, tyč 5 m	20	1,9	0,206	117 g/m	50
11350641005	25 x 2,3, zelená, tyč 5 m	25	2,3	0,327	176,5 g/m	25
11350741005	32 x 2,9, zelená, tyč 5 m	32	2,9	0,539	277,9 g/m	25
11350841005	40 x 3,7, zelená, tyč 5 m	40	3,7	0,835	424,7 g/m	10
11350941005	50 x 4,6, zelená, tyč 5 m	50	4,6	1,307	658 g/m	5
11351041005	63 x 5,8, zelená, tyč 5 m	63	5,8	2,075	1,031 kg/m	5
11351141005	75 x 6,8, zelená, tyč 5 m	75	6,8	2,961	1,468 kg/m	5
11351241005	90 x 8,2, zelená, tyč 5 m	90	8,2	4,254	2,11 kg/m	5
11351341005	110 x 10, zelená, tyč 5 m	110	10	6,362	3,112 kg/m	5
11045511005	125 x 11,4, zelená, tyč 5 m	125	11,4	8,203	4,153 kg/m	5
11351441005	160 x 14,6, zelená, tyč 5 m	160	14,6	13,437	6,638 kg/m	5

*¹ objem teplotnosné látky na metr trubky V