


3 Verze

3.1 Technické informace

| CWL -2-325 (Plus) | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Napájecí napětí [V/Hz] | 230 V/50 Hz | | | | | | | | | | |
| Rozměry (š x v x h) [mm] | 750 x 650 x 560 | | | | | | | | | | |
| Průměr potrubí [mm] | ø160 | | | | | | | | | | |
| Vnější průměr vývodu sifonu[mm] | ø32 | | | | | | | | | | |
| Hmotnost [kg] | 37 | | | | | | | | | | |
| Třída filtrace | ISO Coarse 60% (volitelný ISO ePM1.0 15% pro přívod vzduchu) | | | | | | | | | | |
| Nastavení ventilátoru (tovární nastavení) | 0 | 1 | 2 | 3 | max | | | | | | |
| Tovární nastavení [m ³ /h] | 50 | 100 | 150 | 250 | 325 | | | | | | |
| Přípustný odpor potrubního systému [Pa] | 2 | 6 | 9 | 24 | 21 | 53 | 59 | 148 | 100 | 250 | |
| Jmenovitý výkon (bez předehřívače) [W] | 6,1 | 6,6 | 7,9 | 10,3 | 15,1 | 21,0 | 46,6 | 69,1 | 87,5 | 144,5 | |
| Jmenovitý proud (bez předehřívače) [A] | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | 0,59 | 0,73 | 1,07 | |
| Max. jmenovitý proud (včetně zapnutého předehřívače) [A] | 6 | | | | | | | | | | |
| Kos φ | 0,341 | 0,343 | 0,389 | 0,394 | 0,430 | 0,439 | 0,492 | 0,507 | 0,521 | 0,542 | |
| Akustický výkon | | | | | | | | | | | |
| Kapacita ventilace [m ³ /h] | | | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 325 | | |
| Hladina akustického výkonu Lw(A) | Statický tlak [Pa] | | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | | |
| | Záření krytu [dB(A)] | | 27 | 34 | 35 | 40 | 41 | 46 | 51 | | |
| | Potrubí „Odtah z domu“ [dB(A)] | | 32 | 40 | 38 | 46 | 44 | 49 | 55 | | |
| | Potrubí „Přívod do domu“ [dB(A)] | | 44 | 49 | 51 | 55 | 57 | 62 | 69 | | |

*) Hluk vzduchovodu včetně koncové korekce

V reálu se tato hodnota může kvůli odchylkám v měření lišit o 1 dB(A).

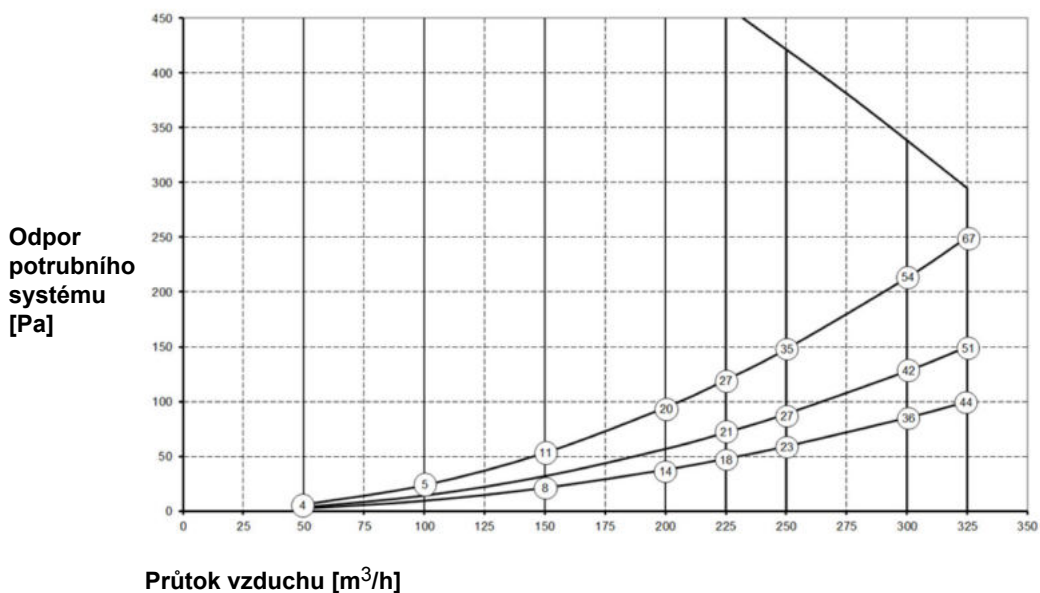

Poznámka:
Hodnota uvedená v kroužku značí kapacitu (ve wattech) jednotlivých ventilátorů.