



SDS-clic

1 603 340 031, 2 608 000 638

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY


www.bosch-pt.com



1 609 92A 94P (2024.03) 0 / 94






1 609 92A 94P

4 |



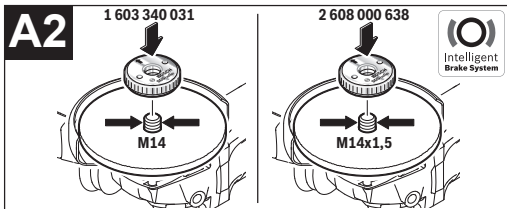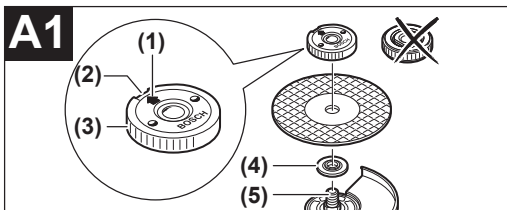

6 |



Čeština

Rychloupínací matice

- ▶ Dodržujte bezpečnostní upozornění pro použité elektrické nářadí.
- ▶ Rychloupínací matici 1 603 340 031 používejte pouze pro hrubovací a dělicí kotouče s pojivem a pro diamantové dělicí kotouče na úhlové brusce se závitem brusného vřetena M14 – viz obrázek A2.
- ▶ Rychloupínací matici 2 608 000 638 používejte pro hrubovací a dělicí kotouče, pro diamantové dělicí kotouče a navíc pro karbidové hrncové kotouče pouze na Bosch

**úhlové brusce s funkcí magnetické brzdy se závitem
brusného vřetena M14x1,5 – viz obrázek A2.**

► **Používejte pouze bezvadné, nepoškozené rychloupínací
matice (3).**

Očistěte brusné vřeteno (5), upínací přírubu (4) a rychloupínací
matici (3).

Při našroubování dbejte na to, aby popsaná strana rychloupínací
matice (3) nesměřovala k brusnému kotouči; šipka (1) musí
ukazovat na indexovou značku (2) – viz obrázek A1.

Pokud byste utáhli rychloupínací matici (3), aniž by šipka (1)
ukazovala na indexovou značku (2), nebude už možné
rychloupínací matici (3) znovu ručně povolit. Pro povolení
použijte kolíkový klíč, **v žádném případě nepoužívejte hasák.**

Stiskněte aretační tlačítko vřetena (6) pro zajištění brusného
vřetena (5) (viz obrázek B) nebo podržte brusné vřeteno (5)
vhodným klíčem (viz obrázek C). Pro utažení rychloupínací
matice (3) otáčejte silou brusným kotoučem po směru
hodinových ručiček.

44 | Slovenčina

Řádně upevněnou, nepoškozenou rychloupínací matici **(3)** můžete povolit rukou otáčením rýhovaného kroužku proti směru hodinových ručiček.

Zaseknutou rychloupínací matici (3) nikdy nepovolujte kleštěmi, nýbrž použijte kolíkový klíč. Kolíkový klíč nasadte podle znázornění na obrázku – viz obrázek **D**.

Změny vyhrazeny.

Slovenčina

Rýchlopínacia matica

- **Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia pre dané elektrické náradie.**

- **Rýchlopínaciu maticu 1 603 340 031 používajte iba pre hrubovacie a rezacie kotúče so spojivom a pre diamantové rezacie kotúče na uhlovej brúske so závitom brúsneho vretena M14 – pozri obrázok A2.**
- **Rýchlopínaciu maticu 2 608 000 638 používajte pre hrubovacie a rezacie kotúče so spojivom a pre diamantové rezacie kotúče a takisto pre miskovitú kotúču zo spekaného karbidu iba na Bosch uhlovej brúske s magnetickou brzdnou funkciou so závitom brúsneho vretena M14x1,5 – pozri obrázok A2.**
- **Používajte iba bezchybnú, nepoškodenú rýchlopínaciu maticu (3).**

Vyčistite brúsne vreteno **(5)**, upínaciu prírubu **(4)** a rýchlopínaciu maticu **(3)**.

Pri naskrutkovaní dávajte pozor na to, aby strana s textom rýchlopínacej matice **(3)** nesmerovala k brúsnemu kotúču; šípka **(1)** musí ukazovať na indexovú značku **(2)** – pozri obrázok A1.

46 | Slovenčina

Ak rýchlopínaciu maticu **(3)** utiahnete tak, že sa šípka **(1)** nenachádza na indexovej značke **(2)**, rýchlopínaciu maticu **(3)** už nebude možné povoľiť rukou. Na povolenie použite kolíkový kľúč, v **žiadnom prípade nie rúrkové kliešte**.

Stlačte aretačné tlačidlo vretena **(6)**, aby ste brúsne vreteno **(5)** zaaretovali (pozri obrázok **B**) alebo brúsne vreteno **(5)** pridržte vhodným kľúčom (pozri obrázok **C**). Na dotiahnutie rýchlopínacej matice **(3)** otáčajte silou brúsny kotúč v smere hodinových ručičiek.

Riadne upevnenú, nepoškodenú rýchlopínaciu maticu **(3)** môžete povoľiť rukou otáčaním ryhovaného krúžka proti smeru hodinových ručičiek.

Zaseknutú rýchlopínaciu maticu (3) nikdy nepovoľujte kliešťami, ale použite kolíkový kľúč. Nasad'te kolíkový kľúč tak, ako je to zobrazené na obrázku – pozri obrázok **D**.

Právo na zmeny je vyhradené.