

Mini Aqua™

ČERPADLO KONDENZÁTU

Mimořádně štíhlé. Mimořádně spolehlivé. Nové kompaktní Mini Aqua se rychle a snadno instaluje do jakékoli jednotky, vyžaduje minimální údržbu a nabízí maximální univerzálnost. V kombinaci s naším kompaktním zásobníkem jde o jedno z nejmenších čerpadel kondenzátu na trhu - bez kompromisů a bez starostí.

Hledáte ještě tišší čerpadlo? Zvolte Silent+ - nejtišší řadu mini čerpadel na světě.



max. průtok 20 l/h



max. dopravní výška 10 m




19 dB(A) ve vzdál. 1 m*

Hlavní vlastnosti


- Nový mimořádně štíhlý design!
- Nový kompaktní zásobník!
- Vysoký výkon
- Plug & Play

Vhodné použití

- Až 26 kW / 90 000 Btu/h
- Nástěnné mini split systémy; kanálové jednotky;
- podlahové a skříňové jednotky
- Ideální pro... instalaci přímo uvnitř jednotky




179mm




31mm

33mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. průtok	20 l/h při výšce 0 m
Max. dopravní výška	10 m
Max. sací výška	1,5 m
dB(A) ve vzdál. 1 m	19 dB(A)*
Napájení	100-250 VAC, 0,18 A, 2,4 W, 50/60 Hz (předběžně)
Provoz	nepřetržitý
Třída	II
Max. výkon jednotky	26 kW (90 000 Btu/h)
Max. okolní teplota	40 °C (104 °F)
Výtlačná hadička	vnitřní Ø 6 mm
Krytí IP	IP24
Bezpečnostní spínač	5,0 A, normálně sepnutý
Samosací	ano

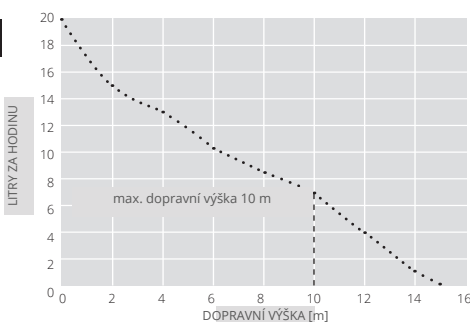

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Obj. č.
Hadicová spona Ø 10,1 (10 ks)	B3340
Náhradní filtry kompaktního zásobníku (10 ks)	FP3618
Trnový protisifonový ventil	FP3336/1

VARIANTY

Mini Aqua s kompaktním zásobníkem FP3589

📖 Stáhnout návod na aspenspumps.com

▶ Instalační video na aspenspumps.com

OBSAH BALENÍ

Čerpadlo Mini Aqua • 1,5 m napájecí kabel Plug & Play • Kompaktní zásobník (včetně filtru a víčka) • 150mm vinylová odvězdušňovací hadička • 1,5 m sací hadička s vnitřním Ø 6 mm • 220mm modrá přívodní hadice s vnitřním Ø 14 mm • Sada přípojky odpadu • Stručný návod

*Za předpokladu konstrukce z plného zdiva s jednotkou o výkonu 2 kW.