


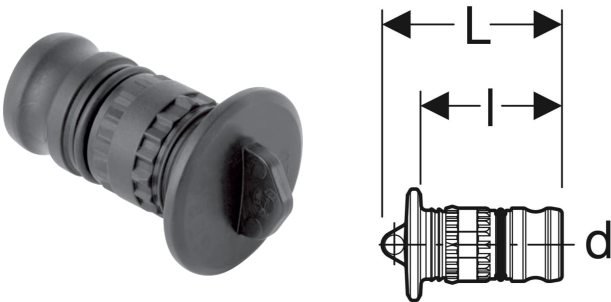

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu

- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí

VLASTNOSTI

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PVDF

Pol. č.	DN	d, ø mm	L cm	l cm
621.000.00.5	12	16	3.4	2.6
622.000.00.5	15	20	3.7	2.9
623.000.00.5	20	26	4.2	3.3