




INSTALL IT. BENEFIT FROM
THE RANGE.

Tubolit AR Fonoblok

Vyšší akustický komfort pro litinové odpadní
vodovodní potrubí

- // PE nekonečná izolace pro litinové a plastové odpadní potrubí
- // Snížení hluku až o 15 dB(A) u odpadních potrubí
- // K dispozici je kompletní sortiment až do DN 150
- // Snadná aplikace na příruby a kolena včetně pásy

www.armacell.com

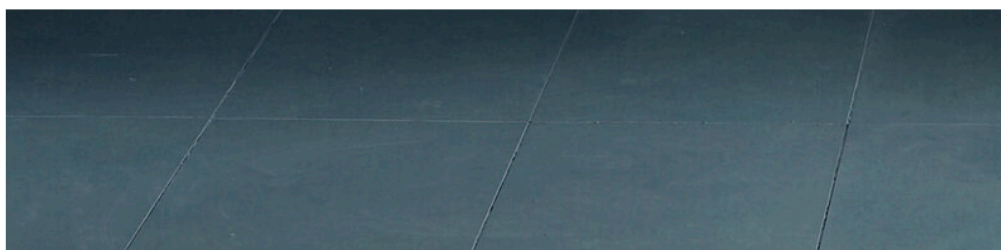

 **armacell**[®]
ArmaLight[™]

TECHNICKÁ DATA - TUBOLIT AR FONOBLOK

Stručný popis	Pružný, extrudovaný izolační materiál s uzavřenou strukturou buněk, který snižuje hlučnost a brání kondenzacizejména na litinovém potrubíodpadní a dešťové vody a kanalizace.
Typ materiálu	Továrně vyrobená polyetylenová pěna (PEF) podle normy EN 14313.
Další informace o materiálech	Samolepicí povrch na páskách: na bázi modifikovaného akrylátu se síťovou strukturou potažený polyetylenovou fólií.
Řada barev produktů	Modrá
Použití	Použití jako zvuková a tepelná izolace vnitřního potrubí odpadní a dešťové vody, nebo jako kanalizace v obytných i neobytných budovách. Kzajištění optimální ochrany proti rizikům vzniku kondenzace tvarově složitých okapových a svodových (střešních) systémů s velkým průměremdoporučujeme použít izolaci Armaflex.
Prohlášení o vlastnostech (DoP)	Prohlášení o vlastnostech v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011 je k dispozici na adrese www.armacell.com/DoP .

Vlastnictví	Hodnota / Hodnocení		Standardní / Testovací metoda
Provozní teplota			
Provozní teplota	Max. provozní teplota: 100°C + 85 °C pro pásy Min. provozní teplota: jak je obvyklé proinstalatérské systémy		EN 14707, EN 14313
Tepelná vodivost			
1 – deklarovaná tepelná vodivost W/(m K)	Θm	40°C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,045	
	1 – vzorec	λ(Θm)=[41+ 0,1· Θm + 0,0008 ·{Θm-40}²]/1000	
Protipožární odolnost a schválení			
Reakce na oheň	Tubolit AR Fonoblok : E(L) Tubolit AR páska : E		EN 13501-1, EN ISO 11925-2
Fyzické vlastnosti			
Rozměry a tolerance	V souladu s normou EN 14313, tabulkami 1 a 2		EN 822, EN 823, EN 13467
Akustický výkon			
Akustický vložný útlum systému	na litinovém odpadním potrubí ≤ 15 dB[A]		EN 14366
Zdraví a životní prostředí			
Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)	Splňuje všechny požadavky na VOC (francouzské, italské, belgické, německé AgBB, Blauer Engel a Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).		ISO 16000 části 3, 6 a 9
Prohlášení o ekologické nezávadnosti produktu (EPD)	Environmentální prohlášení o produktu (EPD) typu III: Prohlášení číslo "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB)		
Další funkce	Bez SCCP, MCCP		
Další technické vlastnosti			
Doba skladování	Samolepicí pásy: 1 rok		
Skladování	Lze skladovat vs uchých, čistých místnostech při normální relativní vlhkosti (50–70 %) a okolní teplotě 0–35 °C.		

Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků dosažených za specifických podmínek definovaných podle odkazovaných zkušebních norem. Přestože společnost Armacell učinila veškerá opatření, aby zajistila aktuálnost uvedených údajů a technických informací, neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani předpokládanou, ohledně přesnosti, obsahu nebo úplnosti uvedených údajů a technických informací. Společnost Armacell rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě vyplývající z použití uvedených údajů nebo technických informací. Společnost Armacell si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli odvolat, změnit nebo doplnit. Zákazník je povinen ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlené použití. Odpovědnost za odbornou a správnou instalaci a dodržování příslušných stavebních předpisů nese zákazník. Tento dokument nepředstavuje právní nabídku k prodeji nebo uzavření smlouvy ani není její součástí.

Pro společnost Armacell je vaše důvěra vším, proto vás chceme seznámit s vašimi právy a pomoci vám porozumět tomu, jaké informace a proč shromažďujeme. Pokud se chcete dozvědět více o zpracování svých údajů, prostudujte si naše zásady ochrany osobních údajů.

© Armacell, 2026. All rights reserved. Ochranné známky, za nimiž následuje symbol © nebo TM, jsou ochrannými známkami skupiny Armacell Group.

ArmaLight | Tubolit AR Fonoblok | Brochure | 072026 | cs-CZ

0 společnosti Armacell

Společnost Armacell, vynálezce pružné pěny pro izolaci zařízení a přední dodavatel technických pěn, vyvíjí inovativní a bezpečná řešení tepelné a mechanické izolace, která vytvářejí trvalou hodnotu pro své zákazníky. Výrobky společnosti Armacell významně přispívají ke zvyšování energetické účinnosti po celém světě. S více než 3 100 zaměstnanci a 26 výrobními závody ve 20 zemích provozuje společnost Armacell dvě hlavní činnosti: Pokročilé izolace a Technické pěny. Společnost Armacell se zaměřuje na izolační materiály pro technická zařízení, vysoce výkonné pěny pro akustické a lehké aplikace, výrobky z recyklovaného PET, aerogelovou technologii nové generace a pasivní protipožární systémy.

Další informace naleznete na adrese:
www.armacell.com

