

1. Regulátor tlaku FISHER B6 NG; FRANCEL B10/25/40

Dvoustupňový regulátor s příznivými zástavbovými rozměry, určený pro plynofikaci rodinných domů a komerčních objektů.

Vstupní tlak:	50 (70) – 400 kPa
Výstupní tlak:	2 kPa / 1 – 40 /
Výkon (průtok):	dle typu 6 až 40 m ³ (n)/hod
Připojení – vstup:	¾, koule–kužel (sferokonus)
– výstup:	1 ¼, hladká těsnicí plocha

Regulátor B10/25/40



Regulátor B6 NG

2. Flexibilní trubky CATS-SK pro připojení regulátoru a plynoměru


Regulátor a plynoměr je připojen ohebnými nerezovými trubkami **CATS-SK** s přivařenými koncovkami z nerezové oceli.

Toto provedení zvyšuje bezpečnost celé instalace a to zejména eliminováním působení vnějších sil na regulátor/plynoměr (odstraňuje nebezpečí mechanického poškození těchto komponentů), a dále komfortním propojením armatur – pružná trubka umožňuje přizpůsobení dosedací plochy tak aby docházelo k optimálnímu kontaktu těsnicí plochy spoje.

Trubky **CATS-SK** jsou certifikovány pro pracovní tlak **do 5 bar**.

R-SET I - POL. 1 a 2, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DN 20 $R \frac{3}{4} \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 250$ mm

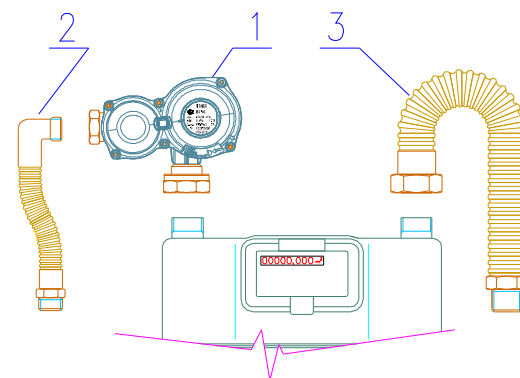

OBR. 1

R-SET II - POL. 1 a 2, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DN 20 $R1 \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 250$ mm

R-SET III - POL. 1 a 2, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DN 20 $R1 \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 400$ mm

R-SET IV - POL. 1 a 2, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DN 20 $R1 \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 500$ mm

R-SET V - POL. 1, 2 a 3, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-PK DN 20 $R1 \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 250$ mm
3. Flexi trubka CATS-SK DN 25 $G 1 \frac{1}{4} \rightarrow R1$, $L = 400/500$ mm


R-SET VI - POL. 1, 2 a 3, obr. 1

1. Regulátor tlaku FRANCEL B6
2. Flexi trubka/90 CATS-SK DN 20 $R \frac{3}{4} \rightarrow R \frac{3}{4}$ sf, $L = 250$ mm
3. Flexi trubka CATS-SK DN 25 $G 1 \frac{1}{4} \rightarrow R1$, $L = 400/500$ mm


SET FLEXI - sestavy na nosném rámu, obr. 2 a 3

SET tvoří instalaci pro připojení HUP, regulátoru tlaku a plynoměru včetně nosné konzoly a upevňovacích prvků do výklenků/skříní.

Na základě požadavku lze nabídnout kombinace různých délek flexi trubek a připojovacích koncovek - CF.

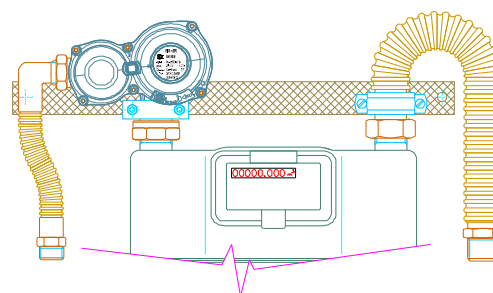

OBR. 2

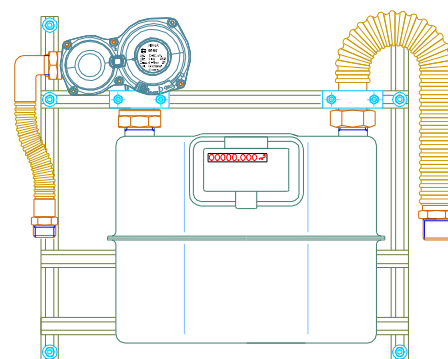[SET 6 FLEXI S KONZOLOU PG](#)


OBR. 3

[SET 6 FLEXI 250](#)

3. Instalace SET FLEXI na domovní přípojce

SET 6 FLEXI 100

SET 10 FLEXI 250


4. Skříně pro domovní přípojky - Skříň S 2300 a S 300



Materiál:

SMC kompozit

Barva – S 2300 :

Běžová (šedá - nestandard)

– S 300 :

Šedá (béžová - nestandard)

Rozměry v mm:
(v x š x h)

S 2300 : 480 x 350 x 200

Sokl S 2300: 600 x 350 x 200

S 300 : 500 x 480 x 230

S 300DC 500 x 510 x 230

S 300 ASEX 500 x 700 x 250

Sok S 300: 600 x 500 x 230

Doplňk:

Dvířka s rámečkem S 2300 a S 300
(v plastovém provedení)


VYRÁBÍ A DODÁVÁ:

HUTIRA-BRNO s.r.o.

Štefánikova 9a
602 00 Brno

☎ + 420 541 212 144

fax. + 420 541 219 763

e-mail: info@hutira.cz
- pobočka PRAHA

Chodovecké nám. 1/331
141 00 Praha 4

☎ + 420 272 762 154

fax: + 420 272 761 461

e-mail: paha@hutira.cz
<http://www.hutira.cz>
GAS-HUTIRA SKUTEČ s.r.o.

Heydukova 401

539 73 Skuteč

☎ + 420 469 315 219

fax: + 420 469 350 011

e-mail: info@gas-hutira.cz