



OKC 500 R/BP/S




OKC 500 RR/BP/S


Typ zásobníku		NOVINKA		
		OKC 500 R(R)/BP/S	OKC 750 NTR(R)/BP	OKC 1000 NTR(R)/BP
Objednací číslo BEZ IZOLACE		1213701101 (1213901101)	105513053 (105513054)	105513055 (105513056)
Objednací číslo S IZOLACÍ		-	SET_IZ-750_NTR_BP (SET_IZ-750_NTRR_BP)	SET_IZ-1000_NTR_BP (SET_IZ-1000_NTRR_BP)
Objem	[l]	447(433)	725 (710)	945 (930)
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	149* (172)*	208 (197)	260 (248)
Izolace	[mm]	70	80	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,021	0,032	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/10	95/10	
Teplosměnná plocha výměníku * (hor./dol.)	[m ²]	-/2 (1,4/2)	3,7 (1,17/1,93)	4,5 (1,12/2,45)
Objem výměníku * (hor./dol.)	[l]	-/14 (9/14)	32,5 (8,2/13,5)	39 (7,9/17,1)
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10	110/10	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	-/58 (37/58)	-	-
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	-/26 (26/27)	24 (28/37)	26 (37/43)
Třída energetické účinnosti		B	C	
Statická ztráta	[W]	80* (80)*	127 (129)	140 (142)

Rozměry [mm]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R	Lk
OKC 500 R/BP/S	1872	805	740	55	1790	1253	1040	288	228	973	-	-	380	1409	2010
OKC 500 RR/BP/S	1872	805	740	55	1790	1253	1040	288	228	973	1128	1618	380	1409	2010

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnější
HRDLO č. 3 ½" vnitřní
HRDLO č. 4 ¾" vnitřní
HRDLO č. 5 ¾" vnitřní

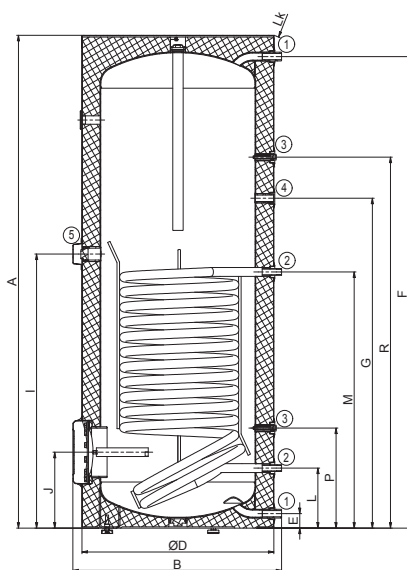

OKC 500 R/BP/S

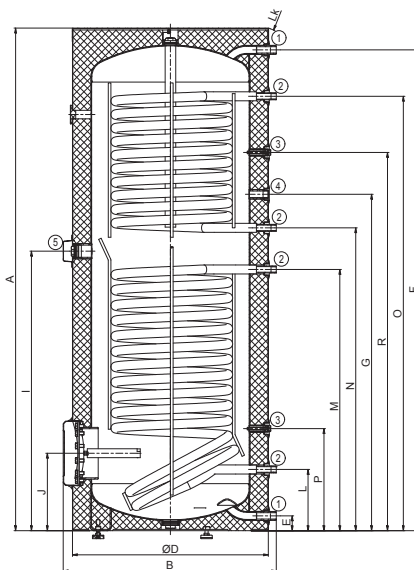

OKC 500 RR/BP/S

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnější
HRDLO č. 3 ½" vnitřní
HRDLO č. 4 ¾" vnitřní
HRDLO č. 5 ¾" vnitřní