BT90

T - kus 90°- dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstřikovaný, s hladkými konci
- jiné provedení a rozměry na vyžádání
- od 355 výroba na zakázku, storno objednávky není možné
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

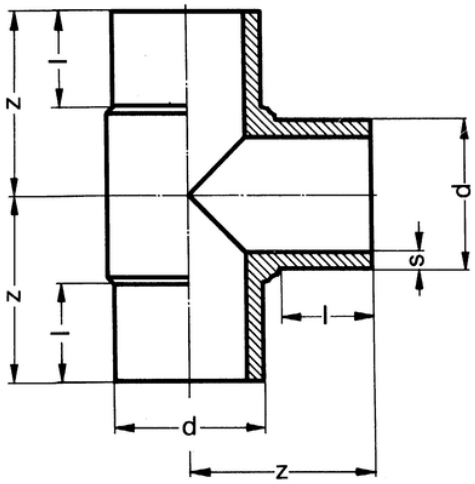

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití
390205511	25	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	2.3	41	62	0.034	PE 100	plyn, voda
390305511	32	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	3	51	75	0.065	PE 100	plyn, voda
390405511	40	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	3.7	55	82	0.12	PE 100	plyn, voda
390505511	50	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	4.6	61	95	0.18	PE 100	plyn, voda
390605511	63	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	5.8	67	114	0.39	PE 100	plyn, voda
390605517	63	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	3.8	67	114	0.32	PE 100	plyn, voda
390705511	75	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	6.9	73	121	0.55	PE 100	plyn, voda
390705517	75	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	4.5	73	121	0.48	PE 100	plyn, voda
390905511	90	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	8.2	82	153	1	PE 100	plyn, voda
390905517	90	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	5.4	82	153	0.84	PE 100	plyn, voda
391105511	110	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	10	98	172	1.62	PE 100	plyn, voda
391105517	110	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	6.6	98	172	1.33	PE 100	plyn, voda
391205511	125	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	11.4	102	180	2.05	PE 100	plyn, voda
391205517	125	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	7.4	102	180	1.6	PE 100	plyn, voda
391405511	140	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	12.7	105	195	2.9	PE 100	plyn, voda

BT90

T - kus 90°- dlouhé provedení

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití
391405517	140	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	8.3	105	195	2.31	PE 100	plyn, voda
391605511	160	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	14.6	124	225	4.3	PE 100	plyn, voda
391605517	160	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	9.5	124	225	3.45	PE 100	plyn, voda
391805511	180	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	16.4	117	233	5.69	PE 100	plyn, voda
391805517	180	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	10.7	117	233	4.22	PE 100	plyn, voda
392005511	200	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	18.2	127	253	7.72	PE 100	plyn, voda
392005517	200	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	11.9	127	253	5.53	PE 100	plyn, voda
392205511	225	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	20.5	136	275	10.7	PE 100	plyn, voda
392205517	225	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	13.4	136	275	7.9	PE 100	plyn, voda
392505511	250	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	22.7	140	298	13	PE 100	plyn, voda
392505517	250	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	14.8	140	298	10.4	PE 100	plyn, voda
392805511	280	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	25.4	150	325	18.9	PE 100	plyn, voda
392805517	280	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	16.6	150	325	16.5	PE 100	plyn, voda
393105511	315	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	28.6	160	350	27	PE 100	plyn, voda
393105517	315	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	18.7	160	350	19.8	PE 100	plyn, voda
393505511	355	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	32.2	173	390	36.4	PE 100	plyn, voda
393505517	355	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	21.1	173	390	24.7	PE 100	plyn, voda
394005511	400	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	36.3	187	431	52.6	PE 100	plyn, voda
394005517	400	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	23.7	187	431	41.9	PE 100	plyn, voda
394505511	450	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	40.9	202	476	70.2	PE 100	plyn, voda
394505517	450	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	26.7	202	476	51.4	PE 100	plyn, voda
395005511	500	T - kus 90°- dlouhé provedení	11	45.4	225	525	90.3	PE 100	plyn, voda
395005517	500	T - kus 90°- dlouhé provedení	17	29.7	225	525	64.9	PE 100	plyn, voda