
# RSV

## Opravárenská tvarovka

- k opravě drobných poškození trubky bez či při úniku média
- při úniku média jen za použití ucpávací zátky (není součást balení)
- složená ze dvou sedlových částí
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces



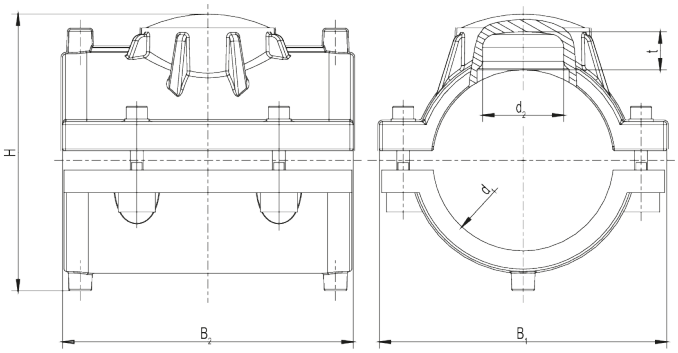


| Objednací číslo | $d_1$ | $d_2$ | Balení karton | Balení paleta | t | H | B1 | Hmotnost kg/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615164 | 90 | 50 | 24 | 192 | 21 | 148 | 155 | 0,930 |
| 615165 | 110 | 50 | 16 | 128 | 21 | 170 | 178 | 1,160 |
| 615166 | 125 | 50 | 15 | 120 | 21 | 183 | 190 | 1,370 |
| 615168 | 160 | 50 | 10 | 80 | 21 | 218 | 225 | 1,680 |
| 615169 | 180 | 50 | 6 | 48 | 21 | 238 | 240 | 1,810 |
| 615170 | 200 | 50 | 5 | 40 | 21 | 258 | 250 | 1,860 |
| 615171 | 225 | 50 | 5 | 40 | 21 | 283 | 255 | 1,910 |