


Protector F1 500ml

57761

- Chrání před korozi a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech ústředního topení, aby nedocházelo k poruchám a předčasnému selhání kotle
- Při použití ve spojení s produktem Cleaner F3 lze dosáhnout úspory plynu až 15 % při každém vytápění vašeho prostoru
- Eliminuje potřebu častého odvzdušňování radiátorů i studené body v radiátorech
- Snižuje náklady na údržbu, udržuje energetickou efektivitu a šetří náklady na palivo
- Splňuje záruční požadavky výrobce kotle
- Vysoce výkonný, netoxický, šetrný k životnímu prostředí
- složení schváleno od NSF, KIWA a Belgauqua

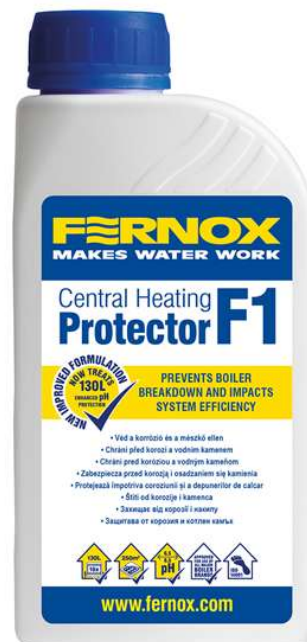

Protector F1 je předním inhibitorem na trhu, který zamezuje korozi a tvorbě vodního kamene v systémech ústředního topení v domácnostech. Tento vysoce účinný produkt nabízí vynikající ochranu díky jedinečné kombinaci tří inhibitorů organických částic, které se vážou na kov v topném systému a chrání před nečistotami, dále díky anodickým inhibitorům, které reagují s kovovým povrchem systému a vytvářejí ochrannou vrstvu, a katodickým inhibitorům, které se spojují se solemi tvrdé vody za vzniku nerozpustné vrstvy. Fernox Protector F1 také obsahuje vylepšené bufrování pH, aby bylo zajištěno, že hladina vody v systému neklesne pod 6,5 nebo nevystoupá nad 8,5 – optimální rozmezí pH pro prevenci koroze a usazování vodního kamene. Pro dlouhodobou ochranu zajistěte v rámci servisu kotle nebo systému udržování a každoroční kontrolu koncentrací v souladu s místními předpisy a správnými postupy. Protector F1 je kompatibilní se všemi ostatními produkty Fernox a je vhodný pro použití se všemi materiály a kovy používanými v systémech ústředního topení včetně hliníku

Aplikace

Fernox Protector F1 poskytuje dlouhodobou ochranu systémům ústředního topení pro domácnost před vnitřní korozi a tvorbou vodního kamene. Hodí se pro všechny typy bojlerů, radiátorů a potrubních systémů. Protector F1 je kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v systémech ústředního topení. Je vhodný pro použití se všemi typy vody, včetně změkčené a deionizované vody. Jedna dávka tohoto produktu ošetří a ochrání větší zařízení s ohřívacím systémem na 130 litrů, až 16 radiátory, anebo podlahové vytápění na ploše 250 m². U systémů s otevřeným odvětráním přidejte napájecí a expanzní nádrž. Do utěsněných systémů přidejte ve vhodném plnicím bodě (např. sušič ručníků nebo integrovaný systémový filtr). Alternativně můžete použít dávkovací nádobu pro vstřikování produktu do systému. V nepřímých výměnících s jednoduchým napájením, např. „Primatic“ apod., musí být používány chemikálie určené pro pitnou vodu. Výrobek Protector F1 byl navržen tak, aby zajišťoval špičkovou úroveň bufrování hodnoty pH, díky níž je hodnota pH vody v systému udržována v rozmezí 6,5 až 8,5 pro optimální ochranu kombinovaných kovových systémů. Pro splnění požadavků normy BS 7593:2019 by měly být hladiny produktu Protector F1 každý rok kontrolovány. Koncentraci produktu lze snadno lokálně měřit pomocí Fernox Protector Test Kit nebo pomocí poštovní služby Fernox Water Quality Test. Norma BS 7593:2019 dále stanoví, že každých 5 let má být produkt nově dávkován do systému nebo má být proveden laboratorní test, např. Fernox Water Quality Test.

„Pokud chráníte systém ústředního topení pomocí výrobku Fernox Protector F1 po vyčištění prostředkem Fernox Cleaner F3,

můžete obnovit a následně udržovat efektivnost systému s dosažením až 15% úspory plynu při každém vytápění vašeho prostoru. Tato úspora odpovídá 110 kg CO₂ ročně v typické domácnosti.“ nezávisle ověřeno.

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox Protector F1 se dodává v 500ml lahvích.

Fernox Protector F1 není klasifikován jako nebezpečný pro lidské zdraví, ale stejně jako u všech chemikálií uchovávejte produkt mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Protector F1 je směs anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene.

Forma: Kapalina

Zápach: Aromatická (mírně)

Barva: Světle žlutá

pH (konc.): 8,3

pH (v provozu): 7,8 až 8,5

SG: 1,135 při 20 °C

Jedna položka

Výška mm	182
šířka mm	88
Hloubka mm	52
Váha kg	0.600
EAN kód	5014551577619

Vnější krabice

Výška mm	195
šířka mm	265
Hloubka mm	180
Váha kg	6.130
Druh přepravy	CP1 1200 x 1000
Čárový kód OCU	05014551577657

Poslední úprava

19-03-2021 (d/m/y)