



08 RAUPIANO PLUS

Zvukovo izolovaná vnútorná kanalizácia


08.01 RAUPIANO PLUS rúra

RAUPIANO PLUS rúra

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	DN/OD	d _e	e	b _{min}	D _{max}	t _{min}	Hmotnosť	Balenie	Balenie
			mm	mm	mm	mm	mm		ks	ks
11326171001	DN 32, stavebná dĺžka 150 mm	32	32	1,9	3,2	43	35,5	62 g/ks	20	900
11326181001	DN 32, stavebná dĺžka 250 mm	32	32	1,9	3,2	43	35,5	93 g/ks	20	900
11326191001	DN 32, stavebná dĺžka 500 mm	32	32	1,9	3,2	43	35,5	0,218 kg/ks	20	700
11326201001	DN 32, stavebná dĺžka 1000 mm	32	32	1,9	3,2	43	35,5	0,411 kg/ks	4	192
11326211001	DN 32, stavebná dĺžka 2000 mm	32	32	1,9	3,2	43	35,5	0,797 kg/ks	4	192
11230041005	DN 40, stavebná dĺžka 150 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	96,5 g/ks	20	900
11230141006	DN 40, stavebná dĺžka 250 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	142,5 g/ks	20	900
11230241222	DN 40, stavebná dĺžka 500 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	266,50 g/ks	20	480
11230341222	DN 40, stavebná dĺžka 1000 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	496,33 g/ks	4	260
11230441222	DN 40, stavebná dĺžka 2000 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	955,99 g/ks	4	260
11230541222	DN 40, stavebná dĺžka 3000 mm	40	40	1,9	3,2	54	39,3	1,416 kg/ks	4	260
11200941005	DN 50, stavebná dĺžka 150 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	133 g/ks	20	900
11201041005	DN 50, stavebná dĺžka 250 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	193,4 g/ks	20	540
11201141222	DN 50, stavebná dĺžka 500 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	325,37 g/ks	20	360
11201341222	DN 50, stavebná dĺžka 1000 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	608,63 g/ks	4	88
11201441222	DN 50, stavebná dĺžka 1500 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	891,88 g/ks	4	88
11201541222	DN 50, stavebná dĺžka 2000 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	1,175 kg/ks	4	88
11209341222	DN 50, stavebná dĺžka 3000 mm	50	50	1,9	3,2	64	41,3	1,742 kg/ks	4	88
11201741005	DN 75, stavebná dĺžka 150 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	198 g/ks	20	360
11201841005	DN 75, stavebná dĺžka 250 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	276 g/ks	20	240
11201941222	DN 75, stavebná dĺžka 500 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	529,07 g/ks	20	160
11202141222	DN 75, stavebná dĺžka 1000 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	981,31 g/ks	4	84
11202241222	DN 75, stavebná dĺžka 1500 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	1,434 kg/ks	4	84
11202341222	DN 75, stavebná dĺžka 2000 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	1,886 kg/ks	4	84
11209441222	DN 75, stavebná dĺžka 3000 mm	75	75	2	3,5	89	46,3	2,79 kg/ks	4	84
11239841002	DN 90, stavebná dĺžka 150 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	266 g/ks	20	240
11231841005	DN 90, stavebná dĺžka 250 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	384 g/ks	20	240
11231941222	DN 90, stavebná dĺžka 500 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	746,55 g/ks	20	160
11232041222	DN 90, stavebná dĺžka 1000 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	1,384 kg/ks	4	72
11239941222	DN 90, stavebná dĺžka 1500 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	2,021 kg/ks	4	72
11232141222	DN 90, stavebná dĺžka 2000 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	2,658 kg/ks	4	72
11232241222	DN 90, stavebná dĺžka 3000 mm	90	90	2,3	4	105	48,4	3,932 kg/ks	7	72

Materiál č.	Popis	DN/OD	d _e mm	e mm	b _{min} mm	D _{max} mm	t _{min} mm	Hmotnosť kg/ks	Balenie ks	Balenie ks
11202541003	DN 110, stavebná dĺžka 150 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	404 g/ks	20	180
11202641003	DN 110, stavebná dĺžka 250 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	585 g/ks	20	120
11202741222	DN 110, stavebná dĺžka 500 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	1,138 kg/ks	12	96
11202941222	DN 110, stavebná dĺžka 1000 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	2,096 kg/ks	4	40
11203041222	DN 110, stavebná dĺžka 1500 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	3,053 kg/ks	4	40
11203141222	DN 110, stavebná dĺžka 2000 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	4,011 kg/ks	4	40
11203241222	DN 110, stavebná dĺžka 3000 mm	110	110	2,8	4,5	127,4	51,6	5,926 kg/ks	4	40
11206541003	DN 125, stavebná dĺžka 150 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	514 g/ks	6	108
11206641001	DN 125, stavebná dĺžka 250 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	738 g/ks	10	90
11206741222	DN 125, stavebná dĺžka 500 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	1,474 kg/ks	6	48
11206941222	DN 125, stavebná dĺžka 1000 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	2,71 kg/ks	2	32
11207141222	DN 125, stavebná dĺžka 2000 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	5,183 kg/ks	2	32
11207241222	DN 125, stavebná dĺžka 3000 mm	125	125	3,1	5	146	60,4	7,656 kg/ks	2	32
11229541222	DN 160, stavebná dĺžka 500 mm	160	160	3,9	6	184	67,7	1,888 kg/ks	4	32
11216641222	DN 160, stavebná dĺžka 1000 mm	160	160	3,9	6	184	67,7	3,437 kg/ks	1	24
11216741222	DN 160, stavebná dĺžka 2000 mm	160	160	3,9	6	184	67,7	6,535 kg/ks	1	24
11216841222	DN 160, stavebná dĺžka 3000 mm	160	160	3,9	6	184	67,7	9,633 kg/ks	1	24

RAUPIANO PLUS odpadová rúra s dvojitém hrdlom

Charakteristika:
s nasunutým dvojitém hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:


Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

Poznámka:

Rúry od dĺžky 1000 mm zabalené vo fólii a v drevených rámových debnách



Materiál č.	Popis	DN/OD	d _e mm	e mm	b _{min} mm	D _{max} mm	t _{min} mm	Hmotnosť kg/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230151222	DN 200, stavebná dĺžka 1000 mm	200	200	6,2	10	240	101	7,051	1	10
11230251222	DN 200, stavebná dĺžka 2000 mm	200	200	6,2	10	240	101	13,12	1	10
11230351222	DN 200, stavebná dĺžka 3000 mm	200	200	6,2	10	240	101	19,189	1	10


08.02 Tvarovka RAUPIANO PLUS

RAUPIANO PLUS koleno

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

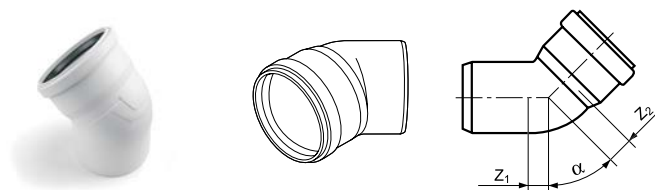

Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť	Balenie ks	Balenie ks
11326001001	DN 32, 15 stupňov	15	8	10	33 g/ks	20	1440
11326031001	DN 32, 30 stupňov	30	8	11	33 g/ks	20	1440
11326041001	DN 32, 45 stupňov	45	11	13	34 g/ks	20	1440
11326061001	DN 32, 87 stupňov	87,5	22	25	40 g/ks	20	1440
11230641001	DN 40, 15 stupňov	15	5	8	38,5 g/ks	20	1440
11230741001	DN 40, 30 stupňov	30	7	11	32,5 g/ks	20	1440
11230841002	DN 40, 45 stupňov	45	10	14	61,7 g/ks	20	1440
11240871001	DN 40, 67 stupňov	67	16	19	253 g/ks	20	800
11230941001	DN 40, 87 stupňov	87,5	23	26	41,5 g/ks	20	1440
11210941003	DN 50, 15 stupňov	15	5	9	76,8 g/ks	20	1120
11211041003	DN 50, 30 stupňov	30	9	12	76,9 g/ks	20	1120
11211141003	DN 50, 45 stupňov	45	12	16	79,88 g/ks	20	1120
11211241003	DN 50, 67 stupňov	67	27	24	87 g/ks	20	1120
11211341003	DN 50, 87 stupňov	87,5	28	31	92,1 g/ks	20	1120
11211441002	DN 75, 15 stupňov	15	7	11	129,6 g/ks	20	360
11211541002	DN 75, 30 stupňov	30	12	15	135,1 g/ks	20	360
11211641002	DN 75, 45 stupňov	45	18	21	142 g/ks	20	540
11211741002	DN 75, 67 stupňov	67	28	31	159,35 g/ks	20	360
11211841002	DN 75, 87 stupňov	87,5	54	43	171,78 g/ks	20	360
11233841002	DN 90, 15 stupňov, zosilnená stena	15	7	12	163,4 g/ks	20	320
11233941002	DN 90, 30 stupňov, zosilnená stena	30	14	18	195,3 g/ks	20	320
11234041002	DN 90, 45 stupňov, zosilnená stena	45	21	25	209 g/ks	20	320
11230781001	DN 90, 67 stupňov, zosilnená stena	67	34	39	253 g/ks	20	180
11234141001	DN 90, 87 stupňov, zosilnená stena	87,5	48	52	275,98 g/ks	20	240
11231321001	DN 110, 15 stupňov, zosilnená stena	15	9	14	288 g/ks	20	240
11231351001	DN 110, 30 stupňov, zosilnená stena	30	17	21	318 g/ks	20	240
11231361001	DN 110, 45 stupňov, zosilnená stena	45	25	29	352,5 g/ks	20	240
11234541001	DN 110, 67 stupňov, zosilnená stena	67	40	44	410 g/ks	20	180
11234641001	DN 110, 87 stupňov, zosilnená stena	87,5	57	61	481,75 g/ks	20	180
11234741001	DN 125, 15 stupňov, zosilnená stena	15	10	15	411 g/ks	20	180
11234841001	DN 125, 30 stupňov, zosilnená stena	30	19	23	454 g/ks	20	180
11234941001	DN 125, 45 stupňov, zosilnená stena	45	28	33	519,5 g/ks	20	120

Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11235041001	DN 125, 67 stupňov, zosilnená stena	67	46	50	610 g/ks	20	120
11235141001	DN 125, 87 stupňov, zosilnená stena	87,5	65	70	630 g/ks	20	120
11230921001	DN 160, 15 stupňov	15	12	19	613 g/ks	10	60
11230961001	DN 160, 30 stupňov	30	24	31	697 g/ks	10	60
11240281001	DN 160, 45 stupňov, zosilnená stena	45	38	42	855 g/ks	10	60
11240291001	DN 160, 87 stupňov, zosilnená stena	87,5	87	87	1,179 kg/ks	10	60
11231251001	DN 200, 15 stupňov	15	16	27	1,169 kg/ks	10	40
11231261001	DN 200, 30 stupňov	30	36	41	1,298 kg/ks	10	40
11230971001	DN 200, 45 stupňov	45	46	63	1,404 kg/ks	10	40
11230891001	DN 200, 87 stupňov	87,5	105	122	1,741 kg/ks	10	40

RAUPIANO PLUS dlhé koleno

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

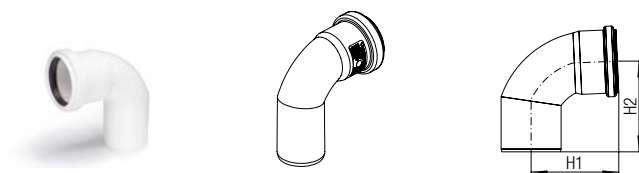

Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11002551001	DN 40, 87,5 stupňov	87,5	32	35	68,4	36	72
11002761001	DN 50, 87,5 stupňov	87,5	38,5	43	90	24	72
11002781001	DN 75, 87,5 stupňov	87,5	56	59	167,4	8	104

RAUPIANO PLUS dlhé koleno, zosilnená stena

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

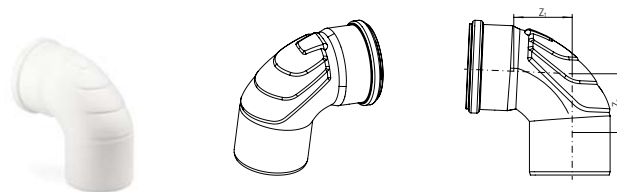


Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11002591001	DN 110, 87,5 stupňov, zosilnená stena	87,5	84	76	548	10	120

RAUPIANO PLUS ohybové koleno 45°

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)





Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230561002	zahnutie DN 75, 45 stupňov	45	47	206	370,41	10	180
11230571002	zahnutie DN 90, 45 st. zosilnená stena	45	56	210	449,59	10	120
11230581002	zahnutie DN 110, 45 st. zosilnená stena	45	69	217	765	10	90

RAUPIANO PLUS ohybové koleno 87°

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)




Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230751002	zahnutie DN 75, 87 stupňov	87,5	47	193	280	10	180
11230851002	zahnutie DN 90, 87 stup. zosilnená stena	87,5	56	202	501,73	10	120
11230951002	zahnutie DN 110, 87 stup. zosilnená stena	87,5	69	216	810	10	90

RAUPIANO PLUS koleno odvetrania

Charakteristika:
s gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
biela



Materiál č.	Popis	a mm	b mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230391001	DN 110, 135 stupňov	143	249	707	10	90

RAUPIANO PLUS jednoduchá odbočka, max flow

Charakteristika:


- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

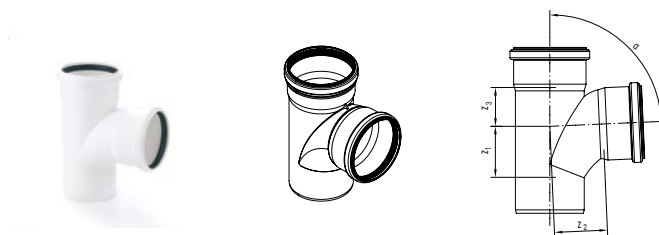


Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	z_3 mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11233041001	DN 90/90, 87 stupňov, max flow	87,5	56	70	51	368	20	180
11002581001	DN 110/90, 87 stupňov, max flow	87,5	68	81	48	530	20	120
11230051001	DN 110/110, 87 stupňov, max flow	87,5	73	78	58	613	20	120

RAUPIANO PLUS jednoduchá odbočka

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

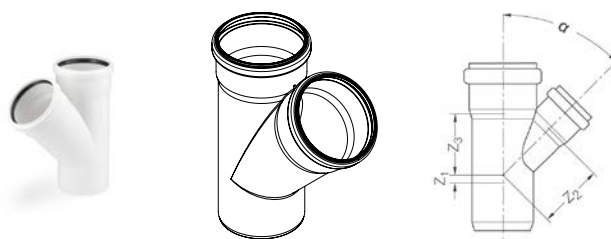

Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	z_3 mm	Hmotnosť	Balenie ks	Balenie ks
11326071001	DN 32/32, 45 stupňov	45	15	48	49	68 g/ks	20	1440
11326231001	DN 32/32, 87 stupňov	87,5	24	20	21	68 g/ks	20	900
11231041002	DN 40/40, 45 stupňov	45	10	49	49	113 g/ks	20	900
11231141002	DN 40/40, 87 stupňov	87,5	23	25	25	101,6 g/ks	20	900
11240891001	DN 50/40, 45 stupňov	45	8	61	60	140 g/ks	20	540
11240971001	DN 50/40, 87 stupňov	87,5	24	30	29	69 g/ks	20	540
11212341001	DN 50/50, 45 stupňov	45	12	61	61	150,5 g/ks	20	540
11212541001	DN 50/50, 87 stupňov	87,5	28	30	30	134,85 g/ks	20	540
11212641002	DN 75/50, 45 stupňov	45	-1	79	74	214 g/ks	20	360
11212841002	DN 75/50, 87 stupňov	87,5	27	43	31	191 g/ks	20	360
11212941001	DN 75/75, 45 stupňov	45	18	91	91	271 g/ks	20	240
11215441001	DN 75/75, 87 stupňov	87,5	40	43	43	152 g/ks	20	240
11232741001	DN 90/50, 45 stupňov	45	-8	90	83	280 g/ks	20	240
11232841001	DN 90/50, 87 stupňov	87,5	28	50	32	249 g/ks	20	240
11238341001	DN 90/75, 45 stupňov	45	11	102	100	350 g/ks	20	180
11238441001	DN 90/75, 87 stupňov	87,5	41	51	44	295 g/ks	20	180
11232941001	DN 90/90, 45 stupňov	45	21	110	110	433 g/ks	20	120
11233041001	DN 90/90, 87 stupňov, max flow	87,5	56	70	51	368 g/ks	20	180
11213041001	DN 110/50, 45 stupňov	45	-17	104	91	406 g/ks	20	180
14072411001	DN 110/50, 67 stupňov	67	17	64	80	39 g/ks	10	80
11213241002	DN 110/50, 87 stupňov	87,5	38	60	32	383 g/ks	20	180
11213341001	DN 110/75, 45 stupňov	45	1	116	109	491 g/ks	20	120
11213441001	DN 110/75, 87 stupňov	87,5	40	60	45	432 g/ks	20	120
11002571001	DN 110/90, 45 stupňov	45	12	121	118	579 g/ks	20	120
11002581001	DN 110/90, 87 stupňov, max flow	87,5	68	81	48	530 g/ks	20	120
11229841001	DN 110/110, 45 stupňov	45	25	134	134	714,5 g/ks	20	120
11230051001	DN 110/110, 87 stupňov, max flow	87,5	73	78	58	613 g/ks	20	120
11205741001	DN 125/110, 45 stupňov	45	18	144	141	881 g/ks	10	60
11205941001	DN 125/110, 87 stupňov	87,5	58	69	63	724 g/ks	10	90
11205841001	DN 125/125, 45 stupňov	45	28	152	152	1,051 kg/ks	10	60
11206041001	DN 125/125, 87 stupňov	87,5	65	70	70	816 g/ks	10	60
11240371001	DN 160/110, 45 stupňov	45	36	169	197	1,507 kg/ks	10	40
11240691001	DN 160/110, 87 stupňov	87,5	83	86	89	1,218 kg/ks	10	40
11241271001	DN 160/125, 45 stupňov	45	36	183	202	1,856 kg/ks	10	40

Materiál č.	Popis	α °	z_1 mm	z_2 mm	z_3 mm	Hmotnosť	Balenie ks	Balenie ks
11241281001	DN 160/125, 87 stupňov	87,5	83	101	97	1,4 kg/ks	10	40
11240381001	DN 160/160, 45 stupňov	45	36	194	197	1,856 kg/ks	10	40
11240771001	DN 160/160, 87 stupňov	87,5	83	89	89	961 g/ks	10	40
11231171001	DN 200/160, 45 stupňov	45	27	244	236	2,771 kg/ks	5	20
11231191001	DN 200/160, 87 stupňov	87,5	123	116	100	2,231 kg/ks	5	25
11231181001	DN 200/200, 45 stupňov	45	56	270	27	3,672 kg/ks	5	20
11231221001	DN 200/200, 87 stupňov	87,5	120	118	120	2,717 kg/ks	5	20

RAUPIANO PLUS jednoduchá odbočka

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
14072391001	DN 110/110, 67 stupňov	67	10	80

RAUPIANO PLUS dvojodbočka jednostranná, max flow

Charakteristika:



- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie ks	Balenie ks
11009281002	DN 90/90/50, 87 stupňov, max flow	484,38 g/ks	10	90
11009291002	DN 110/110/50, 87 stupňov, max flow	1,001 kg/ks	10	60

RAUPIANO PLUS dvojodbočka pravá, max flow

Charakteristika:



- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom
- dolný vývod definuje pravú stranu

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
			ks	ks
11009361001	DN 90/90/50, 87 stupňov	497,2 g/ks	10	90
11026791002	DN 110/90/75, 87 stupňov	755,51 g/ks	10	60
11026771002	DN 110/110/75, 87 stupňov	1,05 kg/ks	10	60

RAUPIANO PLUS dvojodbočka ľavá, max flow

Charakteristika:




- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom
- dolný vývod definuje ľavú stranu

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
			ks	ks
11009581001	DN 90/90/50, 87 stupňov	497,2 g/ks	10	90
11026891002	DN 110/90/75, 87 stupňov	755,51 g/ks	10	60
11026781002	DN 110/110/75, 87 stupňov	1,05 kg/ks	10	60

RAUPIANO PLUS dvojité odbočka, max flow

Charakteristika:

- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11237141001	DN 90/90/90, 87 stupňov, max flow	472	10	90
11241191001	DN 110/110/110, 87 stupňov, max flow	766	10	40

RAUPIANO PLUS dvojodbočka

Charakteristika:

s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
			ks	ks
11229641001	DN 110/110/110, 45 stupňov	901 g/ks	10	60
11215541001	DN 110/110/110, 87 stupňov	708 g/ks	20	100
11235941001	DN 125/110/110, 45 stupňov	1,04 kg/ks	10	50
11236841001	DN 160/110/110, 87 stupňov	1,17 kg/ks	10	40

RAUPIANO PLUS dvojodbočka paneláková pravá

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

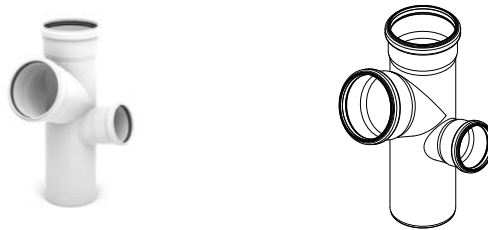

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
14072381001	DN 110/110/75, 67 stupňov, 250mm, pravá	54	10	80
14072441001	DN 110/110/75, 67 stupňov, 320mm, pravá	58	10	80

RAUPIANO PLUS dvojodbočka paneláková ľavá

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
14072371001	DN 110/110/75, 67 stupňov, 250mm, ľavá	54	10	80
14072461001	DN 110/110/75, 67 stupňov, 320mm, ľavá	58	10	80

RAUPIANO PLUS trojodbočka paneláková

Charakteristika:



s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
10007681001	DN 110/75/75/110, 75 stupňov	810	5	40

RAUPIANO PLUS dvojodbočka paneláková

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
10440021001	DN 50/110/50, 75 stupňov, 250 mm	810	10	80

RAUPIANO PLUS trojodbočka, max flow

Charakteristika:


- s hydraulicky optimalizovaným vnútorným polomerom
- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

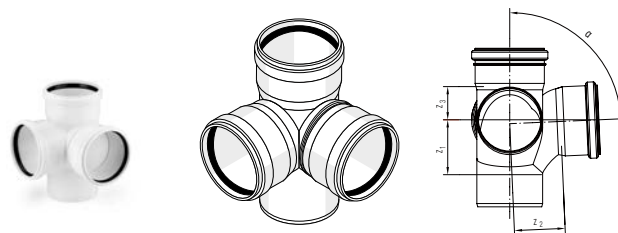

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11237241003	DN 90/90/90, 87 stupňov, max flow	488,76	10	90

RAUPIANO PLUS trojodbočka

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

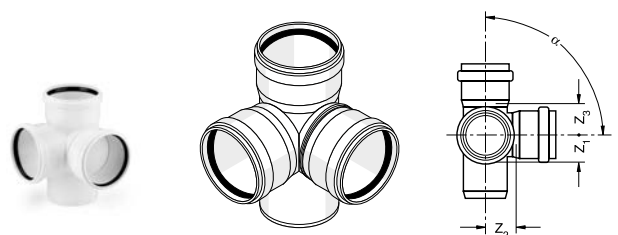

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11215641003	DN 110/110/110, 87 stupňov	717	20	100

RAUPIANO PLUS šachtová odbočka ľavá

Charakteristika:


- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom
- väčšia vetva definuje ľavú

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

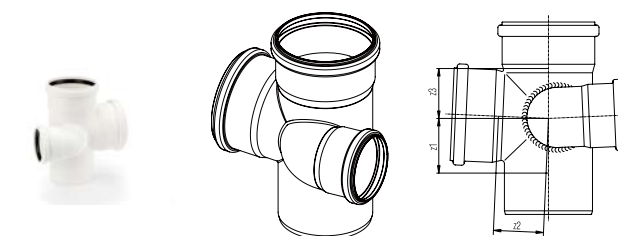

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11230551001	DN 90/75/90, 87 stupňov	385	10	90
11237711001	DN 110/75/110, 87 St.	625	10	60

RAUPIANO PLUS paneláková odbočka ľavá

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11241071001	DN 110/110/75, 75 stupňov, 500mm, ľavá	630	8	64

RAUPIANO PLUS šachtová odbočka pravá

Charakteristika:



- s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom
- väčšia vetva definuje pravicu

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11230451001	DN 90/75/90, 87 stupňov	385	10	90
11237611001	DN 110/75/110, 87 St.	610	10	60

RAUPIANO PLUS paneláková odbočka pravá

Charakteristika:


s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)




Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11241081001	DN 110/110/75, 75 stupňov, 500mm, pravá	615	8	64

RAUPIANO PLUS paralelná odbočka

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

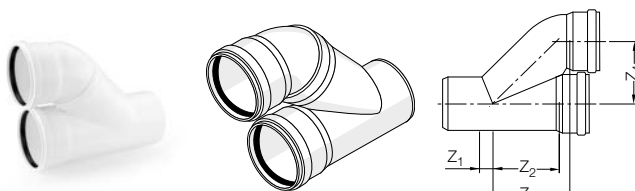


Materiál č.	Popis	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	z ₄ mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11237341002	DN 90/90	21	110	125	108	614,61	10	90
11205641003	DN 110/110	25	136	151	121	886,78	9	81

RAUPIANO PLUS redukcia

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

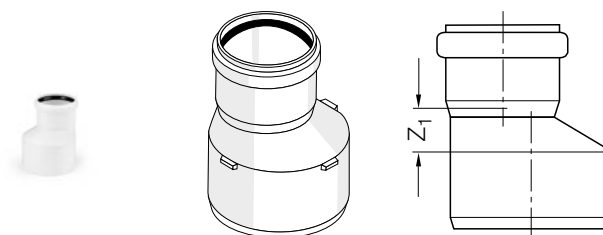


Materiál č.	Popis	DN/OD	z ₁ mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11326101001	DN 40/32	40	15	38	20	1440
11326131001	DN 50/32	50	16	46	20	1440
11231241002	DN 50/40	50	12	60,9	20	1440
11213841002	DN 75/50	75	20	101,15	20	900
11233141001	DN 90/50	90	29	130,8	20	900
11233241001	DN 90/75	90	15	136	20	540
11213941002	DN 110/50	110	40	206,6	20	540
11214041002	DN 110/75	110	26	206,23	20	540
11219941001	DN 110/90	110	20	225	20	360
11206141001	DN 125/110	125	15	317	20	240
11240391001	DN 160/110	160	38	513	20	180
11231051001	DN 160/125	160	27	482	20	120
11231021001	DN 200/160	200	40	896	10	60

RAUPIANO PLUS redukcia krátka

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

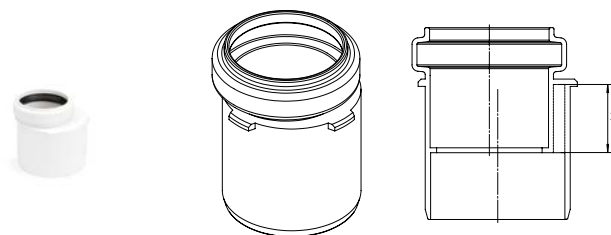

Materiál č.	Popis	DN/OD	z ₁ mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11200761001	DN 50/40	50	-19	38,5	20	800
11200771001	DN 75/50	75	-21	62	20	800
11200781001	DN 90/50	90	-21	131	20	800
11200791001	DN 90/75	90	-26	128	20	480
11200851001	DN 110/50	110	-21	130	20	480
11200861001	DN 110/75	110	-26	217	20	480
11200871001	DN 110/90	110	-26	223	20	480

RAUPIANO PLUS Redukcia paneláková krátka

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)


Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks
11201191001	DN 75/63	450

RAUPIANO PLUS pripojovací kus na vetracie potrubie

Použitie:
na prechod do ventilačného potrubia

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

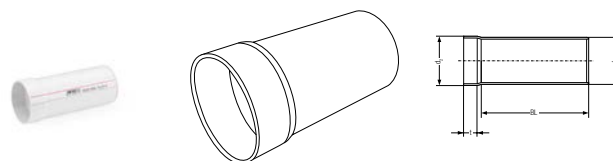

Materiál č.	Popis	d ₁ mm	d ₂ mm	L mm	t mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11235741002	DN 75/80 na vetracie potrubie (di 80)	75	80	153	33	164,01	10	450

RAUPIANO PLUS pripojovací kus na kovové rúry

Použitie:


ako prechod na kovové rúry, a iné materiály

Materiál:

Etylén-propylén-diénový kaučuk (EPDM)

Farba:

čierna



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11250241001	na kovové rúry DN 50/53-63	250	1	405
11250341001	na kovové rúry DN 75/75-89	350	1	405
11239041001	na kovové rúry DN 110/90	450	1	120
11239141001	na kovové rúry DN 100-115	450	1	256

RAUPIANO PLUS sifónové koleno

Charakteristika:

vonkajší priemer kovovej rúry dm: 32 - 40 (40/40 - 30)
(50/40 - 30); 47 - 50 (50/50)

Materiál:


Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

Poznámka:

- cena bez gumenej zátky
- vhodná gumová vsuvka REHAU DN 50/40-30, materiál č. 11262531002
- vhodná gumová vsuvka REHAU DN 50/50, materiál č. 11219131003

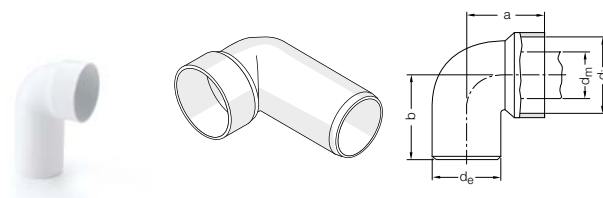

Materiál č.	Popis	d _{min}	d _{m max}	d _e	d _i	a	b	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g/ks	ks	ks
11231741001	DN 40/40-30	32	40	40	53,7	49	88	35	20	1440
11226941001	DN 50/40-30	32	40	50	53,7	55	90	52	20	960
11214441001	DN 50/50	47	50	50	67,2	55	96	52	20	900

RAUPIANO PLUS prípojovací kus

Použitie:

ako prechod na kovové rúry

Charakteristika:

vonkajší priemer kovovej rúry d_m : 32 - 40

Materiál:


Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

Poznámka:

- cena bez gumenej zátky
- vhodná gumová vsuvka REHAU DN 50/40-30, materiál č. 11262531002

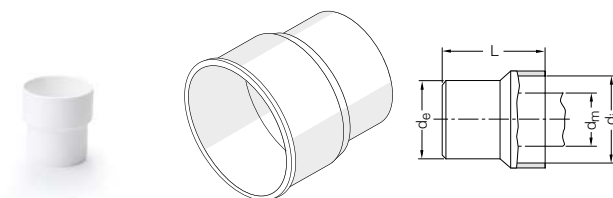

Materiál č.	Popis	d_e mm	d_i mm	L mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11214141001	DN 50/40 - 30, na liatinové potrubie	50	53,7	61	21,8	20	2400

Gumová vsuvka

Použitie:

pre prípojovací kus a sifónové koleno

Materiál:

SBR

Farba:

čierna



Materiál č.	Popis	d_a mm	d_i	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11262531002	DN 50 / 40 - 30, pre prípojku /sifón	55	32-40	25	20	2000
11219131003	DN 50 / 50, pre prípojku /sifón	68	47-50	37	400	4400


RAUPIANO PLUS hrdlová zátka

Materiál:

Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:

Biela (podobná RAL 9003)

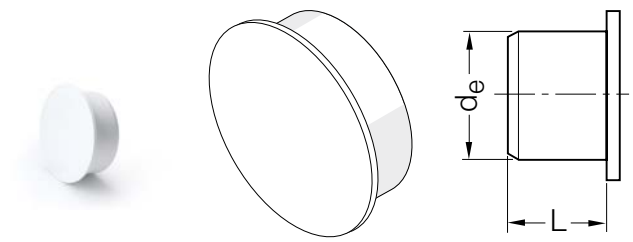

Materiál č.	Popis	d _e mm	L mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11326141001	DN 32	32	35	14	20	2400
11231341003	DN 40	40	33	22,2	20	2400
11214541003	DN 50	50	34	29,25	20	2400
11214641003	DN 75	75	35	52,5	20	1440
11233341003	DN 90	90	37	76,1	20	900
11214741003	DN 110	110	37	134	20	900
11206241001	DN 125	125	40	101,9	20	540
11231061001	DN 160	160	49	282	10	270
11231091001	DN 200	200	59	530	10	120

Poistka na zátku

Použitie:


aby ste zaistili zátku

Materiál:

Pás z pozinkovanej ocele

Poznámka:

neobsahuje koncovku

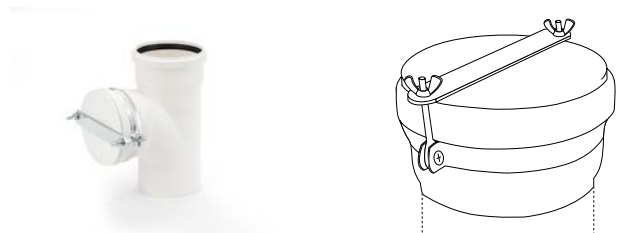


Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230001001	DN 110	226	5	675
11230021001	DN 160	295	5	600
11230061001	DN 200	358	5	600

RAUPIANO PLUS dvojité hrdlo

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

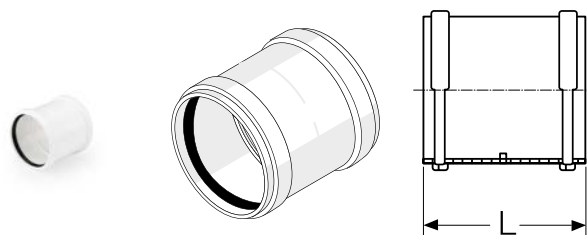


Materiál č.	Popis	Dĺžka mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11326151001	DN 32	81	31	20	1440
11231441001	DN 40	89	37,3	20	1440
11326241001	DN 50	89	74	20	1440
11215841002	DN 75	111	129,1	20	540
11233441001	DN 90	107	170	20	480
11214941001	DN 110	128	280	20	240
11204741001	DN 125	142	410	10	180
11240471001	DN 160	148	615	10	60
11230981001	DN 200	206	982	10	60

RAUPIANO PLUS presuvka

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

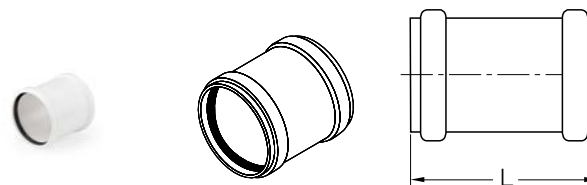


Materiál č.	Popis	Dĺžka mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11326161001	DN 32	81	31	20	1440
11231541001	DN 40	89	37,1	20	1440
11326251001	DN 50	89	73	20	1440
11215741002	DN 75	111	127,75	20	540
11233541001	DN 90	107	167,8	20	480
11215141001	DN 110	128	276	20	240
11204641001	DN 125	142	433	10	180
11240481001	DN 160	148	607	10	60
11230991001	DN 200	206	947	10	60

RAUPIANO PLUS rúra s čistiacim otvorom

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

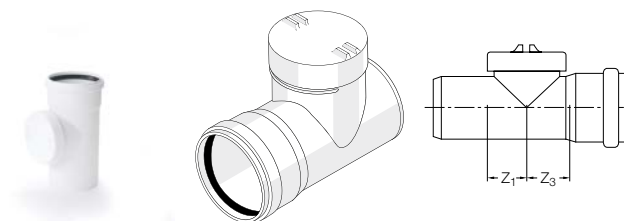

Materiál č.	Popis	z ₁ mm	z ₃ mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11210391001	DN 50	45	44	233,4 g/ks	20	540
11230791001 ^{*1}	DN 75	37	44	326,6 g/ks	20	360
11233641001	DN 90	57	64	580,5 g/ks	20	180
11215341004 ^{*1}	DN 110	57	62	846,3 g/ks	20	120
11206341001	DN 125	70	73	782 g/ks	20	100
11240791001 ^{*1}	DN 160	86	90	1,913 kg/ks	10	40


^{*1} s rúrovou vložkou

RAUPIANO PLUS dlhé hrdlo

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

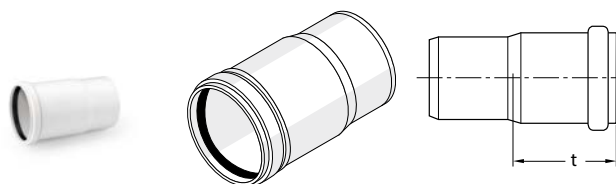


Materiál č.	Popis	t _{min} mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11241091001	DN 50	116	97	20	900
11241171001	DN 75	127	162	20	320
11233741001	DN 90	120	225	20	360
11215941001	DN 110	130	371	20	180

RAUPIANO PLUS dlhé hrdlo XL

Charakteristika:
s hrdlom a gumovým tesniacim krúžkom

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
Biela (podobná RAL 9003)

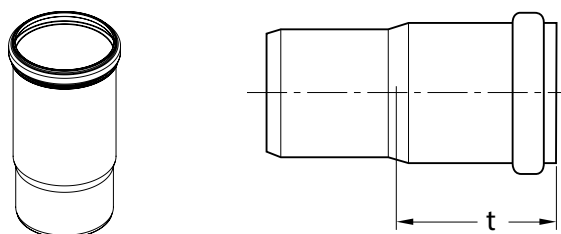


Materiál č.	Popis	t _{min} mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11241181001	DN 110 XL	158	395	20	120

RAUPIANO PLUS WC koleno

Charakteristika:
s gumenný tesnením

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
biela

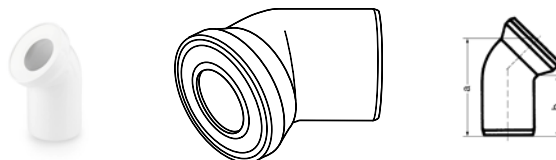


Materiál č.	Popis	α °	a mm	b mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11216041001	DN 110, 22 stupňov	22	165	150	275	20	240
11216141001	DN 110, 45 stupňov	45	205	135	333,3	18	216
11216241001	DN 110, 90 stupňov	90	230	160	391	14	168

WC nadstavec s tes. krúžkom

Charakteristika:
s gumenný tesnením

Materiál:
Polypropylén, minerálne zosilnený (RAU-PP)

Farba:
biela

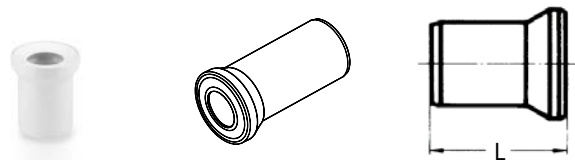

Materiál č.	Popis	Dĺžka mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11229341001	DN 90, dĺžka 250 mm	250	260	10	150
11216341001	DN 110, dĺžka 150 mm	150	244	26	312
11216441001	DN 110, dĺžka 250 mm	250	296	16	192

RAUPIANO PLUS Rozeta na WC

Materiál:
RAU-PP

Farba:
biela



Materiál č.	Popis	d _i mm	d _a mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11230071001	WC-90-17	90	169	74	10	720

08.03 Upevňovacia technika

Zvukovoizolačné upevnenie

Charakteristika:

- so zvukovou izolačnou vložkou
- s rýchlopínákom
- pozostávajúci z podpory a upevňovacej svorky
- s upevňovacou maticou s kombinovaným závitom

Materiál:

Pozinkovaná oceľ

Poznámka:

- Samostatne objednávajte závesné skrutky / závrtné skrutky DN 40 až DN 160
- DN 200 bez rýchlopínacieho prvku, vrátane závitového kolíka M 12/60 mm a stenovej dosky



Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks	Balenie	Balenie
			ks	ks
11220041200	DN 75, závit M8/M10	555 g/ks	5	450
11220441200	DN 90, závit M8/M10	709 g/ks	5	360
11220141200	DN 110, závit M8/M10	709,2 g/ks	5	360
11220241200	DN 125, závit M10/M12	780 g/ks	5	300
11220341300	DN 160, závit M10/M12	939,5 g/ks	5	120
11239241001	DN 200, závit M12	1,323 kg/ks	5	40

Pevná zaistovacia svorka

Charakteristika:

- so zvukovou izolačnou vložkou
- s upevňovacou maticou s kombinovaným závitom

Materiál:

Pozinkovaná oceľ

Poznámka:

- Samostatne objednávajte závesné skrutky / závrtné skrutky DN 40 až DN 160
- DN 75 do DN 160 s rýchlopínacím prvkom
- DN 200: bez rýchlopínacieho prvku, vrátane závitového kolíka M 12/60 mm a stenovej dosky



Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks	Balenie	Balenie
			ks	ks
11226441001	DN 40, závit M8, závitový uzáver	80	25	4550
11205041001	DN 50, závit M8, závitový uzáver	92,5	25	4550
11200261002	DN 75, závit M8/M10, rýchlozáver	233,7	10	1050
11200471002	DN 90, závit M8/M10, rýchlozáver	287	10	900
11200291002	DN 110, M8/M10, rýchlozáver	342	10	720
11200481002	DN 125, M10/M12, rýchlozáver	385,1	10	720
11200491003	DN 160, M10/M12, rýchlozáver	423,5	10	240
11239341001	DN 200, závit M12, závitový uzáver	743	10	240

Vodiaca svorka

Charakteristika:


- so zvukovou izolačnou vložkou
- s upevňovacou maticou s kombinovaným závitom

Materiál:


Pozinkovaná oceľ

Poznámka:

- Samostatne objednávajte závesné skrutky / závrtné skrutky DN 40 až DN 160
- DN 75 do DN 160 s rýchlopínacím prvkom
- DN 200 bez rýchlopínača, vrátane závitovej vsuvky M12 / 60 mm a stenovej dosky



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11226541001	DN 40, závit M8, závitový uzáver	82	25	3250
11205341001	DN 50, závit M8, závitový uzáver	93,5	25	1950
11200191002	DN 75, závit M8/M10, rýchlozáver	244,1	10	1050
11200551002	DN 90, závit M8/M10, rýchlozáver	298,7	10	900
11200271002	DN 110, M8/M10, rýchlozáver	355,3	10	720
11200561002	DN 125, M8/M10, rýchlozáver	399,2	10	720
11200571002	DN 160, M10/M12, rýchlozáver	440,2	10	240
11239441001	DN 200, závit M12, závitový uzáver	763	10	240

RAUPIANO PLUS Gumové tesnenie do svoriek

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
14072471001	pre objímky	26	1	16


Skrutka do svorky

Použitie:

pre pevnú / vodiacu svorku

Materiál:

Pozinkovaná oceľ



Materiál č.	Popis	L	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		mm	g/ks	ks	ks
11210741002	závit M8, dĺžka 80 mm	80	22,2	100	12000
11210841002	závit M10, dĺžka 100 mm	100	46	100	6000


RAUPIANO PLUS pozdĺžna svorka

Materiál:

PA-GF

Farba:

čierna



Materiál č.	Popis	d _a	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		mm	g/ks	ks	ks
11064881001	DN 32	76	46	10	640
11006591001	DN 40	84	67	1	10
11006611001	DN 50	95	74	1	10
11006621001	DN 75	120	107	1	10
11006631001	DN 90	135	122	1	10
11006641001	DN 110	155	148	1	10
11006651001	DN 125	173	175	1	10
11029461001	DN 160	200	269	1	10
11029471001	DN 200	249	503	1	10

08.04 Protipožiarne riešenia RAUPIANO PLUS

REHAU protipožiarne manžeta FP3

Použitie:

- na povrchovú montáž pod strop, na stenu
- v spojení s kanalizačnými rúrami RAUPIANO PLUS
- v spojení s kanalizačnými rúrami RAUSILENTO

Certifikácia:

- ETA-17/0459
- Označenie CE

Materiál:


Nerezová oceľ práškovo lakovaná / intumescentná vložka

Farba:

Modrá

Poznámka:

Vrátane priloženého upevňovacieho materiálu, montážneho návodu a identifikačného štítku



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11220391001	DN 32	110	1	48
11220421001	DN 40	140	1	48
11220451001	DN 50	160	1	48
11220461001	DN 75	240	1	48
11220471001	DN 90	300	1	48
11220481001	DN 110	330	1	48
11220491001	DN 125	390	1	48
11220521001	DN 160	590	1	48

REHAU protipožiarna manžeta FP6

Použitie:

- na montáž pod strop / do stropu / na stenu / do steny / na šikmé rúry v spojení
- v spojení s kanalizačnými rúrami RAUPIANO PLUS
- v spojení s kanalizačnými rúrami RAUSILENTO

Certifikácia:

- ETA-17/0459
- Označenie CE

Materiál:


Nerezová oceľ práškovo lakovaná / intumescentná vložka

Farba:

Modrá

Poznámka:

Vrátane priloženého upevňovacieho materiálu, montážneho návodu a identifikačného štítku



Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
			ks	ks
11220551001	DN 50	260 g/ks	28	280
11220661001	DN 63	290 g/ks	28	280
11220561001	DN 75	430 g/ks	28	280
11220571001	DN 90	500 g/ks	28	280
11220581001	DN 110	560 g/ks	28	280
11220591001	DN 125	630 g/ks	28	280
11220671001	DN 140	850 g/ks	28	280
11220621001	DN 160	1020 g/ks	28	280
11220651001	DN 200	1,29 kg/ks	28	280

Protipožiarna páska

Použitie:

- pre zapustenú inštaláciu do stropu alebo steny
- v spojení s kanalizačnými rúrami RAUPIANO PLUS

Certifikácia:

- Všeobecné kolaudačné rozhodnutie č.Z-19.17-2139
- Všeobecné typové schválenie č. Z-19.53-2403

Komponenty:

- Protipožiarna páska s lepiacou páskou
- montážny návod
- Identifikačný štítok
- Zvukovo izolačné pásy
- Vzor vyhlásenia o zhode

Farba:

čierna



Materiál č.	Popis	Dĺžka mm	Hrúbka mm	h ₁ mm	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
11210491001	DN 32/40 stenové a stropné zabudovanie	180	5	50	154	1	210
11210521001	DN 50 stenové a stropné zabudovanie	215	5	50	172	1	210
11210571001	DN 75 stenové a stropné zabudovanie	325	10,5	50	273	1	210
11210581001	DN 90 stenové a stropné zabudovanie	370	10,5	50	330	1	210
11210591001	DN 110 stropné zabudovanie	435	10,5	50	342	1	210

PROMASTOP-W protipožiarny pás

Použitie:

pre mäkké aj tvrdé požiarne upchávky stien a stropov

Certifikácia:

ETAG 026-2

Charakteristika:

- expandujúci protipožiarny pás
- vhodné pre rúrky RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, RAUPIANO PLUS
- priestorovo úsporný
- jednoducho spracovateľný

Farba:

antracitovo šedá

Materiál č.	Popis	Hmotnosť g/ks	Balenie ks	Balenie ks
14072481001	Protipožiarny pás, 18 m	150	1	100

PROMASEAL-AG protipožiarny tmel

Použitie:

Jednozložkový expandujúci protipožiarny tmel s akrylovým základom, vytvára vysoký expanzný tlak

Certifikácia:

ETAG 026-2

Charakteristika:

- Výborne prílnavý na rôzne povrchy
- prelakovateľný, premaľovateľný

Farba:

šedá

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		kg/ks	ks	ks
14072541001	Protipožiarny tmel, 310 ml	0,465	12	1200

PROMAT minerálna vlna s náterom

Použitie:

- pre požiarne upchávky stien a stropov
- opatrené náterom pomocou Promastop I

Certifikácia:

trieda reakcie na oheň: A1 podľa EN 13501-1

Charakteristika:

- hustota min. 120 kg/m³
- hrúbka 50 mm

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		kg/ks	ks	ks
14072561001	jednostranným náterom	3,9	1	8

PROMASTOP-I protipožiarny náter

Použitie:

- vodou riediteľný intumescentný náter určený pre aplikáciu do stien a stropov
- používa sa na tesnenie káblových rozvodov, plastového aj kovového potrubia a škár

Certifikácia:

ETAG 026-2

Charakteristika:

- expandujúci protipožiarny náter
- žiadne obmedzenie protipožiarnych vlastností vďaka minimálnej tvorbe trhlín na povrchu

Farba:

biela

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		kg/ks	ks	ks
14072571001	Protipožiarny náter, 12,5 kg	12,5	1	44

PROMASTOP označovací štítok

Použitie:

Na označenie správneho prevedenia požiarneho upchávok

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie
		kg/ks	ks
14072491001	Požiarne štítok	0,07	1

08.05 Príslušenstvo**Flexibilné pripojenie pre stropné odvetrávanie**

Materiál:


Polypropylén (PP)

Farba:

biela

Poznámka:

- Rozsah nastavenia 45 cm - 100 cm
- Vstupné / vetracie potrubie: 75/90/100/110 mm
- Vývod / tehla: 100 + 110 mm

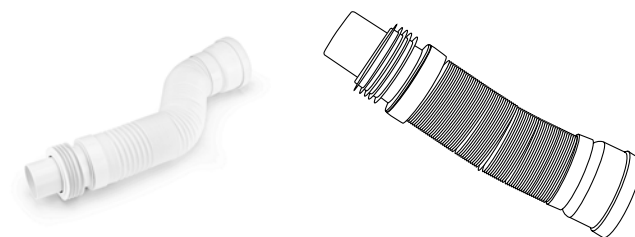

Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11238241001	DN 75/90/110	798	1	84

Gumové tesnenie EPDM

Použitie:

na rúry a tvarovky

Materiál:

Etylén-propylén-diénový kaučuk (EPDM)

Farba:

čierna




Materiál č.	Popis	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		g/ks	ks	ks
11201081001	DN 32	4,5	20	100
11200891001	DN 40	4,5	20	100
11200951001	DN 50	7	20	100
11200961001	DN 75	9	20	100
11200971001	DN 90	14	20	100
11200991001	DN 110	18	20	100
11201051001	DN 125	27	10	100
11201061001	DN 160	45	10	100
11201071001	DN 200	76	10	100

Gumová vsuvka so vsak.nával.

Použitie:
pre štandardné lisované tvarovky

Materiál:
SBR

Farba:
čierna



Materiál č.	Popis	d_a	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		mm	g/ks	ks	ks
11229231003	DN 40 / 30	40,5	16	20	10000
11229331003	DN 50 / 30	50,5	37	20	700
11229431003	DN 50 / 40	50,5	24	20	7000

Mazadlo vo fľaši

Použitie:
na hrdlové spoje



Materiál č.	Popis	Objem	Hmotnosť	Balenie	Balenie
		ml	g/ks	ks	ks
11280011001	250 ml, pre zásuvné hrdlá	250	284	42	1680
11280021001	500 ml, pre zásuvné hrdlá	500	534	20	880