


TECHNICKÝ LIST


SYSTÉMOVÉ DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMOVÝCH DESEK



Charakteristiky systémových desek			
Síla izolace (mm)	33	11	0
Rozměr desky (m)	1,45 x 0,8	1,45 x 0,8	1,45 x 0,8
Efektivní plocha desky (m²)	1,12	1,12	1,12
Krok pokládky (mm)	50	50	50
Pro trubky o vnějších průměrech (mm)	15 - 17	15 - 17	15 - 17
Celková síla desky (mm)	55	34	22
Tepelná vodivost (W/m.K)	0,04	0,034	---
Tepelný odpor (m²K/W)	0,75	0,31	---
Povolené zatížení (kPa) / (kg/m²)	5 / 500	75 / 7500	---
Akustická izolace (dB)	28	---	---

DOPORUČENÁ SKLADBA PODLAHY

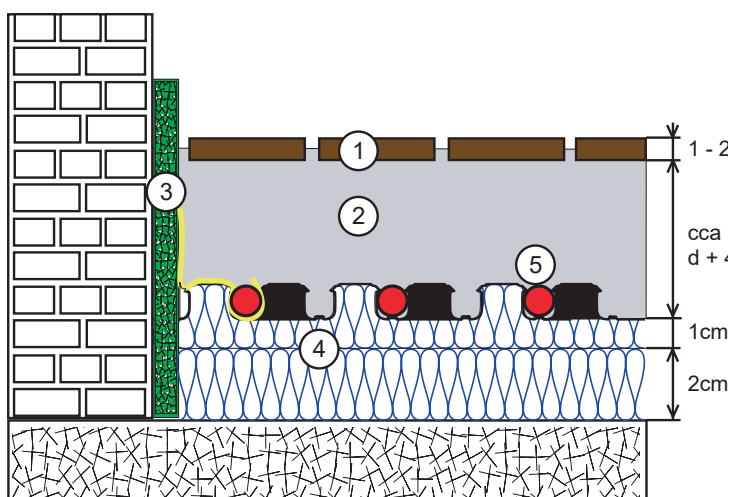

1. nášlapná vrstva
2. betonová mazanina
3. obvodová dilatační páska
4. systémová deska TH2033
nebo systémová deska TH2011+ izolace
nebo systémová deska TH2000 + izolace
5. topná trubka