




RD 100 V - výkresová dokumentace

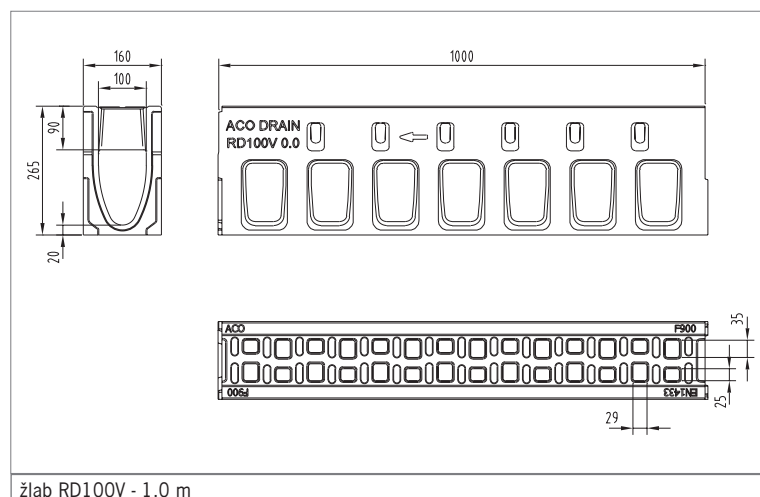

žlab RD100V - 1,0 m

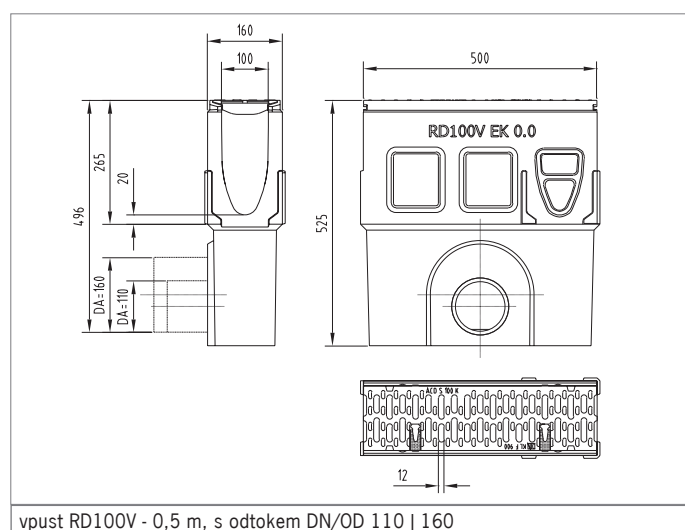

vpust RD100V - 0,5 m, s odtokem DN/OD 110 | 160

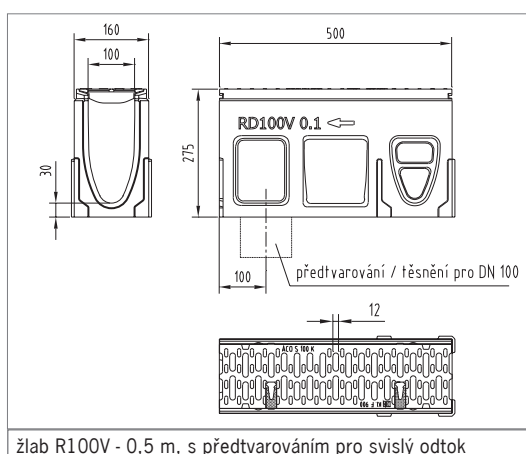

žlab R100V - 0,5 m, s předvarováním pro svislý odtok



Veškeré výkresy včetně detailů ložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco.cz.

Online infobox

¹⁾ Vzhledem k požadavkům na velikost vstupní otvory pro třídy zatížení A 15 a B 125 dle ČSN EN 1433 ACO DRAIN® Monoblock RD pro použití v pěších zónách není vhodné.
 Poznámka: Služby jako řezání, vrtání a lepení, naleznete na straně 225.

Infobox