


NOVÁ GENERACE

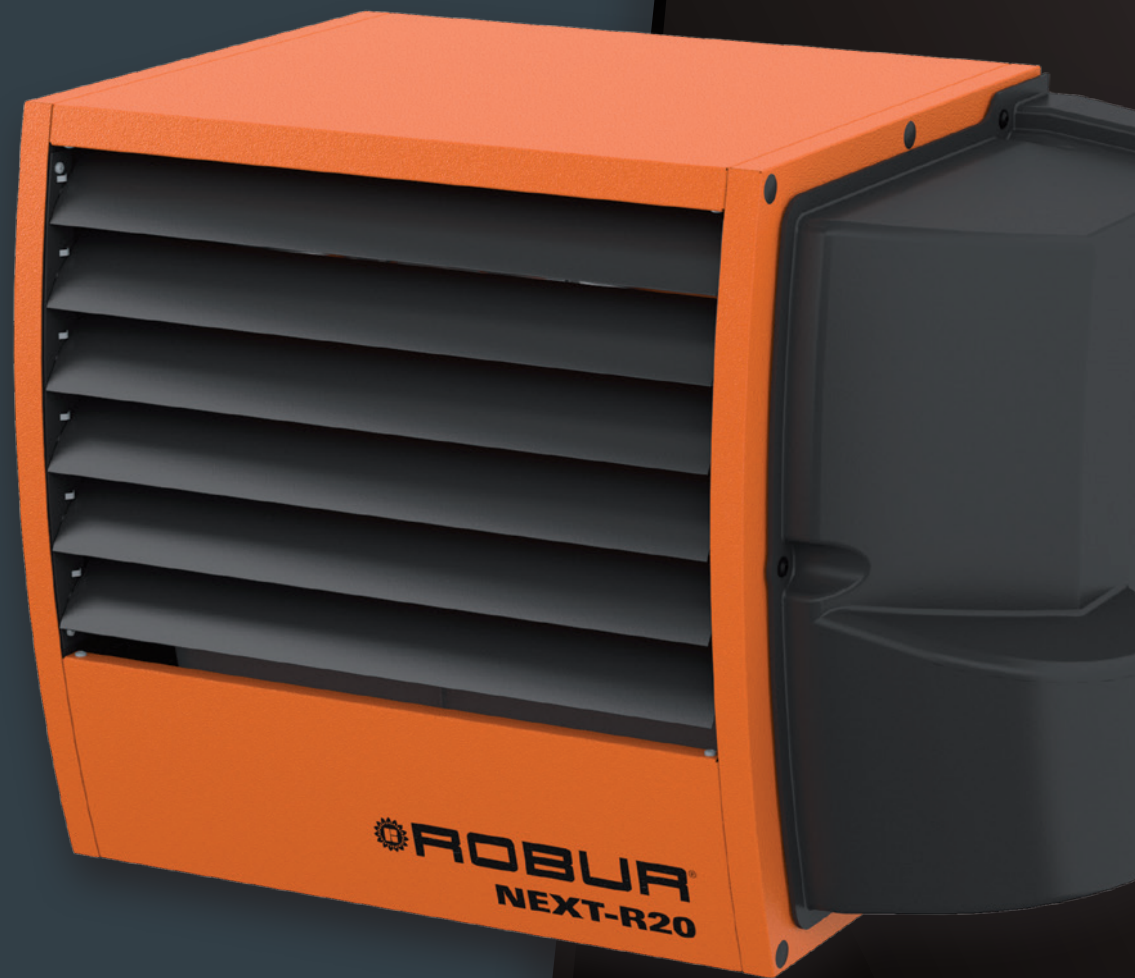

Plynové vytápění je ROBUR,
BUDOUCNOST je ROBUR NEXT

 **ROBUR**[®]
šetrný k prostředí

5 let bezplatné  **ROBUR** *Péče*
pro každého zákazníka



5 LET

BEZPLATNÉ
PÉČE

0,-Kč

ZA PRAVIDELNÉ
ROČNÍ PROHLÍDKY
JEDNOTEK

SERVISNÍ
ZÁSAHY
A NÁHRADNÍ DÍLY
ZDARMA




VYBAVENÉ
SERVISNÍ
VOZY

www.robur.cz/bezplatna-pece

ROBUR NEXT parametry

Kompletní řadu tvoří škála 7 modelů, které splňují různé potřeby a nároky díky ideální kombinaci tepelného výkonu a rozměrů.

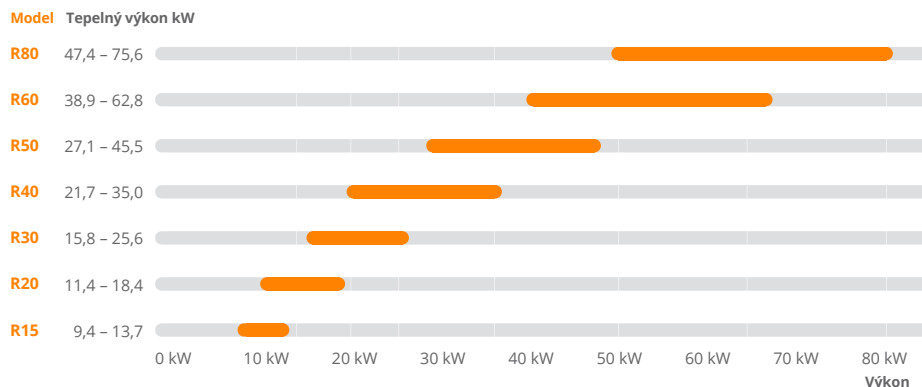

Tabulka technických parametrů:

		R15	R20	R30	R40	R50	R60	R80	
Tepelný příkon	jmenovitý	kW	15	20,2	28,0	38,5	50	69	84
	minimální	kW	10	12,1	16,8	23,1	28,8	41,4	50,4
Tepelný výkon	jmenovitý	kW	13,7	18,4	25,6	35,0	45,5	62,8	75,6
	minimální	kW	9,4	11,4	15,8	21,7	27,1	38,9	47,4
Účinnost	při jmenovitém tepelném příkonu	%	91,0	91,0	91,5	91,0	91,0	91,0	90,0
	při minimálním tepelném příkonu	%	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Spotřeba plynu	zemní plyn	m ³ /h	1,6	2,1	3,0	4,1	5,3	7,3	8,9
	LPG	kg/h	1,2	1,6	2,2	3,0	3,9	5,4	6,5
Jmenovitý průtok vzduchu		m ³ /h	2000	2200	2200	3200	3600	5900	7200
Delta T při jmenovitém průtoku vzduchu		°C	20,1	24,6	30,2	31,3	37,2	31,3	30,9
Jmenovitý elektrický příkon		kW	0,200	0,240	0,240	0,300	0,340	0,500	0,600
Délka proudu vzduchu		m	12	13	15	18	20	25	28
Doporučená výška instalace		m	2,2	2,5	2,5/3	2,5/3	3	3/3,5	3,5
Průměr potrubí sání/odtah		mm/mm	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Průměr připojení plynu		..	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Rozměry	délka	mm	678	678	734	734	928	1119	1319
	hloubka	mm	557	557	731	731	746	731	746
	výška	mm	480	480	777	777	777	777	777
Hmotnost		kg	30	30	55	64	70	83	97

Firma ROBUR s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů dle dokumentace výrobce.

Proč si vybrat ROBUR NEXT

Vývoj má dlouhou historii. Nová plynová jednotka ROBUR NEXT představuje inovace vycházející z 60letých zkušeností s více než 200 tisíci ohřivači v provozu.



94%

Účinnost

Modulované jednotky s premixovým hořákem a dvoustupňovým výkonem dosahují vysoké účinnosti i vzhledem k požadavkům předpisů pro topné systémy.



Chytré ovládání

Inteligentní systém ovládání

Ovládejte jednotky podle svého přání: standardně dodávaný inteligentní ovladač umožňuje lokální provoz i optimální pohodlné řízení, ať jste kdekoliv.



Modularita

Jednotky vytápí jen tehdy a jen tam, kdy a kde je třeba bez zbytečných ztrát. Mohou být řízeny nezávisle i centrálně díky revolučnímu SMART ovladači.



Emise

Poměr vzduchu a plynu je optimální a zaručuje minimální emise. Díky uzavřenému okruhu spalování je možno snadno odhalit chyby nesprávně instalovaných odtahů spalin či sání vzduchu.



Rychlost vytápění

V krátkém čase jsou i rozměrnější prostory ohřívány teplým proudem vzduchu (oproti vodním systémům).



Exkluzivní design a inovativní technologie

Vyvinuto díky dlouhodobému a intenzivnímu výzkumu a inovacím. ROBUR NEXT jednotky jsou spolehlivou investicí na dlouhý čas.



Kompaktní rozměry = snadná instalace

Díky kompaktním rozměrům a minimální hmotnosti je možné jednotku nainstalovat téměř do každého prostoru. Montáž je rychlá a snadná.

ROBUR
šetrný k prostředí

Chytré ovládání. Vyberte si kdykoli.

Každý agregát ROBUR NEXT umožňuje snadné připojení ke skupinovému ovládání nebo k centrálním regulačním systémům. Bez komplikací a s minimálními náklady vyhoví ROBUR NEXT i budoucím nárokům na vyšší komfort ovládání.




ZÁKLADNÍ VÝBAVA



- ✓ nastavení komfortní a útlumové teploty
- ✓ automatické řízení s modulací výkonu
- ✓ signalizace a odblokování poruchy
- ✓ možnost letní ventilace

A


SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ

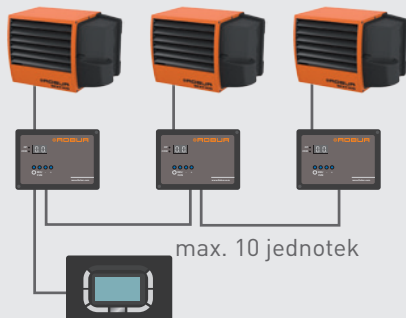

- ✓ týdenní program pro celou skupinu
- ✓ dálková signalizace a odblokování poruchy
- ✓ centrální ovladač může být mimo vytápěný prostor

B

CENTRÁLNÍ SYSTÉM

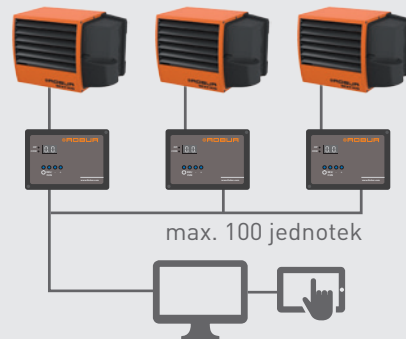

- ✓ bohaté možnosti ovládání a vizualizace provozu
- ✓ možnost integrace do nadřazeného firemního systému (ModBus)
- ✓ dálková správa přes mobilní zařízení



Sídlo firmy Popůvky

ROBUR®

v České republice už

25 LET
000 ks

jednotek v provozu



Vybavené servisní vozy



Sklad Popůvky

ROBUR, s.r.o.

Sídlo a centrální sklad:
Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky

Kancelář Čechy:
Táborská 2025, 252 28 Černošice

Tel.: 800 159 826, 541 228 266
info@robur.cz

Servisní oddělení:

Tel.: 800 153 491
servis@robur.cz

www.robur.cz

5/2018