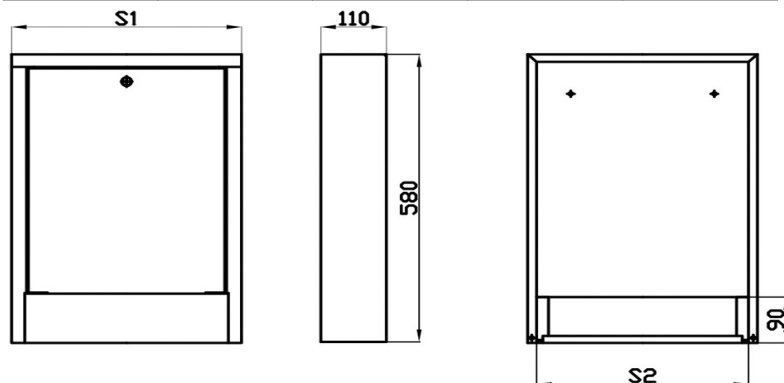



TECHNICKÝ LIST
INSTALAČNÍ SKŘÍŇĚ
 ROZMĚRY – VÝKRESY

NADOMÍTKOVÉ

Typ	S1	S2	výška	hloubka
SGN - 0	385	355	580	110
SGN - 1	485	455	580	110
SGN - 2	615	585	580	110
SGN - 3	760	730	580	110
SGN - 4	845	815	580	110
SGN - 5	1015	985	580	110

**PODOMÍTKOVÉ**

Typ	S1	S2	výška	hloubka
SGP - 0	335	380	575 - 665	110 - 175
SGP - 1	435	480	575 - 665	110 - 175
SGP - 2	565	610	575 - 665	110 - 175
SGP - 3	715	760	575 - 665	110 - 175
SGP - 4	795	840	575 - 665	110 - 175
SGP - 5	965	1010	575 - 665	110 - 175

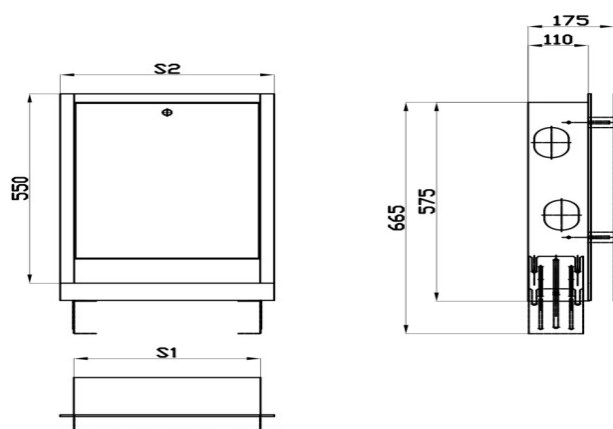**PROVEDENÍ:**

Korpus: pozinkovaný plech 0,8mm
 Dvířka a rám: černý plech s komaxitovou úpravou 0,8mm
 Zámek na klíče
 Konzole pro uchycení rozdělovače
 Přípravy na boční připojení u verze SGP