




ULIČNÍ POKLOP TUHÝ z litiny

hawle



obj.č.	model pro	provedení	materiál	hmotnost
1550	armatury domovních přípojek	lehké	šedá litina, bitumenovaná	3,4
1650 ⁽¹⁾		těžké (KASl)		7,1
1750 ⁽¹⁾	šoupátka a Combi-T	těžké (KASl)	šedá litina, bitumenovaná	10,0
1950 ^(1,2)	podzemní hydranty		šedá litina, bitumenovaná	21,0 / 32,0
1790	za- a odvzdušňovací souprava		šedá litina, bitumenovaná	41,5
4550	Combi-III a Combi-IV	DN 80+	tvárná litina, bitumenovaná	34,0
		DN 100-200++		54,5

+ E šoupátka DN 80-150, E2 šoupátka DN 80; ++ E šoupátka DN 200, E2 šoupátka DN 100-200; ¹⁾ na objednání uliční poklopy s nápisem KANÁL;


²⁾ není vhodný pro teleskopický podzemní hydrant č. D492

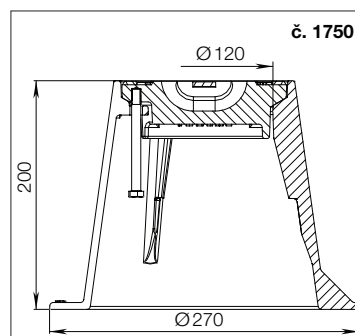

č. 1550, č. 1650, č. 1750

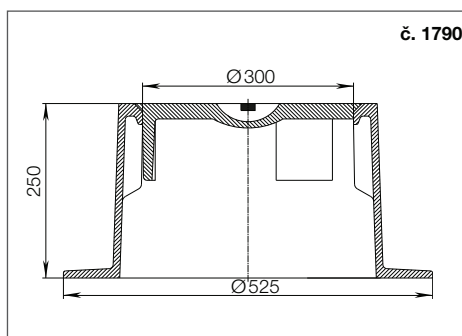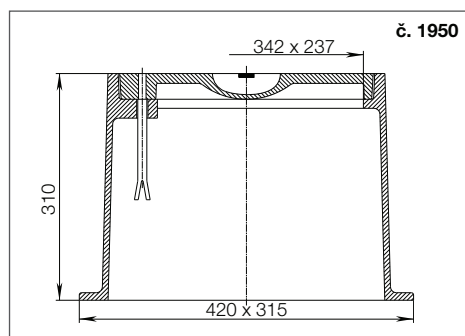

č. 1950

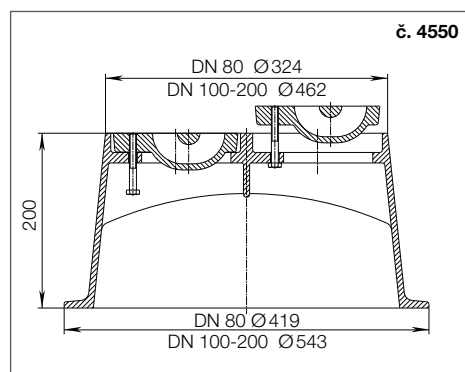

max. zatížení 200 kN
(s výjimkou č. 1550)

č. 4550

