

POKLOPY ECO 125 – 600

Kompozitní poklop z SMC

Kompozitový kruhový poklop s protiskluzovou úpravou, s těsněním a snadným otevíráním.

Zátěž do 12,5 t

Vyrobeno z kompozitního SMC materiálu, odolného vůči solím, chemikáliím, mrazu a UV záření.




POUŽITÍ:

Tiché při poježdění, vhodné pro obytné čtvrti a na chodníky.



Obj.číslo	Popis	Vnější rozměr [mm]	Rozměry víka [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha [kg]	Zatížení [t]
76000125	MEA kompozitní poklop ECO 125, 600 mm, zatížení B125 kN	785	695	600	60	25	12,5

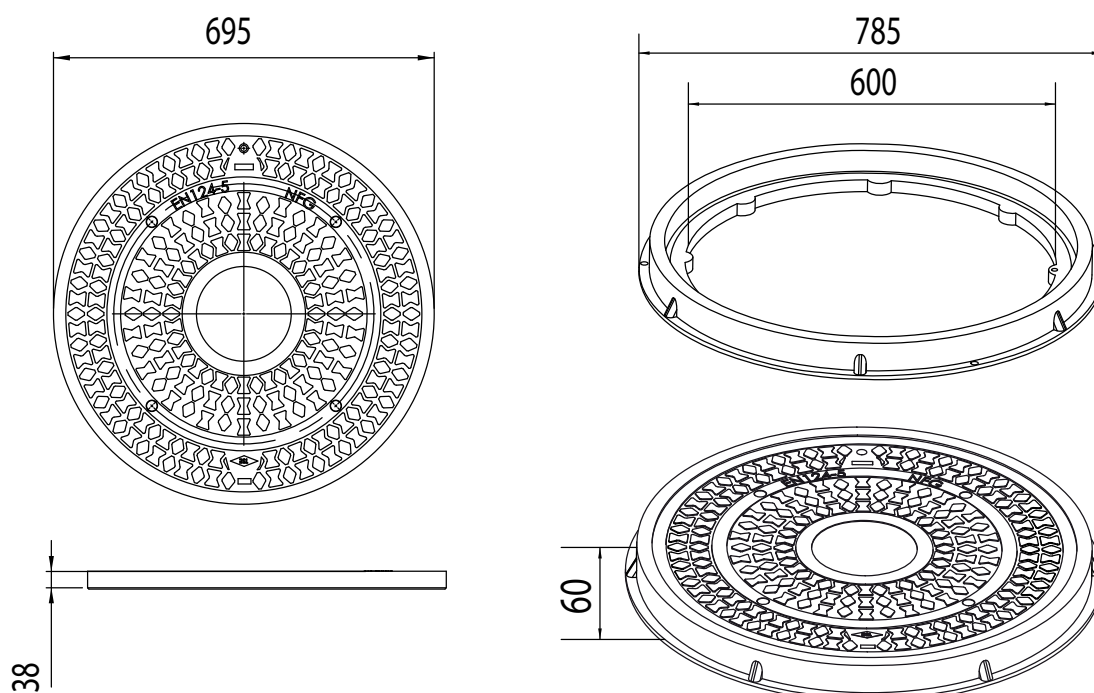

Těsnění



Zámek



Klíč třístranný pro otvírání