


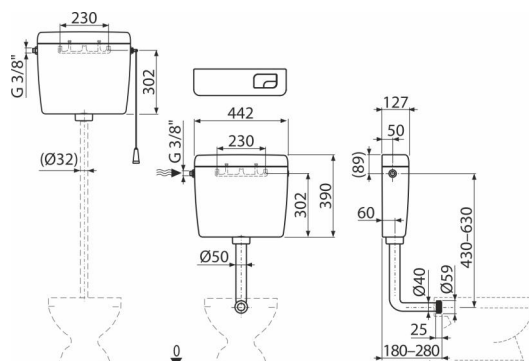

- Akustická skupina II <30 dB
- Doporučený provozní tlak 0,3-0,5 MPa
- Funkční požadavky třída I
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Pracovní rozsah 0,05-0,8 MPa
- Při instalaci na vysoko položenou nádržku je funkční pouze velké spláchnutí 6-8 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 5,5-8 l