

Mini Blanc™

ČERPADLO KONDENZÁTU

Mini Blanc je navržen pro čisté provedení a snadnou instalaci. Stylové a výkonné čerpadlo se montuje přímo pod nástěnné jednotky, a je tak ideální pro dodatečné instalace, kde záleží na vzhledu. Spolehlivost Aspen a dvouletá záruka z něj dělají elegantní řešení pro čistou instalaci. Pokud hledáte nejmodernější technologii čerpadel, zvolte naši řadu Silent+.



max. průtok 20 l/h



max. výtlač 10 m
(průtok 4 l/h)




19 dB(A) ve vzdál. 1 m

Hlavní vlastnosti

- Rychlá instalace
- Snadný přístup pro údržbu
- Odnímatelná nádržka
- Tichý provoz
- Eleganční a stylový kryt
- Záruka 2 roky


Vhodné použití

- Až 26 kW / 90 000 Btu/h
- Nástěnné splitové systémy
- Ideální pro... domácí i komerční použití, kde je zásadní snadná údržba

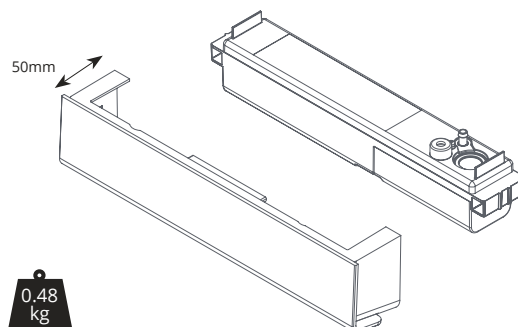

100V-250VAC @ 50Hz/60Hz

Max. průtok	20 l/h při výtlaču 0 m
Max. výtlačná výška	10 m
dB(A) ve vzd. 1 m	19 dB(A)
Napájení	230 VAC, 50/60 Hz, 0,16 A / 5 W
Provoz	Nepřetržitý
Třída	II
Max. výkon jednotky	26 kW (90 000 Btu/h)
Max. teplota vody	40 °C (104 °F)
Vstup/výstup	20 mm vstup 6 mm výstup
Krytí IP	IP24
Bezpečnostní spínač	5 A, normálně sepnutý
Samonasávací	✓

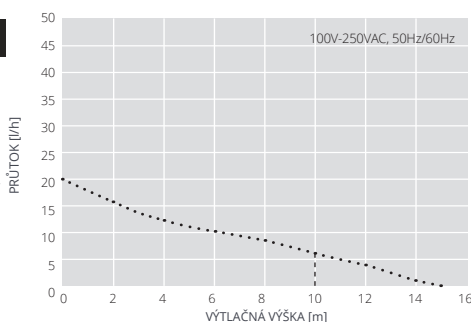

VARIANTY

Mini Blanc FP3578

OBSAH BALENÍ

- Čerpadlo Mini Blanc • pevně připojený kabel 1,5 m
- montážní šablona (součást krabice)
- rychlý průvodce

NÁHRADNÍ DÍLY

Popis	Obj. č.
Náhradní pěnové filtry Mini Blanc 4.5 (10 ks)	FP3587
Trnový protisifonový ventil	FP3336/1
Měděný síťový filtr nádržky (10 ks)	FP3460



Další instalační příslušenství najdete na aspenpumps.com.

Kompletní návod: aspenpumps.com